



2022

ŞUBAT

FİYAT LİSTESİ

ESNEK METAL HORTUM
KOMPANSATÖR
SEVİYE KONTROL
KONDENSTOP
YÜKSEK BASINÇ VANASI
ARI-ARMATUREN
VANA
YANGIN GRUBU
YALITIM GRUBU

Kare Barkodlar Fiyat Listemizde!

Kare barkodlar 2022 Fiyat Listemizde, ürünler hakkında detaylı bilgiler artık cebinizde!

Kare Barkod (İngilizcesi; QR Code) yeni nesil bir barkod sistemidir. Kare barkodlar; metin, web site adresi, telefon numarası veya video linki gibi birçok farklı bilgiyi içerebilir!

Kimler Kullanabilir?

Kameralı ve tam işlevli internet tarayıcısına sahip akıllı cep telefonunuz (Iphone, Blackberry veya Android işletim sistemine sahip bir cihaz) veya tablet PC gibi bir mobil aygıtınız varsa, cihazınıza yükleyeceğiniz ÜCRETSİZ bir yazılım sayesinde bu teknolojiyi siz de kullanabilirsiniz!

Programı Nereden Yükleyeceğim?

www.ayvaz.com/karebarkod adresini hemen ziyaret ederek, cep telefonunuza uygun ücretsiz bir yazılımı indirebilirsiniz!



Hemen dene!



Ayvaz'ı Sosyal Medyadan Takip Edin!

Son gelişmeleri anında öğrenmek için bizi sosyal medyadan takip edin!



Facebook

www.facebook.com/haciayvaz



Twitter

www.twitter.com/haciayvaz



LinkedIn

www.linkedin.com/company/ayvaz



Youtube

www.youtube.com/ayvazvideo



Instagram

www.instagram.com/ayvaz1948

İÇİNDEKİLER

- 5 Esnek Metal Hortumlar
- 6 Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti
- 7 Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Setleri
- 8-9 Doğal Gaz Bağlantı Hortumları
- 10-11 Fan-Coil Bağlantı Hortumları
- 12 Su Bağlantı Hortumları
- 13 Solar Hortumları
- 14 Boiler-Flex Bağlantı Hortumları

- 15 Eksenel Metal Körüklü Kompansatör
- 16 Dıştan Basıncılı Kompansatör
- 17 Dilatasyon Kompansatörleri
- 18 Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri
- 20 Dilatasyon Omega U-Flex
- 22 Dekoratif Tip Boru Kompansatör
- 22-24 Titreşim Yutucu Metal Kompansatör

- 25 Kazan Tağdiye Cihazı ve Galaxy - Seviye Elektrodu
- 26 Igema Düşük-Yüksek Seviye Alarm Self Checking, KP2W ve KP2W-3R Kapasitif Seviye Elektrodu
- 27 Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu
- 27-28 Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri
- 29 Manyetik Seviye Göstergesi, Ayvaz All-in-one PLC Kontrol Paneli, Refleks Camlı Seviye Göstergesi
- 30-31 Manyetik Seviye Göstergesi, Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü
- 32 Seviye Ölçüm Cihazı, Rotlu Seviye Şalteri
- 33 Rotlu Seviye Şalteri
- 34 Seviye Tank Şamandırası, Seviye Şalteri
- 35 Seviye Şalteri, Kablolu Seviye Şalteri
- 36 Seviye Şalteri, Motorlu Seviye Şalteri, Seviye İzleme Göstergesi
- 37 Su Alarm Şalteri, Su Alarm Dedektörü, Akış Kontrol Şalteri, Kazan Suyu Numune Alma Kabı
- 38 Sıvı Seviye Rölesi, İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
- 39 Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi
- 40 Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi, Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi
- 41 Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi, Otomatik Kazan Doldurma Vanası

- 42-45 Şamandıralı Kondenstoplar
- 45 Ters Kovalı Kondenstop
- 46 Termodinamik Kondenstoplar
- 48 Termostatik Kondenstop
- 49 Vakum Kırıcı, Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı, Otomatik Hava Tahliye Vanası, HBK-40
- 50 Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı
- 51 Akış Göstergesi, Kondenstop Kontrol Gövdesi ve Cihazı Kondenstop Test Vanası
- 52 Buhar Separatörü, Pnömatik Pistonlu Vana
- 53 Pilot Tesirli Basınç Düşürücü, Direkt Tesirli Basınç Düşürücü
- 54 Buhar Sayacı, Kondens Pompası
- 55 Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi, Kompakt Deaeratör (Degazör)
- 56 Paket Eşanjör Sistemi, Plakalı Eşanjör
- 57 Universal Kondenstop
- 58 Universal Kondenstop Vanası, Manifold, De-Süperheater


- 59 Gate Vana API, Glob Vana API
- 60 Globe Vana API, Küresel Vana API
- 61 Küresel Vanalar
- 62 Piston Çek Vana, Swing Çek Vana

- 63 Metal Körüklü Kesme Vanası
- 64 Yumuşak Salmastralı Kesme Vanası
- 65 Lift Çek Vana
- 66 Pislik Tutucular
- 67 Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili
- 68-69 Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

70	Küresel Vana, Çekvalf, Pislik Tutucu, Emniyet Ventili
71	Küresel Vana, Çekvalf, Pislik Tutucu
72	Emniyet Ventili, Pistonlu Basınç Düşürücü Vana
73-74	Küresel Vana
75	Çekvalf, Pislik Tutucu, Emniyet Ventili
76	Baskılı Glob Vana, Pistonlu Glob Vana
77	Sürgülü Vana, Bıçaklı Sürgülü Vana
78	Küresel Vanalar
79	Monoblok Vana, Kelebek Vana
80-86	Kelebek Vanalar
87	Pnömatik Aktüatör
88	Elektrik Aktüatör, Redüktör, Pnömatik Aktüatör Aksesuarları
89	Pislik Tutucu, Çekvalf
90	Çekvalf
91	Disco Çekvalf
92	Dinamik Balans Vanası, Statik Balans Vanası
93	Motorlu Vana, Balans Vanası, Selenoid Valflar
94	Hava Ayırıcı, Tortu ve Pislik Ayırıcı
95	Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı, Denge Kabı
96	Paket Denge Kabı, Hava Tüpü
97-99	Hidrolik Kontrol Vanası
100	Demontaj Parçası, Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli
101	Manometre Vanaları
104-105	Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vanalar
106	Ayvaz Akış Anahtarları
107	Ayvaz Test ve Drenaj Vanası
108	Ayvaz Manometre, Ayvaz Basınç Anahtarı
109	Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi
110	Ayvaz Swing Çek Vana, Ayvaz Çift Plakalı Çek Vana
111	Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)
112	Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı
113	Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana
114	Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana, Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana
115	Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana İzleme Anahtarı, Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey
116	Ayvaz Yangın Hidrantı, Ayvaz Yangın Hidrant Dolabı
117	Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası, Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası
118-120	Ayvaz Sprinkler
121	Ayvaz Sprinkler, Ayvaz Sprinkler Rozeti
122	Waste Cone, Basınç Düşürücü Vana, Relief Vana
123-124	HD Fire Sprinkler
125	Diyaframalı Köpük Tankı, Köpük Oranlayıcı ve Köpük Konsantre Kontrol Vanası
126	Köpük Konsantresi, Köpük Yapıcı
127	Köpük Su Nozulu, Hat Tipi Köpük İndiktörü
128	Monitör ve Master Stream Nozulu, Monitör ve Hydro Foam Nozulu
129	Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, Pencere Tipi Su Perde Nozulu, Multijet Kontrol Vanası
130	Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)
131-132	Viking Sprinkler
133	Viking Geniş Korumalı Sprinkler, Viking Sprinkler Rozeti
134	Viking ELO Sprinkler, Yedek Sprinkler Kutusu
135	Viking ESFR Sprinkler
136	Viking Kuru Alarm Vana Sistemi
137	Viking Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vana Sistemi
138	Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi
139	Rijit Kaplin, Esnek Kaplin
140	Yivli Dirsek, Düz T
141	Yivli Mekanik T, Dişli Mekanik T
142	Redüksiyon Kaplin, Mekanik T, Kep
143	Konsantrik Redüksiyon
144	Flanş Adaptörü, Yivli Flanş, İstavroz T
145-146	Vana Ceket / Taş Yünü
147-148	Vana Ceket / Aspen Aerogels Cryogel
149-150	Yedek Mamuller

STANDARTLARI BELİRLEMEYE DEVAM.

ASME ve NR tarafından onaylanan üretim ve kalite güvence sistemlerimiz ile iş ortaklarımıza çözümler üretiyoruz.



Esnek Metal Hortum / Örgülü Hortum



ÖRGÜLÜ HORTUM	SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR	MAKS. ÇAL. BASINCI	
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	bar	
1/2"	185	240	380	72	102	80
3/4"	300	255	400	82	145	70
1"	440	325	470	225	285	64
1 1/4"	625	500	660	315	315	40
1 1/2"	830	600	765	430	425	30
2"	990	875	1.040	885	840	28
2 1/2"	1.445	940	1.085			24
3"	1.565	985	1.260			18
4"	2.160	1.060	1.445			16
5"	3.515	1.445	1.955			12
6"	4.110	2.015	2.570			10
8"	6.665	3.000	4.620			8
10"	10.530	4.345	7.385			5
12"	13.970	6.085	11.080			3

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. 2 1/2" ve üzeri çaptaki hortumlar flanş veya kaynak boyunlu imal edilmektedir.

Ürün çalışma basınçları 20 °C ortam sıcaklığında geçerlidir, özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



Hortum : Paslanmaz Çelik
 Örgü : Paslanmaz Çelik
 Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)



TS 10380 standardına uygundur.

Esnek Metal Hortum / Örgüsüz Hortum



ÖRGÜSÜZ HORTUM	SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR	
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	
1/2"	80	240	380	72	102
3/4"	115	255	400	82	145
1"	150	325	470	225	285
1 1/4"	315	500	660	315	315
1 1/2"	435	600	765	430	425
2"	485	875	1.040	885	840

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
 Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
 Dizayn Basıncı : 10 bar



TS 10380 standardına uygundur.

Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti



Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Hortum Çapı	: DN 20 / DN 25
Başlıklar	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Bağlantı	: 1" Nipel (Opsiyonel 3/4")
Sprink Bağlantısı	: 1/2"-3/4" opsiyonel
İşletme Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 232 PSI)
Min. Bükülme Yarıçapı	: 200 mm

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2" SP-FLEX DN 20		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130330050B	285
700	701130330070B	315
1000	701130330100B	365
1200	701130330120B	395
1500	701130330150B	445
2000	701130330200B	535

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2" SP-FLEX DN 25		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130430050B	320
700	701130430070B	365
1000	701130430100B	435
1200	701130430120B	480
1500	701130430150B	545
2000	701130430200B	670

SPRINK BAĞLANTISI: 3/4" SP-FLEX DN 25		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130600050B	415
700	701130600070B	470
1000	701130600100B	560
1200	701130600120B	615
1500	701130600150B	700
2000	701130600200B	780

BAĞLANTI SETİ		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
700	708130000070	100
1400	701130000140	135

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



TS 10380
standartına
uygundur.

Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Setleri



TS-EN 15266
standardına
uygundur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Özel Push-Fit Sızdırmazlık
Bağlantı Malzemesi : MS 58 Pirinç
Kılıf : Yumuşak PVC

INDOOR-FLEX		
Çap	Art. No	TL/Metre
DN15	701910440099	135
DN20	701910460099	195
DN25	701910470099	275
DN32	701910480099	320



T PARÇASI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20xDN20xDN20	701057082020	1.010
DN20xDN20xDN25	701057092020	1.175
DN25xDN20xDN25	701057093020	1.130
DN25xDN25xDN20	701057092030	1.130
DN25xDN25xDN25	701057093030	1.080



TEST RAKORU		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1"	701057304030	430
DN25 1"	701057404030	515
DN32 1"	701057504030	725



NİPEL BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1/2"	701057301010	260
DN20 3/4"	701057301020	260
DN20 1"	701057301030	260
DN25 1/2"	701057401010	345
DN25 3/4"	701057401020	345
DN25 1"	701057401030	345



Boru Kanalı



PVC Körük



T Köşe



Sonlandırma



İç Köşe



Dış Köşe



Birleştirme Parçası



L Köşe

DEKORATİF BORU KANALI		
	Art. No	TL/Metre
Dekoratif Kablo Kanalı	601039700027	120

BAĞLANTI MALZEMELERİ		
	Art. No	TL/Adet
Birleştirme	601039700028	14
Dış Köşe	601039700032	26
L Köşe	601039700030	26
T Köşe	601039700042	47
Sonlandırma	601039700029	25
İç Köşe	601039700043	32
PVC Körük	601039700017	70
Sayaç Kapak	601039700044	70
Rakor Kapağı	601039700045	20

Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Setleri



KESME APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25	601200112011	270



PLASTİK KAPLAMA SIYIRICI APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25-32	601039109070	160



METAL KELEPÇE		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	601200112001	20
3/4"	601200112002	22
1"	601200112003	30



T BAĞLANTI KELEPÇESİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15	601232415001	20
DN20	601232420001	22
DN25	601232425001	23

Doğal Gaz Hortumu / Ocak-Fırın için



TS-EN 14800 standardına uygundur.

ÇAP 1/2" - 1/2"			
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
500	701150151050B	260	40
750	701150151075B	300	40
1000	701150151100B	350	50
1250	701150151125B	395	40
1500	701150151150B	435	30
2000	701150151200B	525	25

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Nipel : Paslanmaz Çelik
Somun ve İç Parça : Paslanmaz Çelik
Kılıf : Sarı Şeritli Şeffaf PVC



Doğal Gaz Hortumu / Gasflex Gaz Hortumu



TS 13890 standardına uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701074143030B	205
400	701074143040B	215
500	701074143050B	225
600	701074143060B	235

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Somun : Nikel Kaplı Karbon Çelik
Nipel ve İç Parça : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Rakor x Nipel
Kılıf : Özel Shrink

Doğal Gaz Hortumu / Counterflex Sayaç Hortumu



TS 13890
standardına
uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Somun : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Ms58 Piring)
Nipel ve İç Parça : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Rakor x Nipel
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200	701081240200B	465
1"	230	701081240230B	475
1 1/2"	350	701081251350B	1.070
2"	350	701081261350B	1.365

Doğal Gaz Hortumu / Burnflex Brülör Bağlantı Elemanı



TS 13890
standardına
uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	145		395
3/4"	150		475
1"	165		600
1 1/4"	165		745
1 1/2"	210		1.060
2"	230		1.655

Doğal Gaz Hortumu / Regflex Regülatör Bağlantı Elemanı



TS 13890
standardına
uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200		335
1 1/4"	215		885
2"	300		1.405

Ürün bölgeye göre farklılıklar göstermekte olup siparişinizde teknik resim veya numune talep edilmektedir.

Doğal Gaz Hortumu / Dilatasyon Hortumu



TS 13890
standardına
uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyunları : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Kaynak Boyunlu
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	500		365
3/4"	550		465
1"	600		600
1 1/4"	650		985
1 1/2"	750		1.190
2"	850		1.395

Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701020110200	140	200	701020120200	175	200	701020130200	178
300	701020110300	147	300	701020120300	189	300	701020130300	193
400	701020110400	154	400	701020120400	203	400	701020130400	208
500	701020110500	161	500	701020120500	217	500	701020130500	223
600	701020110600	168	600	701020120600	231	600	701020130600	238
700	701020110700	175	700	701020120700	245	700	701020130700	253
800	701020110800	182	800	701020120800	259	800	701020130800	268

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701021110200	143	200	701021150200	179	200	701021130200	185
300	701021110300	151	300	701021150300	195	300	701021130300	202
400	701021110400	159	400	701021150400	211	400	701021130400	219
500	701021110500	167	500	701021150500	227	500	701021130500	236
600	701021110600	175	600	701021150600	243	600	701021130600	253
700	701021110700	183	700	701021150700	259	700	701021130700	270
800	701021110800	191	800	701021150800	275	800	701021130800	287

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standartına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701350110200	191	200	701350150200	221	200	701350130200	231
300	701350110300	208	300	701350150300	238	300	701350130300	259
400	701350110400	225	400	701350150400	255	400	701350130400	287
500	701350110500	242	500	701350150500	272	500	701350130500	315
600	701350110600	259	600	701350150600	289	600	701350130600	343
700	701350110700	276	700	701350150700	306	700	701350130700	371
800	701350110800	293	800	701350150800	323	800	701350130800	399

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 16

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standartına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701351110200	212	200	701351150200	246	200	701351130200	258
300	701351110300	230	300	701351150300	264	300	701351130300	288
400	701351110400	248	400	701351150400	282	400	701351130400	318
500	701351110500	266	500	701351150500	300	500	701351130500	348
600	701351110600	284	600	701351150600	318	600	701351130600	378
700	701351110700	302	700	701351150700	336	700	701351130700	408
800	701351110800	320	800	701351150800	354	800	701351130800	438

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 16
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

ESNEK METAL HORTUMLAR



Suflex Esnek Bağlantı Elemanları



1/2" x 1/2"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701030200200	109
300	701030200300	118
400	701030200400	127
500	701030200500	136
600	701030200600	145

Hortum : Paslanmaz Çelik
Rakor : MS 58 Piriç
Conta : Asbestsiz
Klingerit Conta
Maks. Çal. Bas. : 10 bar

3/4" x 3/4"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701030300300	193
400	701030300400	207
500	701030300500	221
600	701030300600	235

Kombi Bağlantı Seti



Set İçindeki Malzemeler

2 Adet 1/2" 1/2" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 3/4" 3/4" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 1/2" 1/2" Adaptör Nipel
2 Adet 3/4" 3/4" Adaptör Nipel

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701040100300	885
400	701040100400	915
500	701040100500	945
600	701040100600	975

Kes-Tak Kutu



Hortum : Paslanmaz Çelik
Segman : Paslanmaz Çelik
Rakor : Ni Kaplı MS 58 Piriç
Conta : Asbestsiz Klingerit Conta
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar

KES-TAK KUTU		KES-TAK POŞET			
Çap	Kutu İçeriği	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
3/8"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050201000	2.490	701050101010	360
1/2"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050202000	2.940	701050102010	475
3/4"	15 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050203000	3.180	701050103010	695
1"	10 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050204000	3.155	701050104010	960

Kes-Tak Bağlantı Seti



Set İçindeki Malzemeler

1 Adet Kes-tak Piston
2 Adet Kes-tak Ezme Pistonu ve Başlıkları
1 Adet Kesme Aparatı
2 Adet Kes-tak 10'lu Fittings Poşeti

KES-TAK BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" - 3/4"	701050100123	5.415
1/2" - 1"	701050100125	5.665
3/4" - 1"	701050100134	5.915

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
3/8" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300010	965
1/2" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300012	965
3/4" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300016	965
1" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300020	965
Kes-tak Ezme Pistonu	701050300000	500
3/8" Kes-tak Piston Başlığı	601200103010	490
1/2" Kes-tak Piston Başlığı	601200103012	490
3/4" Kes-tak Piston Başlığı	601200103016	490
1" Kes-tak Piston Başlığı	601200103020	490

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgülü



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk
Örgü : Poliamid
Kablo : Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	350
16	701398531	470
20	701398731	570
25	701398931	820

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgüsüz



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk
Kablo : Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	285
16	701398531	385
20	701398731	505
25	701398931	705

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgülü



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk
Kablo : Silikon Esaslı



1 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701397330	195
16	701397530	215
20	701397730	325
25	701397930	485

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgüsüz



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk



1 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701391330	150
16	701391530	220
20	701391730	245
25	701391930	365

ESNEK METAL HORTUMLAR



Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için




TS-EN 10380
standardına
uygundur.

İÇTEN DİŞLİ					
		TL/Adet			
DN	Çap	Boy(mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	2.845	3.335	3.825
20	1/2"	100	4.055	4.685	5.320
25	3/4"	100	6.580	7.885	9.195
32	1"	150	8.195	9.740	11.285
40	1 1/4"	150	10.735	12.975	15.210

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : İçten Dişli

Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için

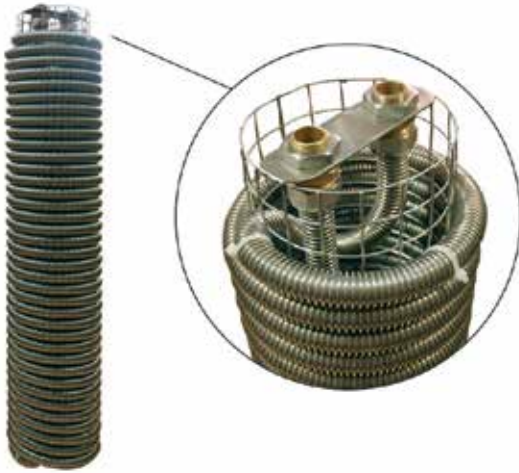

TS-EN 10380
standardına
uygundur.

DİŞTAN DİŞLİ					
		TL/Adet			
DN	Çap	Boy(mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	2.500	2.990	3.485
20	3/4"	100	3.970	4.605	5.240
25	1"	100	6.370	7.680	8.985
32	1 1/4"	150	8.270	9.820	11.365
40	1 1/2"	150	11.215	13.450	15.685
50	2"	150	12.805	14.705	16.825

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Dıştan Dişli

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Sabit Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKSF-30			MKSF-30L			MKSF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702041101002	985	25	702041102002	1.190			
32	702041101004	1.155	32	702041102004	1.400			
40	702041101006	1.270	40	702041102006	1.525			
50	702041101008	1.440	50	702041102008	1.710	50	702041202008	1.950
65	702041101010	1.690	65	702041102010	1.995	65	702041202010	2.345
80	702041101012	2.045	80	702041102012	2.395	80	702041202012	2.910
100	702041101014	2.655	100	702041102014	3.075	100	702041202014	3.725
125	702041101016	3.090	125	702041102016	3.575	125	702041202016	4.555
150	702041101018	4.085	150	702041102018	4.665	150	702041202018	5.785
200	702041101020	6.035	200	702041102020	6.925	200	702041202020	8.735
250	702041101022	8.955	250	702041102022	10.055	250	702041202022	12.600
300	702041101024	13.390	300	702041102024	14.725	300	702041202024	17.580

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Döner Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKDF-30			MKDF-30L			MKDF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031101002	975	25	702031102002	1.040			
32	702031101004	1.155	32	702031102004	1.250			
40	702031101006	1.255	40	702031102006	1.400			
50	702031101008	1.465	50	702031102008	1.610	50	702031202008	1.990
65	702031101010	1.700	65	702031102010	1.865	65	702031202010	2.225
80	702031101012	2.085	80	702031102012	2.325	80	702031202012	2.820
100	702031101014	2.570	100	702031102014	2.910	100	702031202014	3.545
125	702031101016	3.155	125	702031102016	3.585	125	702031202016	4.585
150	702031101018	4.155	150	702031102018	4.860	150	702031202018	5.785
200	702031101020	6.085	200	702031102020	7.365	200	702031202020	8.880
250	702031101022	9.020	250	702031102022	11.335	250	702031202022	13.530
300	702031101024	13.445	300	702031102024	16.095	300	702031202024	18.535

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Kaynak Boyunlu



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyun Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKKB-30			MKKB-30L			MKKB-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702051101006	830	25	702051102006	970			
32	702051101008	860	32	702051102008	995			
40	702051101010	920	40	702051102010	1.065			
50	702051101012	1.025	50	702051102012	1.180	50	702051202012	1.600
65	702051101014	1.130	65	702051102014	1.320	65	702051202014	1.740
80	702051101016	1.290	80	702051102016	1.505	80	702051202016	2.050
100	702051101018	1.785	100	702051102018	2.030	100	702051202018	2.725
125	702051101020	2.075	125	702051102020	2.400	125	702051202020	3.410
150	702051101022	2.855	150	702051102022	3.300	150	702051202022	4.470
200	702051101024	3.900	200	702051102024	4.670	200	702051202024	6.500
250	702051101026	5.120	250	702051102026	6.110	250	702051202026	8.650
300	702051101028	6.630	300	702051102028	7.905	300	702051202028	10.780

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St.37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Döner Flanş + Sabit Flanş
Flanş Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

DBKF-30			DBKF-60			DBKF-90		
30 mm Genleşmeli (-20, +10)			60 mm Genleşmeli (-40, +20)			90 mm Genleşmeli (-70, +20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060201002	2.510	25	702060202002	2.970	25	702060203002	3.120
32	702060201004	2.845	32	702060202004	3.290	32	702060203004	3.455
40	702060201006	3.060	40	702060202006	3.460	40	702060203006	3.630
50	702060201008	3.450	50	702060202008	3.875	50	702060203008	4.070
65	702060201010	4.265	65	702060202010	4.685	65	702060203010	4.920
80	702060201012	4.895	80	702060202012	5.365	80	702060203012	5.635
100	702060201014	6.275	100	702060202014	6.960	100	702060203014	7.310
125	702060201016	8.590	125	702060202016	9.540	125	702060203016	10.020
150	702060201018	11.235	150	702060202018	13.020	150	702060203018	13.670
200	702060201020	16.500	200	702060202020	18.665	200	702060203020	19.560
250	702060201022	24.870	250	702060202022	28.375	250	702060203022	29.795
300	702060201024	35.225	300	702060202024	39.685	300	702060203024	41.670

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Kaynak Boyunlu





TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St. 37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Kaynak Boyunlu
Kaynak Boyun Malzemesi	: St.37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

DBKK-30			DBKK-60			DBKK-90		
30 mm Genleşmeli (-20, +10)			60 mm Genleşmeli (-40, +20)			90 mm Genleşmeli (-70, +20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060101002	1.725	25	702060102002	2.155	25	702060103002	2.260
32	702060101004	1.830	32	702060102004	2.220	32	702060103004	2.330
40	702060101006	1.920	40	702060102006	2.280	40	702060103006	2.395
50	702060101008	2.205	50	702060102008	2.595	50	702060103008	2.725
65	702060101010	2.575	65	702060102010	2.985	65	702060103010	3.135
80	702060101012	3.000	80	702060102012	3.435	80	702060103012	3.605
100	702060101014	3.985	100	702060102014	4.590	100	702060103014	4.820
125	702060101016	5.610	125	702060102016	6.660	125	702060103016	6.995
150	702060101018	7.765	150	702060102018	9.485	150	702060103018	9.960
200	702060101020	11.575	200	702060102020	13.195	200	702060103020	13.855
250	702060101022	16.720	250	702060102022	20.015	250	702060103022	21.015
300	702060101024	22.870	300	702060102024	27.085	300	702060103024	28.430

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon Kompansatörleri / Flanşlı

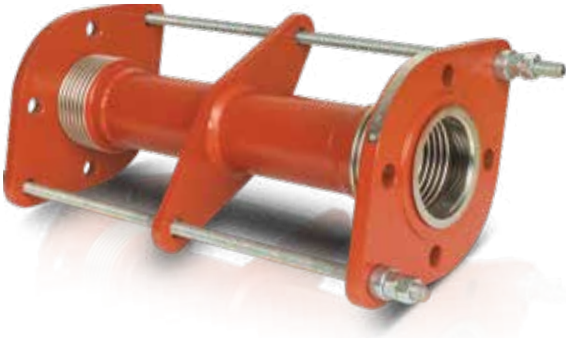



TS 10880
standartına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Döner Flanşlı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)

DLTKF-50			DLTKF-100		
Yanal Hareket: -/+50 mm			Yanal Hareket: -/+100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070202002	2.525	25	702070204002	2.940
32	702070202004	2.930	32	702070204004	3.350
40	702070202006	3.230	40	702070204006	3.585
50	702070202008	4.135	50	702070204008	4.685
65	702070202010	4.700	65	702070204010	5.255
80	702070202012	6.245	80	702070204012	7.070
100	702070202014	7.310	100	702070204014	8.410
125	702070202016	10.510	125	702070204016	11.940
150	702070202018	12.900	150	702070204018	14.390
200	702070202020	22.890	200	702070204020	25.045
250	702070202022	32.985	250	702070204022	36.320
300	702070202024	44.750	300	702070204024	48.315

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı

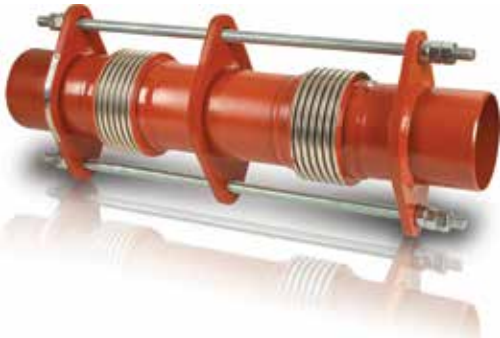

TS 10880
standartına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)


DLTKKB-50			DLTKKB-100		
Yanal Hareket: -/+50 mm			Yanal Hareket: -/+100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070102002	2.280	25	702070104002	2.590
32	702070102004	2.310	32	702070104004	2.640
40	702070102006	2.495	40	702070104006	2.840
50	702070102008	2.885	50	702070104008	3.265
65	702070102010	3.495	65	702070104010	3.840
80	702070102012	4.300	80	702070104012	4.810
100	702070102014	5.215	100	702070104014	5.890
125	702070102016	7.010	125	702070104016	7.985
150	702070102018	8.485	150	702070104018	9.640
200	702070102020	15.995	200	702070104020	18.250
250	702070102022	24.130	250	702070104022	27.165
300	702070102024	32.685	300	702070104024	35.580

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standartına
uygundur.


SISKF-100			SISKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070302002	4.640	25	702070304002	4.875
32	702070302004	5.715	32	702070304004	5.880
40	702070302006	6.385	40	702070304006	6.570
50	702070302008	7.440	50	702070304008	7.640
65	702070302010	8.675	65	702070304010	9.125
80	702070302012	9.360	80	702070304012	9.580
100	702070302014	13.415	100	702070304014	14.035
125	702070302016	16.565	125	702070304016	17.525
150	702070302018	25.970	150	702070304018	26.345
200	702070302020	44.950	200	702070304020	47.455
250	702070302022	69.685	250	702070304022	73.980
300	702070302024	77.240	300	702070304024	81.665

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C




TS 10880
standartına
uygundur.


SISKKB-100			SISKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070402002	3.925	25	702070404002	4.375
32	702070402004	4.840	32	702070404004	4.960
40	702070402006	5.100	40	702070404006	5.505
50	702070402008	6.245	50	702070404008	6.380
65	702070402010	7.105	65	702070404010	7.350
80	702070402012	7.525	80	702070404012	7.765
100	702070402014	10.850	100	702070404014	11.640
125	702070402016	13.550	125	702070404016	14.655
150	702070402018	21.700	150	702070404018	22.875
200	702070402020	39.695	200	702070404020	42.045
250	702070402022	59.180	250	702070404022	63.490
300	702070402024	64.870	300	702070404024	69.920

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı

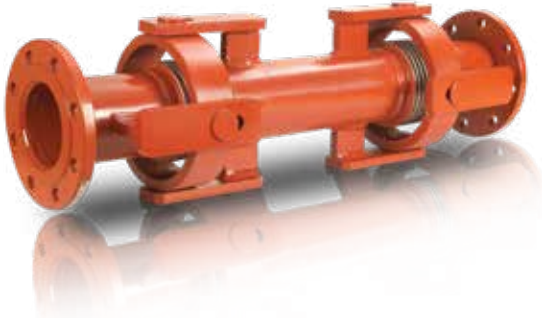

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standartına
uygundur.


SİSKF-100			SİSKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070312002	4.140	25	702070314002	4.580
32	702070312004	4.245	32	702070314004	4.850
40	702070312006	4.750	40	702070314006	5.110
50	702070312008	6.350	50	702070314008	6.755
65	702070312010	6.880	65	702070314010	7.340
80	702070312012	8.275	80	702070314012	9.395
100	702070312014	11.195	100	702070314014	11.785
125	702070312016	14.560	125	702070314016	15.510
150	702070312018	20.090	150	702070314018	21.065
200	702070312020	31.085	200	702070314020	33.625
250	702070312022	48.385	250	702070314022	52.835
300	702070312024	59.930	300	702070314024	64.445

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C





TS 10880
standartına
uygundur.

SİSKKB-100			SİSKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070412002	3.395	25	702070414002	3.650
32	702070412004	3.665	32	702070414004	4.065
40	702070412006	3.835	40	702070414006	4.155
50	702070412008	4.710	50	702070414008	5.355
65	702070412010	5.235	65	702070414010	5.800
80	702070412012	6.400	80	702070414012	6.995
100	702070412014	8.810	100	702070414014	9.640
125	702070412016	11.585	125	702070414016	12.885
150	702070412018	16.850	150	702070414018	17.930
200	702070412020	27.295	200	702070414020	28.830
250	702070412022	38.625	250	702070414022	44.765
300	702070412024	44.995	300	702070414024	52.175

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon Omega U-Flex

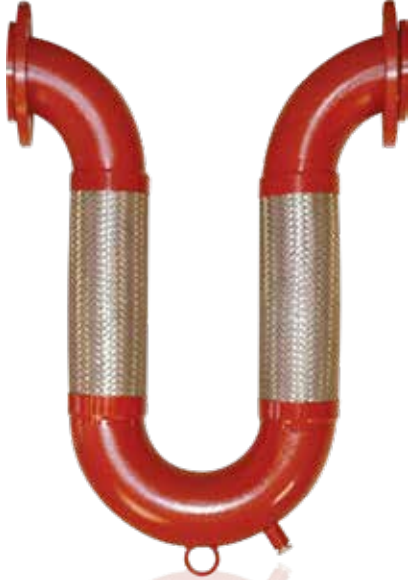

TS 10880
standardına
uygundur.

FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702080303030	5.490	25	702080303035	5.920
32	702080303040	6.390	32	702080303045	6.920
40	702080303050	7.360	40	702080303055	8.010
50	702080303060	8.480	50	702080303065	9.540
65	702080303070	9.960	65	702080303075	10.990
80	702080303080	11.670	80	702080303085	12.530
100	702080303090	14.600	100	702080303095	15.740
125	702080303100	18.970	125	702080303105	20.430
150	702080303110	26.760	150	702080303115	32.030
200	702080303120	39.440	200	702080303125	42.200

- Hortum Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yıvıli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.



KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080301030	4.240	1"	702080301035	4.680
1 1/4"	702080301040	4.740	1 1/4"	702080301045	5.270
1 1/2"	702080301050	5.420	1 1/2"	702080301055	6.060
2"	702080301060	6.350	2"	702080301065	7.370
2 1/2"	702080301070	7.070	2 1/2"	702080301075	8.100
3"	702080301080	8.390	3"	702080301085	9.250
4"	702080301090	10.600	4"	702080301095	11.750
5"	702080301100	13.970	5"	702080301105	15.440
6"	702080301110	20.430	6"	702080301115	25.800
8"	702080301120	30.420	8"	702080301125	35.710

YIVLİ BAĞLANTILI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080307000	5.100	1"	702080307005	5.500
1 1/4"	702080307010	5.710	1 1/4"	702080307015	6.240
1 1/2"	702080307020	6.410	1 1/2"	702080307025	7.060
2"	702080307030	7.440	2"	702080307035	8.460
2 1/2"	702080307040	8.280	2 1/2"	702080307045	9.320
3"	702080307060	9.820	3"	702080307065	10.680
4"	702080307070	12.270	4"	702080307075	13.380
5"	702080307080	16.120	5"	702080307085	17.590
6"	702080307090	23.040	6"	702080307095	28.310
8"	702080307100	33.590	8"	702080307105	36.330

KOMPANSATÖRLER



Dilatasyon Omega V-Flex

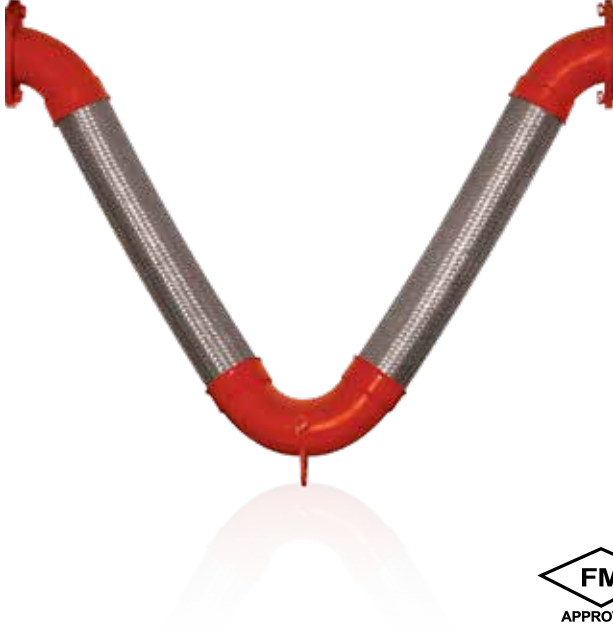

TS 10880
standardına
uygundur.

- Hortum Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702090303030	5.670	25	702090303035	5.990
32	702090303040	6.520	32	702090303045	6.930
40	702090303050	7.320	40	702090303055	7.830
50	702090303060	8.440	50	702090303065	9.100
65	702090303070	10.230	65	702090303075	11.180
80	702090303080	11.330	80	702090303085	12.440
100	702090303090	14.170	100	702090303095	15.710
125	702090303100	19.510	125	702090303105	22.290
150	702090303110	25.970	150	702090303115	29.360
200	702090303120	48.140	200	702090303125	56.260

KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090301030	4.470	1"	702090301035	4.820
1 1/4"	702090301040	4.930	1 1/4"	702090301045	5.310
1 1/2"	702090301050	5.450	1 1/2"	702090301055	5.950
2"	702090301060	6.410	2"	702090301065	7.040
2 1/2"	702090301070	7.440	2 1/2"	702090301075	8.340
3"	702090301080	8.200	3"	702090301085	9.310
4"	702090301090	10.430	4"	702090301095	11.960
5"	702090301100	14.770	5"	702090301105	17.550
6"	702090301110	20.160	6"	702090301115	23.550
8"	702090301120	39.670	8"	702090301125	46.790

YİVLİ BAĞLANTILI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090304030	4.880	1"	702090304035	5.160
1 1/4"	702090304040	5.380	1 1/4"	702090304045	5.720
1 1/2"	702090304050	5.890	1 1/2"	702090304055	6.360
2"	702090304060	7.650	2"	702090304065	8.100
2 1/2"	702090304070	8.090	2 1/2"	702090304075	9.040
3"	702090304080	8.980	3"	702090304085	10.090
4"	702090304090	12.060	4"	702090304095	13.600
5"	702090304100	16.040	5"	702090304105	18.820
6"	702090304110	22.670	6"	702090304115	26.060
8"	702090304120	41.750	8"	702090304125	49.870

Dekoratif Tip Boru Kompansatörü



Gövde	: Alüminyum
Layner	: St. 37 Karbon Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 100 °C
Baglantı Tipi	: Dişli
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKD-50		
Dişli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	702020010002	695
3/4"	702020010004	720
1"	702020010006	865
1 1/4"	702020010008	1.345
1 1/2"	702020010010	2.275
2"	702020010012	2.320

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Layner	: Paslanmaz Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 427 °C
Baglantı Tipi	: Kaynak Boyunlu
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKKB-50		
Kaynak Boyunlu		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
2 1/2"	702020010014	2.485
3"	702020010016	2.920
4"	702020010018	3.810



Titreşim Yutucu Metal Kompansatör



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Baglantı	: Döner Flaşlı
Flaşlar	: St. 37 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Limit Rotlar	: St. 37 Karbon Çelik

MKTY-30		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031103102	1.555
32	702031103104	1.840
40	702031103106	1.955
50	702031103108	2.140
65	702031103110	2.680
80	702031103112	2.975
100	702031103114	3.485
125	702031103116	4.180
150	702031103118	5.090
200	702031103120	7.625
250	702031103122	10.535
300	702031103124	15.435



TS 10880
standardına
uygundur.

Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



Kauçuk Malzemesi	: Özel Sentetik Kauçuk
Kuvvetlendirici Örgü	: Naylon Esaslı Lastik İp
Başlıklar	: Dökme Demir
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

DKK-10		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	708150100010	740
3/4"	708150100020	740
1"	708150100030	775
1 1/4"	708150100040	775
1 1/2"	708150100050	890
2"	708150100060	1.135
2 1/2"	708150100070	1.670
3"	708150100080	2.260



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



Kauçuk Malzemesi	: EPDM
Naylon Sargı Lifleri	: Sentetik Fiber
Çelik Tel	: Karbon Çelik
Flaş Malzemesi	: GGG 40.3 Sfero Döküm / St. 37 Karbon Çelik
Flaş Basınç Sınıfı	: PN 16
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

LKG-10 / EPDM					
Flaş: Sfero Döküm			Flaş: Karbon Çelik		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
32	708150211032	720	32	708150212032	970
40	708150211040	760	40	708150212040	1.035
50	708150211050	840	50	708150212050	1.190
65	708150211065	990	65	708150212065	1.465
80	708150211080	1.330	80	708150212080	1.870
100	708150211100	1.610	100	708150212100	2.300
125	708150211125	2.510	125	708150212125	3.195
150	708150211150	3.110	150	708150212150	3.970
200	708150211200	4.960	200	708150212200	6.245
250	708150211250	7.330	250	708150212250	9.160
300	708150211300	8.690	300	708150212300	12.790



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip



Kauçuk Malzemesi : EPDM
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -35 / +90 °C
Ürün Boyu : 130 mm

EPDM		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150401010	540
32	708150401015	540
40	708150401020	565
50	708150401025	580
65	708150401030	610
80	708150401035	655
100	708150401040	730
125	708150401045	855
150	708150401050	1.015
200	708150401055	1.220
250	708150401060	1.805
300	708150401065	2.275

Marine tip onay sertifikalıdır. EPDM malzeme temiz su, deniz suyu gibi akışkanlara dayanıklıdır.

Marine tip onay sertifikalıdır.



Kauçuk Malzemesi : NBR
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -25 / +90 °C
Ürün Boyu : 130 mm

NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150400010	560
32	708150400015	560
40	708150400020	575
50	708150400025	580
65	708150400030	605
80	708150400035	655
100	708150400040	710
125	708150400045	835
150	708150400050	990
200	708150400055	1.220
250	708150400060	1.805
300	708150400065	2.240

Marine tip onay sertifikalıdır. NBR malzeme sınıtine sularına dayanıklıdır. Sınıtine suyu mineral yağ içermez.

Marine tip onay sertifikalıdır.



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip / Yüksek Sıcaklık



Kauçuk Malzemesi : EPDM HP
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -35 / +130 °C
Ürün Boyu : 130 mm

EPDM HP		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150405010	675
32	708150405015	675
40	708150405020	690
50	708150405025	760
65	708150405030	825
80	708150405035	875
100	708150405040	950
125	708150405045	1.075
150	708150405050	1.240
200	708150405055	1.410
250	708150405060	2.200
300	708150405065	2.855

Marine tip onay sertifikalıdır. EPDM HP malzeme kızgın su, buhar ve sıcak hava hatlarında kullanıma uygundur.

Marine tip onay sertifikalıdır.



Kauçuk Malzemesi : H NBR
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -25 / +120 °C
Ürün Boyu : 130 mm

H NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150403010	800
32	708150403015	800
40	708150403020	825
50	708150403025	840
65	708150403030	865
80	708150403035	925
100	708150403040	1.010
125	708150403045	1.155
150	708150403050	1.310
200	708150403055	1.755
250	708150403060	2.225
300	708150403065	2.810

Marine tip onay sertifikalıdır. H NBR malzeme yağ, yakıt ve yağlı su hatlarında kullanıma uygundur.

Marine tip onay sertifikalıdır.



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Tağdiye Cihazı



TSEK 2270
standardına
uygundur.

	Art. No	TL/Adet
A-1	704100000115	8.025
A-2	704100000100	9.880
A-2F	704100000105	10.770

Yedek Aksam	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	604010913000	485
Tekli Civa Kantağı	604011100010	1.040
Çiftli Civa Kantağı	604011100020	1.795
Körük (Mil ile Komple)	704107000010	1.045
Dişli Gövde (GGG 40.3)	604010201000	2.410
Flanşlı Gövde (GGG 40.3)	604010203000	3.225

Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Körük	: AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Conta	: Klingerit
Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (A-2) / DN 25 Flanşlı (A-2F)
Basınç Sınıfı	: PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	200 °C

Galaxy - Seviye Elektrodu



Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (ELK-4) / DN32 - DN50 PN40 Flanşlı (ELK-4F)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230V + %10, 50-60Hz
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik

ELK-4		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	15.200
1000	704900000352	17.310
1500	704900000354	19.420

ELK-4F		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
436	704900000360	21.300
936	704900000362	22.590
1436	704900000364	23.880

ELK-4 (HARİCİ PANOLU)		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	16.750
1000	704900000352	19.040
1500	704900000354	21.360

4 adet voltuz röle kontaklı (Üst seviye alarm, pompa start, pompa stop, alt seviye alarmı)



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Igema Düşük Seviye Alarm Self Checking



EL030		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.150
1000		6.250
1500		6.350
2000		6.450

EL040		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.020
1000		6.120
1500		6.220
2000		6.320

SMLC1 Kontrol Cihazı

Güç Kaynağı	: 230 V / 50-60 Hz
Giriş	: ca. 4,5 VA
Sigorta	: 80 mA / T
Koruma Sınıfı	: IP40

EL030 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

EL040 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

KP2W ve KP2W-3R Kapasitif Seviye Elektrodu



KP2W	
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Döküm Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodu	: Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç	: 32 bar
Maks. Sıcaklık	: 238°C
Güç Tüketimi	: Loop Power
Ana Besleme	: 12...24V DC ± 5%
Çıkış	: 4-20 mA Seviye Orantılı, Maksimum Yük 500Ω



KP2W-3R	
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Döküm Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodu	: Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç	: 32 bar
Maks. Sıcaklık	: 238°C
Güç Tüketimi	: 5VA-220VAC
Ana Besleme	: 220V AC 50-60 Hz
Röle Kontak Özellikleri	: SPDT, 10A 120VAC / 24VDC, Maksimum Yük 500Ω, 3 Adet Röle Kontak Çıkışı



Boy (mm)	KP2W		KP2W-3R	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000600	15.335	704900000650	22.680
500	704900000602	15.950	704900000652	23.295
700	704900000604	16.410	704900000654	23.950
1000	704900000607	17.525	704900000657	24.870
1200	704900000609	18.270	704900000659	25.575
1500	704900000612	19.190	704900000662	26.530
2000	704900000617	20.765	704900000667	28.115

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ



Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu



KP 01 Rölesiz
KP 01-3 R Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

KP 01-F Flaşlı Rölesiz
KP 01-F3 R Flaşlı Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flaş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/4" BPS Dişli / DN32 - DN50 PN40 Flaşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230 V + %10, 50-60 Hz

	KP 01		KP 01-3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000403	13.030	704900000440	19.720
500	704900000405	13.640	704900000442	20.335
700	704900000407	14.100	704900000444	20.995
1000	704900000410	15.220	704900000447	21.910
1200	704900000412	15.920	704900000449	22.560
1500	704900000415	16.880	704900000452	23.570
2000	704900000420	18.240	704900000453	24.945

	KP 01-F		KP 01-F3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000502	22.810	704900000540	30.755
500	704900000504	23.895	704900000542	32.120
700	704900000506	24.080	704900000544	32.410
1000	704900000509	24.915	704900000547	33.690
1200	704900000511	24.940	704900000549	33.745
1500	704900000514	27.000	704900000552	36.430
2000	704900000519	28.310	704900000553	38.140

Ana Besleme 24 V+ %10, 50-60 Hz veya 115 V+ %10, 50-60 Hz için fiyat farkı 300 TL/Adet
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.



4-20 mA
Analog Çıkış

Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri



AECAP-101 Kapasitif Seviye Transmitteri	
Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA İki Telli (Ops. 4-20 mA, 0-10 V Üç Telli)

AECAS-101 Kapasitif Seviye Şalteri	
Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Kontrol	: On-Off

AECAP-101 SEVİYE TRANSMİTTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000	708430101005	1.135

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
1000 mm üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

AECAS-101 SEVİYE ŞALTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
250		925

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
250 mm ve üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

İLAVE İZOLELİ ÇUBUK		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000		50

Düşük iletkenli, yalıtkan, katı partiküller, korozif vb. akışkanlar için fiyat sorunuz.



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kapasitif Seviye Şalteri / İletken Sıvılar İçin



R1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250	708430101010	1.000



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250		1.044

Kapasitif Seviye Transmitterleri / İletken Sıvılar İçin



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar	708430101005	900



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar		1.110

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Manyetik Seviye Göstergesi



MG-33P		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704209000100	12.010
500	704209000100	12.275
700	704209000100	12.540
1000	704209000100	12.935
1200	704209000100	13.200
1500	704209000100	13.595
2000	704209000100	14.250

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.

TSEK 427 standardına uygundur.



- Boru ve Şamandıra** : PVC
Manyetik Disk : Plastik
Bağlantı : DN 20 PN6 Flanşlı
Basınç Sınıfı : PN 6
Flanş : PP-V
Maks. Çal. Sıcaklığı : 70 °C

Ayvaz All-in-one PLC Kontrol Paneli



Fiyat sorunuz.

- Ekran** : 10.4" Dokunmatik 65K Renkli (800x600px)
Çok Katmanlı Elementler, Animasyonlar, Dahili Hoparlör, Dahili Trendler, Pid, Data Tabloları, Data Örnekleme, Taşı-Bırak Arayüzü.
- Uni Apps** : Bilginin elde edilmesi, değiştirilmesi, görüntülenmesi, anza giderilmesi vb.
- G/Ç** : Dijital ve Analog RS485, CAN open, Uni CAN, Ethernet, MODBUS haberleşme seçenekleri
Bilgisayarlardan, tabletlerden, akıllı telefonlardan, vb. uzaktan erişim olanağı
- Koruma Sınıfı** : IP65

Refleks Camlı Seviye Göstergesi



RC-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704800000201	11.430
340	704800000203	11.725
370	704800000205	12.300
400	704800000207	12.365
440	704800000209	13.155
500	704800000212	15.320
515	704800000213	15.475
575	704800000215	15.600
635	704800000217	16.550
775	704800000221	19.555
900	704800000225	19.750
990	704800000227	22.985
1110	704800000229	25.300
1285	704800000233	28.010
1445	704800000235	30.490
1580	704800000239	32.700
1780	704800000241	36.195
2115	704800000245	43.850

Farklı çalışma basınç ve sıcaklık değerleri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Vana Gövdesi** : GG-25 Pik Döküm
Alt Tabla : Karbon Çelik
Bağlantı : DN 20 PN 16 Flanşlı
Tahliye Vana Gövdesi ve Sıvı Giriş Ana Gövdesi : GG-25 Pik Döküm
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar (Opsiyonel 40 bar)
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



Manyetik Seviye Göstergesi Kazan Tipi



MGK-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704201000002	8.795
340	704201000002	8.990
370	704201000002	9.170
400	704201000002	9.355
440	704201000002	9.545
460	704201000002	9.730
515	704201000002	9.915
575	704201000002	10.285
635	704201000002	10.655
695	704201000002	11.040
775	704201000002	11.320
810	704201000002	11.600
900	704201000002	12.160
990	704201000002	12.720



- Boru ve Şamandıra** : Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk : Alüminyum
Bağlantı : DN 20 PN 16 Flanşlı
Flanş : St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Maks. Çalışma Basıncı : 20 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

TSEK 427 standardına uygundur.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 16 (Opsiyonel PN25 / PN40)
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	8.200
500	704201005102	8.900
700	704201005102	9.600
1000	704201005102	10.650
1200	704201005102	11.350
1500	704201005102	12.400
2000	704201005102	14.155

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5700 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
Pano / MG-33 / AU-22	704350000045	2.860
Pano / EG-11	704350000036	4.425
Mono-Stabile Switch	704202000300	605
Metal Mono-Stabile Switch	704202000350	645
Şamandıra PN16	604040111100	975
Şamandıra PN25		3.930
Şamandıra PN40		3.930
Bi Stabile - Switch	704206000300	2.080

TSEK 427
standartına
uygundur.



Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü / MG-33 + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 16
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C (Opsiyonel 200 °C)

MG-33 + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	10.830
500	704201005102	12.360
700	704201005102	13.885
1000	704201005102	16.175
1200	704201005102	17.705
1500	704201005102	19.995
2000	704201005102	23.815

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.


EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	4.425

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

TSEK 427
standartına
uygundur.



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33S

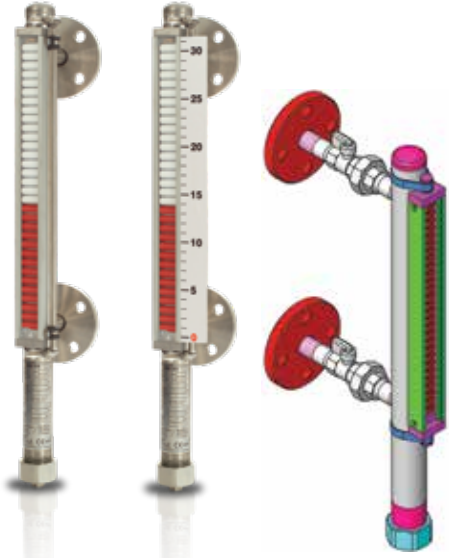

TSEK 427 standardına uygundur.

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33S			MG-33SC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	4.070	300	704208000191	4.270
500	704208000191	4.605	500	704208000191	4.835
700	704208000191	5.145	700	704208000191	5.400
1000	704208000191	5.950	1000	704208000191	6.250
1200	704208000191	6.485	1200	704208000191	6.815
1500	704208000191	7.295	1500	704208000191	7.660
2000	704208000191	8.640	2000	704208000191	9.070

Kontakt alınabilir, ince ve hafif dizayn.
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Vanalı Bağlantılı tip için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

MG-33SV			MG-33SVC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	4.485	300	704208000191	4.620
500	704208000191	5.075	500	704208000191	5.225
700	704208000191	5.670	700	704208000191	5.840
1000	704208000191	6.560	1000	704208000191	6.755
1200	704208000191	7.150	1200	704208000191	7.370
1500	704208000191	8.040	1500	704208000191	8.285
2000	704208000191	9.525	2000	704208000191	9.815

MG-33SC: Cetveli tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SV: Vanalı tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SVC: Cetveli-Vanlı tip manyetik seviye göstergesi.

Oransal Seviye Göstergesi ve Kontrolörü / MG-33S + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C (Opsiyonel 200 °C)

MG-33S + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	6.410
500	704208000191	7.735
700	704208000191	9.060
1000	704208000191	11.050
1200	704208000191	12.380
1500	704208000191	14.365
2000	704208000191	17.685

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	4.425


4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



TSEK 427 standardına uygundur.

Seviye Ölçüm Cihazı / EG-11

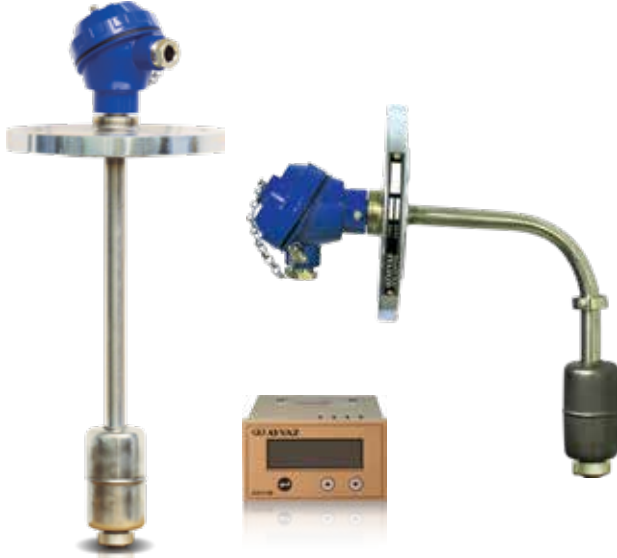

TSEK 427 standardına uygundur.

EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704300000015	6.225
500	704300000015	7.220
700	704300000015	8.220
1000	704300000015	9.715
1200	704300000015	10.715
1500	704300000015	12.210
2000	704300000015	14.710

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	4.425

Oransal Ölçüm - Dijital Göstergelidir.

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Besleme Gerilimi	: 220 VAC (24 V Opsiyonel)
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA (0-10 Volt)
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

Rotlu Seviye Şalteri / AU-22



TSEK 427 standardına uygundur.

AU-22		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704400000010	5.050
500	704400000010	5.130
700	704400000010	5.215
1000	704400000010	5.345
1200	704400000010	5.430
1500	704400000010	5.555
2000	704400000010	5.765

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

AU-22 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000045	2.860

Dört kontaklıdır.

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Kontakt Şekli	: Normalde Açık / Normalde Kapalı
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

Rotlu Seviye Şalteri



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10/+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³

AU-21		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
100	704950000010	2.900
200	704950000010	2.920
300	704950000010	2.940
400	704950000010	2.960
500	704950000010	2.980
700	704950000010	3.020

İki kontaklıdır.
 EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



SEVİYE KONTROL



AU-20DD	
Art. No	TL/Adet
7049500000100	2.940



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YD	
Art. No	TL/Adet
7049500000102	2.940



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YK	
Art. No	TL/Adet
7049500000103	3.160



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20DK	
Art. No	TL/Adet
7049500000101	3.160



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³

Seviye Tank Şamandırası



KTS-50		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
3/4"	704970000155	5.240
1"	704980000155	5.350
Şamandıra	604261600220	2.080

Komple AISI 304 Paslanmaz Çelik temas yüzeylidir.

Şamandıra	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı	: 220 mm (Opsiyonel 150 mm)
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 8 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C

Seviye Şalteri



C-2		
Çap	Art. No	TL/Adet
C-2 ABS Kapak	704600000010	2.685
C-2 Metal Kapak	704600000011	3.080
C-2 Şamandıra	7046000000100	225

Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: ABS Plastik / Metal
Bağlantı	: 1" Dişli (Opsiyonel 3/4" Dişli)
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +150 °C
Basınç Sınıfı	: PN 6
Besleme Voltajı	: 220 V
Kontakt Aralığı	: 15-90 mm

Seviye Şalteri



Bağlantı	: 1/2" Dişli (Opsiyonel 1")
Maks. Kontakt Kapasitesi	: 10 W / VA
Maks. Besleme Voltajı	: 180 VDC / 130 VAC
Maks. Kontakt Akımı	: 0,7A
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 125°C
Şamandıra Malzemesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Min. Yoğunluk	: 0,7 gr/cm ³
Montaj Şekli	: Yatay



C-5		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		155
1"		210



Flanş	: Paslanmaz Çelik
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Min. Yoğunluk	: 0.7 gr/cm ³
Muhafaza Malzemesi	: Alüminyum Enjeksiyon
Flanş Boyutları	: 92x92 mm
Maks. Basınç	: 25 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +250 °C
Ortam Sıcaklığı	: -20 / + 80 °C
Koruma Sınıfı	: IP65



AELB-11 / AELB-12		
	Art. No	EURO/Adet
AELB-11 (Standart)		528
AELB-12 (Uzun Kollu)		564

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Seviye Şalteri



TSEK 3464
standardına
uygundur.



C-4		
	Art. No	TL/Adet
PN6	70450000010	2.910
PN6 Ayar Mekanizmalı	70450000010	3.110
PN16	70450000020	3.450
PN16 Ayar Mekanizmalı	70450000020	3.690
PN6 / Teflon Kaplı	70450000015	3.540
Kontrol Ünitesi	70450000150	940

Yedek Aksam		
	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	70450000100	440
Karşı Flanş Karbon Çelik	70450000105	885
Karşı Flanş Paslanmaz Çelik	70450000110	945

C-4 MARINE SERTİFİKALI (EX-PROOF)		
	Art. No	EURO/Adet
C-4	708300100005	1.165

Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı	: Kare Flanşlı
Flanş	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / + 150 °C
Besleme Voltajı	: 220 V
Opsiyonel	: Ölçüm mesafesi ayarlamalı
Kontakt Aralığı	: 20-180 mm

Kablolu Seviye Şalteri



Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10 mm PVC 3x1 mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontakt	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750 mm



SMART		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
5 m Kablolu	708320016010	37
10 m Kablolu	708320016020	53

Temiz su için kullanıma uygundur.

Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10 mm PVC 3x1 mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontakt	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750 mm



MAC5		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
10 m Kablolu	708320016320	160

Atık su için kullanıma uygundur.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Seviye Şalteri / AELB-61



16 bar, Maks. 150 °C
0.75 gr/cm³
1xMikroşalter (NA/NK)
Muhafaza: Alüminyum



AELB-61		
Art. No	EURO/Adet	
	1.584	

Motorlu Seviye Şalteri / AELF-11



AELF-11		
Art. No	EURO/Adet	
708430100005	570	

Bağlantı	: 1" Dişli (Opsiyonel 1 1/4"- 1 1/2")
Besleme	: 24 V DC (Opsiyonel 24/110/220 V AC)
Dalma Boyu (L)	: 150 mm
Çalışma Basıncı	: -0,6 / +0,6 bar
Koruma Sınıfı	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -25 / +100 °C (Opsiyonel 600 °C)
Devir Sayısı	: 5d / dk
Opsiyonel	: Mini palet, yaylı katlanabilir palet, çapraz kanatlı palet, tek kanatlı palet.

Seviye İzleme Göstergesi / AELD-11



AELD-11		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
100	708430102005	175
250	708430102010	195
500	708430102015	215
750	708430102020	230
1000	708430102025	300

Opsiyonel kontak alınabilir.

Bağlantı Malzemesi	: Karbon Çelik
Proses Sıcaklığı	: 60 °C (Opsiyonel 100 °C)
Gözetleme Boru Malzemesi	: Cam (Opsiyonel Plexi)
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: 2 bar (Opsiyonel 3 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Su Alarm Şalteri



Art. No	EURO/Adet
708430102100	192



Gövde	: PP (Opsiyonel SS)
Güç	: 18-29 V DC
Kablo	: 3x0,22 m ² ya da 5x0,22 m ²
Bağlantı	: 3/4" Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm
Montaj	: Yatay/Dikey

Su Alarm Dedektörü




Art. No	EURO/Adet
708430102110	162



Güç Kaynağı	: 24 V DC
Çıkış	: 1A / 125 V AC NO / NC Röle + Duyarga
Görüntü	: 3 Adet Kırmızı LED
Elektrik Bağlantısı	: 3x0,22 m ² Kablo
Besleme Voltajı	: 9V Alkaline veya 24V DC
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm

SEVİYE KONTROL

Akış Kontrol Şalteri



AK-100		
Çap	Art. No	TL/Adet
1"	704700000010	1.510



Saç Gövde	: St. 37.2 Karbon Çelik
Kapak	: ABS
Conta	: NBR
Bağlantı Rakoru	: 1" MS 58 Piriç
Plakalar	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Besleme Voltajı	: 220 V
Uygulama Hat Çapı	: DN25-DN300
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

Kazan Suyu Numune Alma Kabı



NK-16		
Çap	Art. No	EURO/Adet
3"	708170900080	780



Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Serpantin	: 1/2" AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Serpantin Nominal Basınç	: PN 40
Soğuk Su Giriş-Çıkış	: 1/2"
Gövde Nominal Basınç	: PN 16

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Sıvı Seviye Rölesi



Besleme : 220V AC, 2.8 VA
Çıkış : 4 Adet Bağımsız Röle 5A
Giriş : 2 Adet bağımsız seviye şalterinden veya iletkenlik seviye elektrodundan gelen kontak bilgisi mikro işlemci tabanlı
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü : 72x72 mm



ASK-P3	
Art. No	EURO/Adet
	340



Besleme : 220V AC, 2.8 VA
Çıkış : 2 Adet 5A Röle ve Pompa Kontrol Rölesi
Giriş : Seviye şalterinden ve seviye elektrodlarından gelen seviye bilgisi mikro işlemci tabanlı. Çıkış bilgilerini hafızasında saklama özelliği.
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü : 72x72 mm



ASK-P4	
Art. No	EURO/Adet
	340

İletkenlik Tip Seviye Elektrodu



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 210 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar

AELC09F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430103005	95
1/2"	708430103010	95

AELC09F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		115
1/2"		115



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 160 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

AELC09 - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430104020	115
1/2"	708430104025	115

AELC09 - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		135
1/2"		135



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 220 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 30 bar

AELC20F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430105005	120
1/2"	708430105010	120

AELC20F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		140
1/2"		140



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Bim/Revit
Kütüphanesi



SEVİYE KONTROL

Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi



YBS-10		
	Art. No	EURO/Adet
Yüzey Blöf Sistemi	704970000150	13.170
• İletkenlik ölçüm probu (1/2" Dişli L: 500 mm)		
• İletkenlik transmitteri		
• DN20 PN40 Elektrik motorlu yüzey blöf vanası		
• Maks. çalışma basıncı: 32 bar		
• Maks. çalışma sıcaklığı: 239°		

Farklı bağlantı çap bilgisi için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

* Sistem için üstteki 3D görsele bakınız.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi



DBV-10		
	Art. No	EURO/Adet
Dip Blöf Sistemi	703660000001	2.270
• DN 40, PN 40 Paslanmaz çelik döküm, flanşlı, tam geçişli küresel vana		
• Limit switch		
• Selenoid vana		
• Yay dönüşlü pnömatik aktüatör		
• Zaman ayar rölesi	704970000101	

İşletmeye alırken gerektiğinde servis desteği verilir.
Farklı bağlantı çap bilgisi için ve Blöf Sistemlerinde ENERJİ GERİ KAZANIMI uygulaması için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

* Sistem için sayfa 39'daki 3D görsele bakınız.

Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi



* Sistem için sayfa 39'daki 3D görsele bakınız.

Seviye Kontrol Vanası : Stevi 35.448-E Premio Plus 5kN
Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Maks. Çal. Sıcaklığı : 450 °C
Basınç Sınıfı : PN 40
Bağlantı : Flanşlı
Kontrolör : Ayvaz ADK-100
Oransal seviye kontrolü

Seviye Cihazı : KP01 3R
Gövde : Paslanmaz Çelik
Elektrotlar : Paslanmaz Çelik
Kasa : Alüminyum Enjeksiyon
Enjeksiyon Bağlantı : 3/4" BSP Dişli
Maks. Çal. Sıcaklığı : 238 °C
Maks. Çal. Basıncı : 32 bar



Fiyat sorunuz.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi



- Paslanmaz Disco Çekvalf
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Açık
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Kapalı
- İletkenlik Transmitteri B&C Elektronik C3600 4-20 mA (110x90x60 mm)
- İletkenlik Sensörü Sensorex CS675 HTTC 250 PSI 200C 1" Dalma Boyu Sensör Çapı 19 mm Kablo Tarafı 3/4"
- ADK-100 Kontrolör
- Paslanmaz Küresel Vana Dişli 304 Kalite



KKS-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
25		Fiyat sorunuz
40		
50		
80		
100		
125		
150		

Otomatik Kazan Doldurma Vanası



1/2" (1,5-6,0 BAR) - 249		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275002010	78

Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Conta	: NBR
Ayar Basınç Aralığı	: 1.5-6 bar (10 bar Giriş Basıncı)
Maks. Dayanım Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Göstergesi Skalası	: 0-6 bar
Filtre	: Paslanmaz Çelik 800 µ
Bünyesinde Kapatma Ünitesi ve Çekvalf mevcuttur.	

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Yüzer Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.



SFK-40 D DİŞLİ			SFK-40 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110012	8.060	15	703200110025	8.430
3/4"	703200110016	8.140	20	703200110029	8.810
1"	703200110020	8.300	25	703200110033	10.175

SFK-61 D DİŞLİ			SFK-61 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110062	18.690	15	703200110074	38.190
3/4"	703200110066	18.690	20	703200110078	40.925
1"	703200110070	19.585	25	703200110082	47.590


SFK-40

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

SFK-61

Gövde ve Kapak	: AISI316 Pas. Çelik
Şamandıra	: AISI316 Pas. Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite	: AISI316 Pas. Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondensstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-51 DİŞLİ			SK-51 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200101001	4.925	15	703200102001	5.570
3/4"	703200101004	4.925	20	703200102004	5.960
1"	703200101007	4.980	25	703200102011	7.180

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.



BUHAR KİLİDİ ÇÖZÜCÜ SİSTEMLİ					
SK-51 SLR DİŞLİ			SK-51 SLR FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200121001	13.090	15	703200121010	13.760
3/4"	703200121004	13.090	20	703200121013	14.085
1"	703200121007	13.320	25	703200121016	15.055

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

KONDENSTOPLAR

Duyargalı Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948 standardına uygundur.

SK-51D DIŞLİ			SK-51D FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		5.665	15		6.410
3/4"		5.665	20		6.855
1"		5.730	25		8.260

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyeli




TS-EN 26948 standardına uygundur.

SK-51 B DIŞLİ			SK-51 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200103100	7.765	15	703200103110	8.225
3/4"	703200103104	7.765	20	703200103110	8.225
1"	703200103107	8.015	25	703200103116	9.950

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli




TS-EN 26948 standardına uygundur.

SK-50 DIŞLİ			SK-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200201007	7.570	25	703200202007	9.100
1 1/4"	703200201010	20.675	32	703200202010	22.830
1 1/2"	703200201013	20.960	40	703200202013	23.385
2"	703200201016	24.330	50	703200202016	27.540

Gövde ve Kapak	: GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyesi




TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-50 B DİŞLİ			SK-50 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200202386	10.485	25	703200202390	11.975
1 ^{1/4} "	703200202387	21.140	32	703200202391	23.650
1 ^{1/2} "	703200202388	21.360	40	703200202392	23.765
2"	703200202389	25.920	50	703200202393	28.505

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

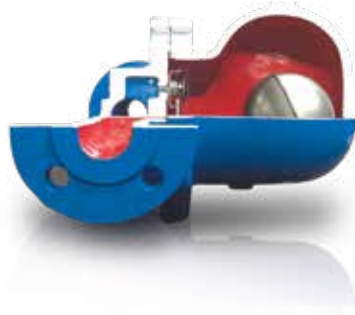

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-55 DİŞLİ			SK-55 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 ^{1/4} "	703200201071	16.050	32	703200202021	18.570
1 ^{1/2} "	703200201074	16.910	40	703200202024	18.680
2"	703200201077	19.930	50	703200202027	23.245

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Gözetleme Camlı ve Filtreli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-55L FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 ^{1/4} "	703200201081	22.215	32	703200202031	22.920
1 ^{1/2} "	703200201084	22.840	40	703200202034	23.025
2"	703200201087	24.265	50	703200202037	29.260


Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

SK-55LC GÖZETLEME CAMLI VE FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 ^{1/4} "	703200201081	23.770	32	703200202031	24.520
1 ^{1/2} "	703200201084	24.440	40	703200202034	24.640
2"	703200201087	25.960	50	703200202037	31.310

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar
Gözetleme Camı : Borosilikat

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliye

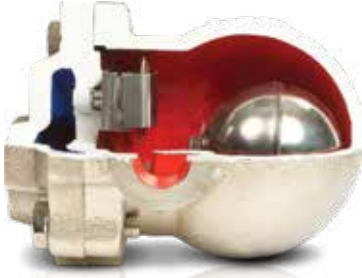


TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-61 DIŞLI			SK-61 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105001	13.390	15	703200105101	17.710
3/4"	703200105004	13.390	20	703200105104	18.105
1"	703200105007	19.220	25	703200105107	27.100
1 1/4"	703200105020		32	703200105201	
1 1/2"	703200105023	Fiyat sorunuz	40	703200105204	Fiyat sorunuz
2"	703200105026		50	703200105207	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

Gövde ve Kapak	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliye

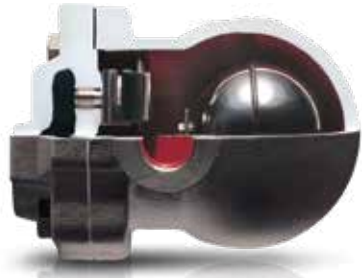

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-70 DIŞLI			SK-70 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105111	8.730	15	703200105120	13.570
3/4"	703200105114	8.730	20	703200105123	15.920
1"	703200105117	12.310	25	703200105126	17.590
1 1/4"	703200105188		32	703200105180	
1 1/2"	703200105191	Fiyat sorunuz	40	703200105183	Fiyat sorunuz
2"	703200105194		50	703200105186	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

Gövde ve Kapak	: Çelik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Ters Kovalı Kondenstop



BT-16 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" 5,4 bar	703460010100	4.210
3/4" 5,4 bar	703460010103	4.210
1" 5,4 bar	703460010106	4.820
1/2" 8,5 bar	703460010101	4.210
3/4" 8,5 bar	703460010104	4.210
1" 8,5 bar	703460010107	4.820
1/2" 15,5 bar	703460010102	4.210
3/4" 15,5 bar	703460010105	4.210
1" 15,5 bar	703460010108	4.820


BT-16 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15 5,4 bar	703460010109	4.615
DN20 5,4 bar	703460010112	4.770
DN25 5,4 bar	703460010115	5.265
DN15 8,5 bar	703460010110	4.615
DN20 8,5 bar	703460010113	4.770
DN25 8,5 bar	703460010116	5.265
DN15 15,5 bar	703460010111	4.615
DN20 15,5 bar	703460010114	4.770
DN25 15,5 bar	703460010117	5.265

Gövde ve Kapak	: GGG40 Sfero Döküm
İç Aksam ve Kova	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 5.4 / 8.5 / 15.5 bar



KONDENSTOPLAR

Termodinamik Kondenstop

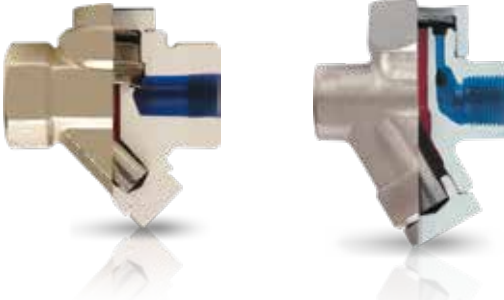

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TDK-45 DİŞLİ			TDK-45 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300101000	2.500	15	703300102000	4.200
3/4"	703300101001	2.500	20	703300102001	4.490
1"	703300101002	2.610	25	703300102002	4.750

TDK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708210111020	2.795
3/4"	708210111030	3.345
1"	708210111040	4.355

TDK-45

TDK-71

Gövde : Dövme Çelik
Kapak : Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C
Min. İşletme Basıncı : 0.7 bar

Gövde : Paslanmaz Çelik
Kapak : Paslanmaz Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Min. Çalışma Basıncı : 0.7 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C

Duyargalı Termodinamik Kondenstop



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TDK-45D DİŞLİ			TDK-45D FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300201100	2.875	15	703300201106	4.830
3/4"	703300201101	2.875	20	703300201107	5.160
1"	703300201102	3.000	25	703300201108	5.460

Gövde : Dövme Çelik
Kapak : Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C
Min. İşletme Basıncı : 0.7 bar

Bimetalik Kondenstop / Termostatik



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TK-1 DİŞLİ			TK-1 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703400101000	7.660	15	703400102000	9.815
3/4"	703400101001	7.660	20	703400102001	10.725
1"	703400101002	7.865	25	703400102002	11.415
1 1/4"	703400101003	9.815	32	703400102003	11.710
1 1/2"	703400101004	10.115	40	703400102004	12.180
2"	703400101005	10.470	50	703400102005	13.290

Gövde ve Kapak : CC 22.8 Dövme Çelik
Bi Metal Plakalar : Paslanmaz Çelik
Filtre, Sit, Valf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-2Y DİŞLİ			TKK-2Y FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100101000	3.995	15	703100102000	6.600
3/4"	703100101001	4.515	20	703100102001	6.960
1"	703100101002	5.340	25	703100102002	7.115

Duyargalı Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-2YD DİŞLİ			TKK-2YD FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		4.590	15		7.590
3/4"		5.180	20		8.000
1"		6.140	25		8.180

Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Paslanmaz Çelik
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-2N DİŞLİ			TKK-2N FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100001000	2.740	15	703100002000	5.020
3/4"	703100001001	3.360	20	703100002001	5.340
1"	703100001002	3.430	25	703100002002	5.470



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-21 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/8"	703100201000	2.420
1/2"	703100201001	2.420

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop / Buhar Devrelerinden Hava Atıcı



Gövde ve Kapak : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 45 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-41 DİŞLİ			TKK-42 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100501001	2.060	1/2"	703100601001	2.730
3/4"	703100501002	2.060	3/4"	703100601002	2.730



Gövde ve Kapak : Pirinç
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Bağlantı : 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-11 / TKK-61		
Çap	Art. No	TL/Adet
TKK-11	703100401000	2.630
TKK-61	703100301001	3.240

Termostatik Kondenstop / 3 Kapsüllü Tip



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-3 DİŞLİ			TKK-3 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100701000	5.680	15	703100702000	6.370
3/4"	703100701001	5.680	20	703100702001	8.000
1"	703100701002	5.840	25	703100702002	8.690
1 1/4"	703100701003	7.640	32	703100702003	9.400
1 1/2"	703100701004	7.660	40	703100702004	9.845
2"	703100701005	8.035	50	703100702005	10.255

Termostatik Kondenstop / Süper Kondens Atıcı



Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

HK-23		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	703100902000	Fiyat sorunuz
65	703100902001	
80	703100902002	
100	703100902003	

Boşaltma kapasiteleri çapa bağlı olarak ayarlanabilir.

KONDENSTOPLAR

HBK-40 Hijyenik Buhar Kondenstobu



Alt ve üst gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Kelepçe	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: Teflon
Maks. Basınç(PMA)	: 10 bar
Maks. Sıcaklık(TMA)	: 179°C
Maks. Çalışma Basıncı(PMO)	: 6 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı(TMO)	: 165°C
Min. Çalışma Sıcaklığı(TMO)	: 0°C



HBK-40		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703101001000	7.290
3/4"	703101001001	7.600
1"	703101001002	7.920

Vakum Kırıcı



Gövde ve Kapak	VK-70 : MS 58 Piriç	VK-71 : Paslanmaz Çelik
İç Aksam	: MS 58 Piriç	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 260 °C	: 400 °C
Min. ΔP Açma Basıncı	: 0,17 bar	: 0,17 bar

VK-70		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801000	1.450

VK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801005	1.650



Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı



Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C



TS-EN 26948 standardına uygundur.

SA-51 DIŞLI			SA-50 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280101001	6.600	1"	703280201007	8.595
3/4"	703280101004	6.600	1 1/4"	703280201010	19.480
1"	703280101011	6.640	1 1/2"	703280201013	19.590
			2"	703280202016	24.210
SA-51 FLANŞLI			SA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703280102001	7.190	25	703280202007	9.760
20	703280102004	7.575	32	703280202010	20.750
25	703280102008	8.770	40	703280202013	22.695
			50	703208202016	28.870

Otomatik Hava Tahliye Vanası



Gövde	: Nikel Kaplı Piriç
Conta	: EPDM & NBR
Şamandıra	: Polipropilen Reçine
Dişli Bağlantı	: 1/2"
Maks. Akışkan Sıcaklığı	: 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar



HA-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275051020	18

Ürünün gövdesi üzerine 6 mm Dişli By Pass deliği delinerek sevk edilmektedir.
Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.

KONDENSTOPLAR

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-51 DİŞLİ			HA-50 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250101001	4.795			
3/4"	703250101004	4.795			
1"	703250101011	4.935	1"	703250201007	5.430

HA-51 FLANŞLI			HA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703250102001	5.420			
20	703250102004	5.780			
25	703250102008	7.070	25	703250202007	7.780

Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-52 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250103001	4.235

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-62 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250103017	9.380

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

KONDENSTOPLAR

Akış Göstergesi



Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Cam	: Tempered Sodalime Glass (maks. 150 °C), (Opsiyonel 300 °C)
Sızdırmazlık Contaları	: PTFE
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -30 + 150 °C



AG-10 DİŞLİ			AG-10 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708284000015	1.510	15	708284001015	1.825
3/4"	708284000020	1.530	20	708284001020	1.940
1"	708284000025	1.590	25	708284001025	2.075
1 1/4"	708284000032	2.170	32	708284001032	2.950
1 1/2"	708284000040	2.285	40	708284001040	3.160
2"	708284000050	2.870	50	708284001050	4.040

Daha yüksek sıcaklıklar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Kondenstop Kontrol Gövdesi (T-KON 20) ve Cihazı (T-KON 21)



Gövde	: GGG40.3 Stefo Döküm
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C



T-KON 20 DİŞLİ			T-KON 20 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703650200000	1.570	15	703650100000	2.940
3/4"	703650200001	1.680	20	703650100001	2.990
1"	703650200002	2.595	25	703650100002	3.130
1 1/4"	703650200003	4.000	32	703650100003	9.390
1 1/2"	703650200004	4.000	40	703650100004	10.800
2"	703650200005	5.670	50	703650100005	12.120

T-KON 21	
Art. No	TL/Adet
703650200015	6.875

Kondenstop Test Vanası KTV-10



Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C



KTV-10 DİŞLİ			KTV-10 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703989001000	1.310	15	703989002000	3.640
3/4"	703989001002	1.805	20	703989002002	4.690
1"	703989001004	2.700	25	703989002004	6.095
1 1/4"	703989001006	3.480	32	703989002006	8.000
1 1/2"	703989001008	4.420	40	703989002008	9.460
2"	703989001010	5.725	50	703989002010	12.690

KONDENSTOPLAR

Buhar Separatörü / SPR



SPR-16			SPR-25			SPR-40		
Çap	Art. No	PN 16 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 25 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 40 TL/Adet
15	708400000415	5.690	15	708400100424	6.160	15	708400200415	6.330
20	708400000420	7.870	20	708400100430	8.440	20	708400200420	8.675
25	708400000425	10.620	25	708400100432	11.475	25	708400200425	11.795
32	708400000432	12.615	32	708400100433	13.655	32	708400200432	14.030
40	708400000436	12.995	40	708400100434	14.035	40	708400200436	14.420
50	708400000440	17.355	50	708400100436	18.775	50	708400200440	19.295
65	708400000444	22.100	65	708400100440	23.895	65	708400200444	24.560
80	708400000448	26.840	80	708400100444	29.020	80	708400200448	29.815
100	708400000450	35.560	100	708400100448	38.400	100	708400200450	39.460
125	708400000452	41.160	125	708400100452	46.090	125	708400200452	47.355
150	708400000454	49.695	150	708400100456	55.670	150	708400200454	57.205
200	708400000460	67.715	200	708400100460	75.775	200	708400200460	77.860

Gövde	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı (Opsiyonel Dişli)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16 / PN 25 / PN 40
Bağlantı Şekli	: Dikey / Yatay

Pnömatik Pistonlu Vana / On-Off



PKV-50			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kvs (m³/h)
1/2"	708040010005	175	4,70
3/4"	708040010010	180	9,50
1"	708040010015	260	18,10
1 1/4"	708040010020	370	23,10
1 1/2"	708040010025	420	32,90
2"	708040010030	480	52,80

Tek etkili, normalde kapalıdır.

Gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16
Hava Besleme Basınç Aralığı	: 3-8 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Pilot Tesirli Basınç Düşürücü



Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Ana Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Pilot Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı
Maks. Sıcaklık	: 220 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 20 bar
Ayar Sahası	: Sarı Yay (0,2-1,5 bar) / Yeşil Yay (1-14 bar)
Kullanılan Akışkan	: Buhar, Hava

DN	Art. No	USD/Adet
15	708040300005	2.165
20	708040300010	2.195
25	708040300015	2.480
32	708040300020	2.715
40	708040300025	2.810
50	708040300030	3.630
65	708040300035	Fiyat sorunuz
80	708040300040	
100	708040300045	
125	708040300050	
150	708040300055	

Direkt Tesirli Basınç Düşürücü



Gövde	: Dökme Bronz
Mil, Sit	: Paslanmaz Çelik
Körük	: Fosfor Bronz
Bağlantı	: Dişli
Maks. Sıcaklık	: 210 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 17 bar
Ayar Sahası	: (0.2-1 bar) / (0.5-4 bar) / (3.5-10 bar)
Kullanılan Akışkan	: Buhar, Hava



Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Mil, Sit, Filtre	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 25
Maks. Dizayn Sıcaklığı	: 210 °C
Ayar Sahası	: 0,14-1,70 bar / 1,40-4,00 bar / 3,50-8,60 bar
Maks. Giriş Basıncı	: 19 bar
Maks. Çıkış Basıncı	: 8,6 bar



AGD-30 Dişli		
DN	Art. No	USD/Adet
1/2"	708262906015	1.135
3/4"	708262906020	1.155
1"	708262906025	1.195
1 1/2"	708262906040	4.200
2"	708262906050	4.360

BDV-25 Dişli		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703750100000	3.710
3/4"	703750100001	4.015
1"	703750100002	4.110

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Buhar Sayacı



Akışkan	: Sıvılar, Gazlar, Buhar ve Kızgın Buhar
Hassasiyet	: $\leq \pm 0,75\%$ O.D. ve $\pm 1\%$ O.D.
Koruma Sınıfı	: IP67 ops. Ex d IIC T3 Gb
Çalışma Basıncı	: 16 bar maks. ops 40 bar veya 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C maks. ops. 350 °C
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA, Pulse
Güç Besleme	: 24V


BUHAR SAYACI / WAFER TİP / AFM-10		
DN	Art. No	EURO/Adet
15	70844000015	4.420
20	70844000020	4.420
25	70844000025	4.420
32	70844000032	4.420
40	70844000040	4.495
50	70844000050	4.495
65	70844000065	4.530
80	70844000080	4.720
100	70844000100	4.900
125	70844000125	4.980
150	70844000150	5.390
200	70844000200	6.475
250	70844000250	7.600
300	70844000300	8.610

BUHAR SAYACI / FLANŞLI TİP / AFM-10		
DN	Art. No	EURO/Adet
15	708440001015	4.650
20	708440001020	4.790
25	708440001025	4.865
32	708440001032	4.945
40	708440001040	5.055
50	708440001050	5.055
65	708440001065	5.240
80	708440001080	5.240
100	708440001100	5.655
125	708440001125	5.800
150	708440001150	6.365
200	708440001200	8.235
250	708440001250	10.485
300	708440001300	11.980



AKIŞ BİLGİSAYARI		
Tip	Art. No	EURO/Adet
	708440010001	800

Kondens Pompası

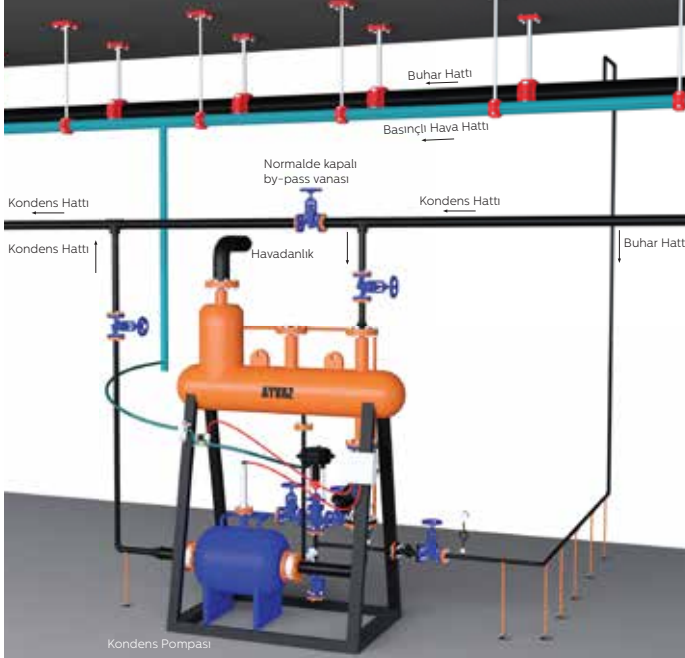

Kollektör ve Tank Malzemesi	: Karbon Çelik (Opsiyonel Komple Paslanmaz Çelik)
Besleme Buhar Basıncı Aralığı	: 2-10 bar
Besleme Hava Basıncı	: 4-6 bar
Güç Beslemesi	: 230 V AC, 50-60 Hz, Maks. 1A
Dizayn Basıncı	: 11 bar
Dizayn Sıcaklığı	: 187 °C
Bir Defada Tahliye Kapasitesi	: 25 lt
Buhar Tüketimi	: 3 kg/1000 kg kondens

ACOP KONDENS POMPASI / TEK POMPALI		
DN	Art. No	EURO/Adet
ACOP 100i (550-775KG/H)	703290100100	Fiyat sorunuz
ACOP 200i (1150-1370 KG/H)	703290100200	
ACOP 300i (2550-3400KG/H)	703290100300	
ACOP 400i (3460-4510KG/H)	703290100400	
ACOP 500i (4520-6620KG/H)	703290100500	
ACOP 600i (11070-16470KG/H)	703290100600	


ACOP KONDENS POMPASI / ÇİFT POMPALI		
DN	Art. No	EURO/Adet
ACOP 100i (550-775KG/H)	703290200100	Fiyat sorunuz
ACOP 200i (1150-1370 KG/H)	703290200200	
ACOP 300i (2550-3400KG/H)	703290200300	
ACOP 400i (3460-4510KG/H)	703290200400	
ACOP 500i (4520-6620KG/H)	703290200500	
ACOP 600i (11070-16470KG/H)	703290200600	

Fiyat sorunuz.



KONDENSTOPLAR

Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi

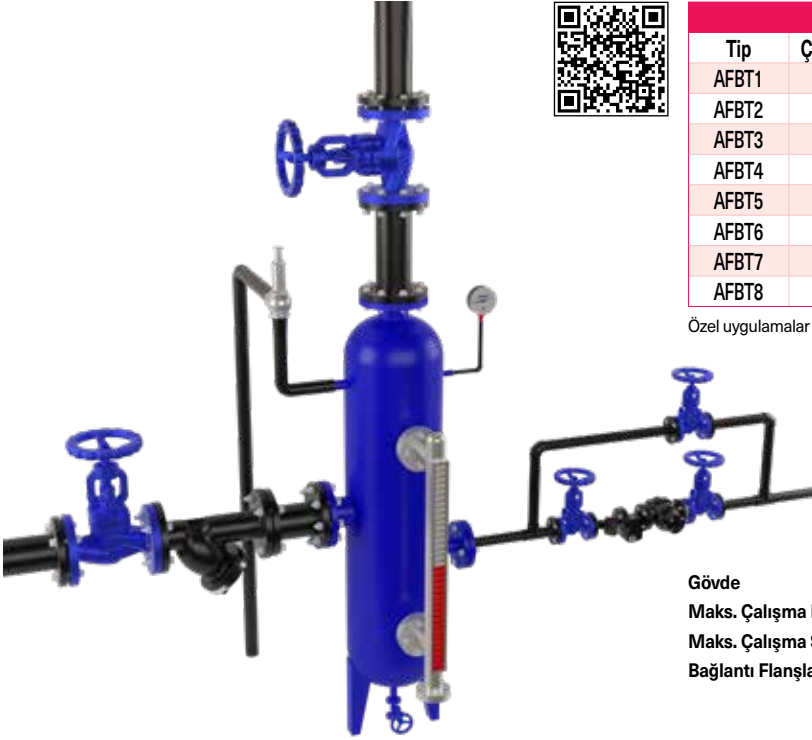


Tip	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Flaş Buhar kg/h	EURO/Adet
AFBT1	168	1400	225	Fiyat sorunuz
AFBT2	219	1500	450	
AFBT3	324	1550	900	
AFBT4	355	1550	1.150	
AFBT5	400	1650	1.800	
AFBT6	450	1650	2.050	
AFBT7	600	1650	3.200	
AFBT8	760	1650	5.100	

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Gövde : St 37 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Bağlantı Flanşları : PN 16

Kompakt Deaeratör (Degazör)

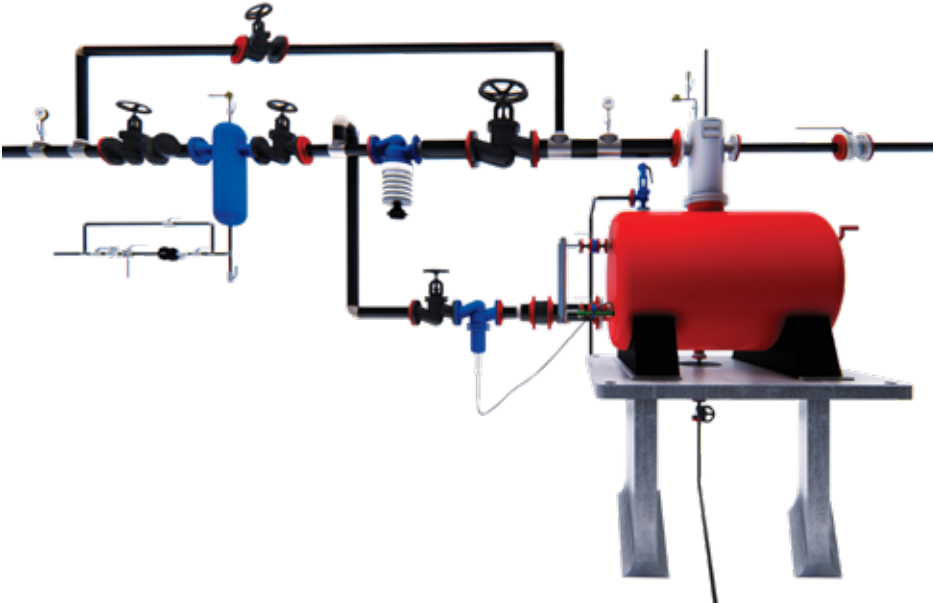

ASD		
Kondens Kapasitesi	Model	USD/Adet
5.000 kg/h	ASD 150-900	Fiyat sorunuz
	ASD 150-1050	
	ASD 150-1950	
10.00 kg/h	ASD 200-900	
	ASD 200-1050	
	ASD 200-1950	
20.000 kg/h	ASD 250-900	
	ASD 250-1050	
	ASD 250-1950	
30.000 kg/h	ASD 300-1950	
	ASD 300-1950	
	ASD 300-1950	

Fiyatlar yalnızca Kompakt Deaeratör ürünümüz için geçerlidir.

De-Aderatör Başlık : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Daldırma Tüp : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı : 5 bar
Dizayn Sıcaklığı : 198 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Paket Eşanjör Sistemi



Fiyat sorunuz.

Gövde	: St 37 Karbon Çelik
Plaka	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 10-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 150 °C
Bağlantı	: Dişli-Flanşlı

Plakalı Eşanjör



Fiyat sorunuz.

Plaka Malzemesi	: AISI 316 Paslanmaz Çelik, Titanyum, Hastelloy
Bağlantı Malzemesi	: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik
Gövde Malzemesi	: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 210 °C
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı / Kaynak Boyunlu

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop / BK-33 TD - BK-33 TK



BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Sit ve Disk	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 42 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 315 °C
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 21 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	4.170	4.430	4.690	4.690
3/4"	4.170	4.430	4.690	4.690

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	4.300	4.570	4.830	4.830
3/4"	4.300	4.570	4.830	4.830

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

KONDENSTOP

Universal Kondenstop / BK-33 SK - BK-33 BM



BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 286 °C
Maks. Fark Basıncı	: 4.5-10-14 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 BM (BİMETALİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 22 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	4.700	4.970	5.220	5.220
3/4"	4.700	4.970	5.220	5.220

BK-33 BM (BİMETALİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	4.300	4.970	4.830	4.830
3/4"	4.300	4.970	4.830	4.830

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop Vanası / BK-33



Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Vana Grubu Volan ve Flanş : C 22.8
Vana Mili : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 50 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C



BK-33		
Çap		TL/Adet
1/2"		3.380
3/4"		3.380

Manifold / KT-13



Gövde : ASTM A105 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 51 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 425 °C
KV Değeri : 1.8 m³/s



KT-13		
Çap		TL/Adet
1/2"		3.260
3/4"		3.260

De-Süperheater / ADES-10



Gövde Malzemesi : A 116 gr B 7A335 P11
Nozül Malzemesi : 316 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Diğer Malzemeler)
Basınç Sınıfı : PN16 / PN160 - ANSI 150 / ANSI 2500
Su Hattı Bağlantısı : DN15 ... DN50
Buhar Daldırma Hattı : DN100 ... DN250
Buhar Hat Çapı : DN150 ... DN500



Fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Gate Vana API 602



Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708YBR103A8T	120
3/4"	708YBR104A8T	125
1"	708YBR105A8T	170
1 1/4"	708YBR106A8T	385
1 1/2"	708YBR107A8T	430
2"	708YBR108A8T	430

Glob Vana API 602



Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708YBR203A8T	150
3/4"	708YBR204A8T	175
1"	708YBR205A8T	225
1 1/4"	708YBR206A8T	440
1 1/2"	708YBR207A8T	505
2"	708YBR208A8T	505

Gate Vana API 600



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
2"		850
2 1/2"	708Y1GAF825BDA	915
3"	708Y1GAF83W	1.370
4"	708Y1GAF84DL	1.890
6"	708Y1GAF86DL	2.900
8"	708Y1GAF88DL	4.450
10"		6.935

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Globe Vana API 623



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
2"		950
2 1/2"		1.225
3"		1.655
4"		2.470
6"		3.895
8"		7.285
10"		9.215

Küresel Vana API 607 Class 150



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		110
3/4"		135
1"		190
1 1/4"		255
1 1/2"		345
2"		480
2 1/2"		775
3"		985
4"		1.550
5"		2.545
6"		3.235
8"		5.390

Küresel Vana API 607 Class 150



Gövde	: CF8M Paslanmaz Çelik
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		125
3/4"		155
1"		215
1 1/4"		290
1 1/2"		415
2"		575
2 1/2"		940
3"		1.195
4"		1.875
5"		3.185
6"		4.170
8"		7.045

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Küresel Vana API 607 Class 300

Gövde : ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit : PTFE
Küre: : CF8 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : Class 300
Bağlantı : Flanşlı



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		140
3/4"		200
1"		260
1 1/4"		335
1 1/2"		490
2"		600
2 1/2"		970
3"		1.315
4"		2.080
5"		3.735
6"		5.145
8"		8.950

Küresel Vana API 607 Class 300

Gövde : CF8M Paslanmaz Çelik
Sit : PTFE
Küre: : CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : Class 300
Bağlantı : Flanşlı



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		160
3/4"		230
1"		300
1 1/4"		390
1 1/2"		585
2"		705
2 1/2"		1.155
3"		1.590
4"		2.520
5"		4.390
6"		6.100
8"		10.575

Küresel Vana Class 800



Gövde : CF8M Paslanmaz Çelik
Sit : RPTFE C-Grafit
Küre: : CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : CLASS 800
Bağlantı : Soket Kaynaklı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		1.650
3/4"		2.380
1"		3.360
1 1/2"		4.975
2"		7.675

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Piston Tip Çekvalf



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		160
3/4"		180
1"		220
1 1/4"		345
1 1/2"		515
2"		515

Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Swing Tip Çekvalf



Çap	Art. No	EURO/Adet
2"		1.565
2 1/2"		1.815
3"		2.030
4"		2.820
6"		4.650
8"		6.650


Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde, trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

ARI-ARMATUREN

Metal Körüklü Kesme Vanası

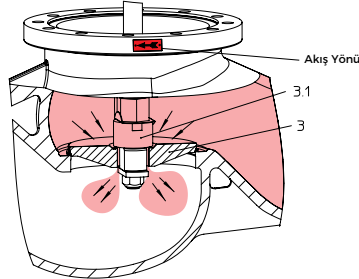

Dengeleme klape gövde kesiti.

DİKKAT! Çapa bağlı olarak aşağıdaki fark basınçlarını aşan kesme vanası basınç dengeleme klapesi ile donatılmalıdır.

DN	125	150	200	250	300	350	450	500
Manometre basıncı (ΔP) (bar)	25	21	14	9	6	4,5	3,5	1,5

Limit switch montajlı ürün mümkün.

Ayrıntılı bilgi için sorunuz.

FABA Plus Fig. 12.046 / PN16

Gövde	: EN-JL1040 Demir Döküm
Kapak	: EN-JS1049 Sfero Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti)
	Paslanmaz Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal siltli (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 300 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

FABA Plus Fig. 23.046 / PN25

Gövde-Kapak:	EN-JS1049 Sfero Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal siltli (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft TÜV-Test-No. 973-10675245-10
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 350 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

FABA Plus Fig. 34.046 / PN25

Gövde-Kapak:	1.0619+N Çelik Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal siltli (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

FABA Plus Fig. 35.046 / PN40

Gövde-Kapak:	1.0619+N Çelik Döküm
Körük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal siltli (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	
Volan	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN40



FABA Plus											
Fig. 12.046 / PN16			Fig. 23.046 / PN25			Fig. 34.046 / PN25			Fig. 35.046 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A050500101	172	15	708A050500501	298	200	708A050500812	6.195	15	708A050501301	473
20	708A050500102	190	20	708A050500502	323				20	708A050501302	487
25	708A050500103	215	25	708A050500503	372				25	708A050501303	510
32	708A050500104	253	32	708A050500504	446				32	708A050501304	678
40	708A050500105	290	40	708A050500505	535				40	708A050501305	752
50	708A050500106	357	50	708A050500506	664				50	708A050501306	825
65	708A050500107	486	65	708A050500507	828				65	708A050501307	1.280
80	708A050500108	619	80	708A050500508	1.105				80	708A050501308	1.754
100	708A050500109	812	100	708A050500509	1.483				100	708A050501309	2.187
125	708A050500110	1.298	125	708A050500510	2.125				125	708A050501310	3.058
150	708A050500111	1.631	150	708A050500511	3.006				150	708A050501311	3.763
200	708A050500112	3.767							200	708A050501312	7.851

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Yumuşak Salmastralı Kesme Vanası

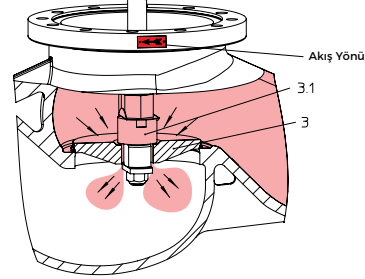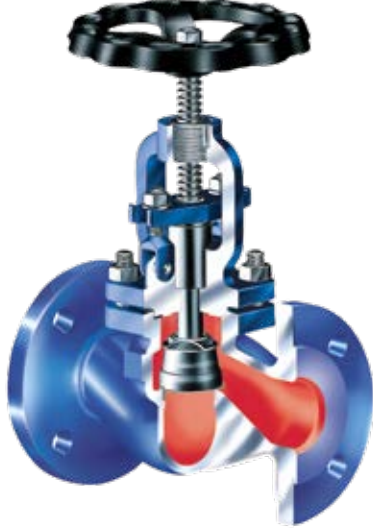

Dengeleme klapele gövde kesiti.

DİKKAT! Çapa bağlı olarak aşağıdaki fark basınçlarını aşan kesme vanası basınç dengeleme klapele ile donatılmalıdır.

DN	125	150	200	250	300	350	450	500
Manometre basıncı (ΔP) (bar)	25	21	14	9	6	4,5	3,5	1,5

Marine uygulamalarına uygun bronz iç aksamli ürünler için sorunuz.

STOBU Fig. 12.006 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-J11040 Demir Döküm
 Volan : EN-J11040 Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
 Basınç Sınıfı : PN16
 Mil ve Klapele : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 23.006 / PN25

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
 Volan : EN-J11040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 350 °C
 Basınç Sınıfı : PN25
 Mil ve Klapele : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 34.006 / PN25

Gövde ve Kapak : 1.0619+N Çelik Döküm
 Volan : EN-J11040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 450 °C
 Basınç Sınıfı : PN25
 Mil ve Klapele : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 35.006 / PN40

Gövde ve Kapak : 1.0619+N Çelik Döküm
 Volan : EN-J11040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 450 °C
 Basınç Sınıfı : PN40
 Mil ve Klapele : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra


STOBU											
Fig. 12.006 / PN16			Fig. 23.006 / PN25			Fig. 34.006 / PN25			Fig. 35.006 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A050700101	146	15	708A050700301	232	200	708A050700412	5.456	15	708A050700601	273
20	708A050700102	159	20	708A050700302	271				20	708A050700602	295
25	708A050700103	188	25	708A050700303	299				25	708A050700603	317
32	708A050700104	224	32	708A050700304	372				32	708A050700604	421
40	708A050700105	245	40	708A050700305	401				40	708A050700605	514
50	708A050700106	299	50	708A050700306	514				50	708A050700606	609
65	708A050700107	413	65	708A050700307	643				65	708A050700607	921
80	708A050700108	528	80	708A050700308	792				80	708A050700608	1.207
100	708A050700109	697	100	708A050700309	1.172				100	708A050700609	1.543
125	708A050700110	1.110	125	708A050700310	1.840				125	708A050700610	2.185
150	708A050700111	1.393	150	708A050700311	2.410				150	708A050700611	2.934
200	708A050700112	3.218							200	708A050700612	6.129

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Lift Çek Vana

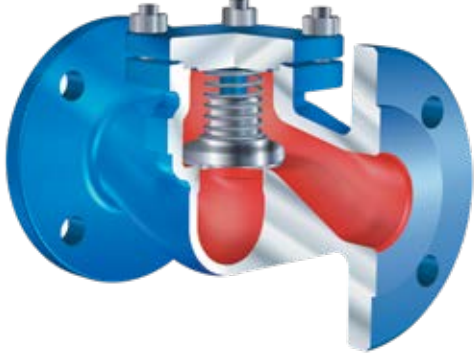

CHECKO-V Fig. 12.003 / PN16

Gövde-Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

CHECKO-V Fig. 23.003 / PN25

Gövde-Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 350 °C
Basınç Sınıfı : PN25

CHECKO-V Fig. 34.003 / PN25

Gövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN25

CHECKO-V Fig. 35.003 / PN40


Gövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

CHECKO-V											
Fig. 12.003 / PN16			Fig. 23.003 / PN25			Fig. 34.003 / PN25			Fig. 35.003 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A020100201	146	15	708A020100401	233	200	708A020100412	4.892	15	708A020100601	248
20	708A020100202	171	20	708A020100402	264				20	708A020100602	279
25	708A020100203	199	25	708A020100403	288				25	708A020100603	306
32	708A020100204	228	32	708A020100404	370				32	708A020100604	391
40	708A020100205	264	40	708A020100405	420				40	708A020100605	468
50	708A020100206	325	50	708A020100406	524				50	708A020100606	557
65	708A020100207	439	65	708A020100407	670				65	708A020100607	838
80	708A020100208	554	80	708A020100408	809				80	708A020100608	1.109
100	708A020100209	741	100	708A020100409	1.120				100	708A020100609	1.520
125	708A020100210	1.160	125	708A020100410	1.684				125	708A020100610	2.157
150	708A020100211	1.476	150	708A020100411	2.183				150	708A020100611	2.899
200	708A020100212	3.399							200	708A020100612	6.047


Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.


Pislik Tutucular

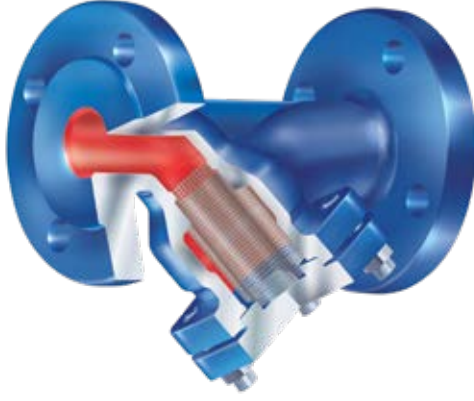


Opsiyonel.
Çubuk mıknatıslı tapa



Opsiyonel.
Boşaltma tapası



Opsiyonel. Basınç farkı
ölçüm delikleri



NOT: Opsiyonel olarak boşaltma tapalı ürün verilebilir.

- Standart Filtre Gözenek Genişliği
- DN15-DN50: 1mm
- DN65-DN80: 1,25 mm
- DN100-DN300: 1,6 mm
- Opsiyonel olarak buhar için 0,25 mm
- İsteğe göre özel filtre genişliği için sorunuz.
- İsteğe göre özel filtre gözenek genişliği için sorunuz.

STRAINER Fig. 12.050 / PN16

Gövde	: EN-J1040 Demir Döküm
Kapak	: DN≤150 EN-J1040 Demir Döküm, DN>150 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	300 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

STRAINER Fig. 23.050 / PN25

Gövde	: EN-J1049 Sfero Döküm
Kapak	: DN≤80 EN-J1049 Sfero Döküm, DN>80 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	350 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

STRAINER Fig. 34.050 / PN25

Gövde	: 1.0619+N Çelik Döküm
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	450 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

STRAINER Fig. 35.050 / PN40

Gövde	: 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak	: DN≤80 1.0619+N 1.0460, DN>80 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	450 °C
Basınç Sınıfı	: PN40

STRAINER Fig. 52.059 / PN16

Gövde	: 1.4408 (AISI 316) Paslanmaz Çelik
Kapak	: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Filtre	: 1.4571 / Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	400 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

STRAINER Fig. 55.059 / PN40

Gövde ve Kapak	: 1.4408 (AISI 316) Kapak: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Filtre	: 1.4571 / Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	400 °C
Basınç Sınıfı	: PN40

STRAINER								
Fig. 12.050 / PN16			Fig. 23.050 / PN25			Fig. 34.050 / PN25		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100201	56	15	708A130100401	141	200	708A130100412	5.617
20	708A130100202	60	20	708A130100402	151			
25	708A130100203	75	25	708A130100403	189			
32	708A130100204	88	32	708A130100404	217			
40	708A130100205	124	40	708A130100405	307			
50	708A130100206	150	50	708A130100406	452			
65	708A130100207	217	65	708A130100407	529			
80	708A130100208	293	80	708A130100408	715			
100	708A130100209	399	100	708A130100409	1.135			
125	708A130100210	671	125	708A130100410	1.790			
150	708A130100211	940	150	708A130100411	2.427			
200	708A130100212	1.771						

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz


STRAINER								
Fig. 35.050 / PN40			Fig. 52.059 / PN16			Fig. 55.059 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100601	325	15	708A130100901	617	15	708A130101001	617
20	708A130100602	355	20	708A130100902	726	20	708A130101002	726
25	708A130100603	380	25	708A130100903	857	25	708A130101003	857
32	708A130100604	502	32	708A130100904	973	32	708A130101004	973
40	708A130100605	607	40	708A130100905	1.205	40	708A130101005	1.205
50	708A130100606	726	50	708A130100906	1.384	50	708A130101006	1.384
65	708A130100607	1.040	65	708A130100907	1.672	65	708A130101007	2.220
80	708A130100608	1.365	80	708A130100908	2.033	80	708A130101008	2.746
100	708A130100609	1.708	100	708A130100909	2.509	100	708A130101009	3.403
125	708A130100610	2.500	125	708A130100910	4.194	125	708A130101010	5.312
150	708A130100611	3.293	150	708A130100911	6.706	150	708A130101011	7.649
200	708A130100612	6.605	200	708A130100912	10.668	200	708A130101012	14.500

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili

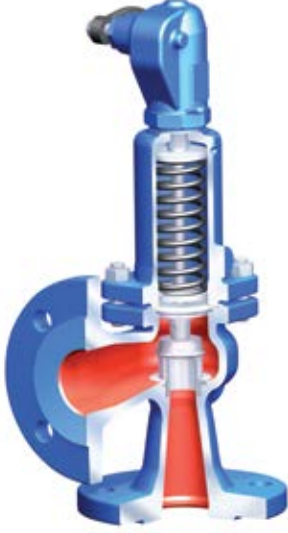

ÖNEMLİ NOT

Toplam karşı basınç değeri, set basıncı değerinin %10'undan fazla ise, paslanmaz çelik körüklü model önerilir.

Fig. 12.921 / PN16

Gövde ve Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk: 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay: FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı: PN16

SAFE Fig. 35.921 / PN40

Gövde: 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk: 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay: FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı: PN40

SAFE Fig. 55.921 / PN40

Gövde ve Kapak: 1.4408 (AISI 316) Pas. Çelik
İç Aksam: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Sit ve Disk: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Yay: 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Basınç Sınıfı: PN40

SAFE P								
Kapalı Kapak / Kapalı Kaldırma Tertibatı								
Fig. 12.921 / PN16			Fig. 35.921 / PN40			Fig. 55.921 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A110300101	505	15	708A110300501	832	15	708A110300901	2.054
20	708A110300102	515	20	708A110300502	848	20	708A110300902	2.076
25	708A110300103	528	25	708A110300503	860	25	708A110300903	2.179
32	708A110300104	579	32	708A110300504	888	32	708A110300904	2.687
40	708A110300105	640	40	708A110300505	988	40	708A110300905	3.011
50	708A110300106	748	50	708A110300506	1.193	50	708A110300906	3.463
65	708A110300107	959	65	708A110300507	1.509	65	708A110300907	5.048
80	708A110300108	1.152	80	708A110300508	1.944	80	708A110300908	5.800
100	708A110300109	1.646	100	708A110300509	2.895	100	708A110300909	8.869

Bu tasarım sıcak su, kızgın su ve kızgın yağ kullanımı için uygundur. DIN 4754'e göre kızgın yağ vanaları min. sfero döküm gövdeye sahip olmalıdır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE Fig. 12.924 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 35.924 / PN40


Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE P					
Açık Kapak / Açık Kaldırma Tertibatı					
Fig. 12.924 / PN16			Fig. 35.924 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A110300401	456	15	708A110300801	785
20	708A110300402	467	20	708A110300802	803
25	708A110300403	480	25	708A110300803	812
32	708A110300404	529	32	708A110300804	837
40	708A110300405	599	40	708A110300805	946
50	708A110300406	690	50	708A110300806	1.147
65	708A110300407	908	65	708A110300807	1.449
80	708A110300408	1.104	80	708A110300808	1.886
100	708A110300409	1.571	100	708A110300809	2.837

Bu tasarım buhar, inert gazların kullanımı için uygundur. Doymuş buhar için demir döküm gövdeli üründe Maks. set basıncı 12,8 bar'dır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız. Ürün çap seçimi, diğer model ve seçenekler için bize danışınız.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili / Kapalı Kapak

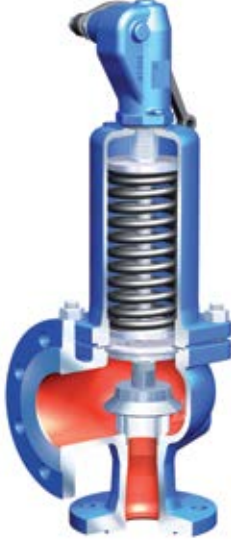

ÖNEMLİ NOT

SAFE Fig. 12.901 ve Fig. 12.902 için 1 bar üzeri set basıncında SHR-contalı disk standart olarak kullanılmaktadır.

Diğer 901 ve 902 modelleri için opsiyoneldir.

SHR-conta 22 bar-g set basıncı ve 220 °C'ya kadar kullanımı buhar ve kızgın su için mümkündür.

Toplam karşı basınç değeri, set basıncı değerinin %10'undan fazla ise, paslanmaz çelik kövrüklü model önerilir.

SAFE Fig. 12.901 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 25.901 / PN40

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 35.901 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 55.901 / PN40

Gövde ve Kapak : 1.4408 (AISI 316) Pas. Çelik
İç Aksam : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Sit ve Disk : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Pas. Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Basınç Sınıfı : PN40

Bu tasarımı sıcak su, kızgın su ve kızgın yağ kullanımı için uygundur. DIN 4754'e göre kızgın yağ vanaları min. sfero döküm gövdeye sahip olmalıdır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE											
Kapalı Kapak / Kapalı Kaldırma Tertibatı											
Fig. 12.901 / PN16			Fig. 25.901 / PN40			Fig. 35.901 / PN40			Fig. 55.901 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
20/32	708A110100102	623	20/32	708A110100502	691	20/32	708A110100902	942	15/25	708A110101301	2.489
25/40	708A110100103	636	25/40	708A110100503	703	25/40	708A110100903	951	20/32	708A110101302	2.660
32/50	708A110100104	764	32/50	708A110100504	878	32/50	708A110100904	1.169	25/40	708A110101303	2.832
40/65	708A110100105	940	40/65	708A110100505	1.064	40/65	708A110100905	1.422	32/50	708A110101304	4.339
50/80	708A110100106	1.186	50/80	708A110100506	1.286	50/80	708A110100906	1.788	40/65	708A110101305	4.878
65/100	708A110100107	1.859	65/100	708A110100507	1.896	65/100	708A110100907	2.408	50/80	708A110101306	5.850
80/125	708A110100108	2.437	80/125	708A110100508	2.480	80/125	708A110100908	3.160	65/100	708A110101307	8.290
100/150	708A110100109	3.472	100/150	708A110100509	3.585	100/150	708A110100909	4.492	80/125	708A110101308	11.240
125/200	708A110100110	4.465	125/200	708A110100510	4.683	125/200	708A110100910	6.363	100/150	708A110101309	15.836
150/250	708A110100111	6.521	150/250	708A110100511	7.159	150/250	708A110100911	9.103			
			200/300	708A110100512	12.031	200/300	708A110100912	14.256			
			250/350	708A110100513	23.118	250/350	708A110100913	24.520			

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili / Açık Kapak



ÖNEMLİ NOT

SAFE Fig. 12.901 ve Fig. 12.902 için 1 bar üzeri set basıncında SHR-contalı disk standart olarak kullanılmaktadır.
Diğer 901 ve 902 modelleri için opsiyoneldir.

SHR-conta 22 bar-g set basıncı ve 220 °C'ya kadar kullanımı buhar ve kızgın su için mümkündür.

SAFE Fig. 12.902 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 25.902 / PN40

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 35.902 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

Bu tasarım buhar, inert gazların kullanımı için uygundur. Doymuş buhar için demir döküm gövdeli üründe Maks. set basıncı 12,8 bar'dır.
Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE								
Açık Kapak / Açık Kaldırma Tertibatı								
Fig. 12.902 / PN16			Fig. 25.902 / PN40			Fig. 35.902 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
20/32	708A110100202	579	20/32	708A110100602	640	20/32	708A110101002	899
25/40	708A110100203	587	25/40	708A110100603	643	25/40	708A110101003	906
32/50	708A110100204	710	32/50	708A110100604	776	32/50	708A110101004	1.114
40/65	708A110100205	880	40/65	708A110100605	990	40/65	708A110101005	1.370
50/80	708A110100206	1.129	50/80	708A110100606	1.236	50/80	708A110101006	1.732
65/100	708A110100207	1.748	65/100	708A110100607	1.764	65/100	708A110101007	2.306
80/125	708A110100208	2.325	80/125	708A110100608	2.353	80/125	708A110101008	3.054
100/150	708A110100209	3.363	100/150	708A110100609	3.489	100/150	708A110101009	4.395
125/200	708A110100210	4.348	125/200	708A110100610	4.529	125/200	708A110101010	6.262
150/250	708A110100211	6.375	150/250	708A110100611	6.946	150/250	708A110101011	8.988
			200/300	708A110100612	11.894	200/300	708A110101012	14.120
			250/350	708A110100613	22.957	250/350	708A110101013	24.362

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Küresel Vana / Pirinç



Gövde ve Kapak : Ni Kaplı Pirinç
Küre : Krom Kaplı Pirinç
Conta : PTFE
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Basınç Sınıfı : PN 25



TS-EN 13547
standardına
uygundur.

SK-120			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708143310020	138	50
3/4"	708143310025	200	40
1"	708143310030	350	20
1 1/4"	708143310035	560	15
1 1/2"	708143310040	775	8
2"	708143310045	1.220	5

Çekvalf / Yaylı / Pirinç



Gövde : Ms 58 Pirinç
Conta : NBR
Klape Yayı : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C



SC-600			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708170410015	125	100
3/4"	708170410020	180	100
1"	708170410025	252	50
1 1/4"	708170410030	403	30
1 1/2"	708170410035	560	28
2"	708170410040	765	10

Pislik Tutucu / Pirinç



Gövde : Ni Kaplı Pirinç
Bağlantı : Dişli
Filtre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C



YS-600			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708160211020	155	100
3/4"	708160211025	193	60
1"	708160211030	275	35
1 1/4"	708160211035	512	20
1 1/2"	708160211040	600	10
2"	708160211045	990	8

Emniyet Ventili / Pirinç



Gövde : Ni Kaplı Pirinç
Sit Malzemesi : EPDM
Ayarlanabilen Basınç : 0-12 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 130 °C
Nominal Basınç : PN 16



EV-10			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708042411005	635	25
3/4"	708042411010	900	20
1"	708042411015	1.195	20
1 1/4"	708042411020	1.760	15
1 1/2"	708042411025	2.195	10
2"	708042411030	3.010	5

VANALAR

Küresel Vana / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491 K)
Mil	: Pirinç CW602N
Küre	: Pirinç CW617N
Sit	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BKV-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708141200015	22
3/4"	708141200020	34
1"	708141200025	49
1 1/4"	708141200032	74
1 1/2"	708141200040	100
2"	708141200050	165

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Çekvalf / Çalpara / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491K)
Disk	: Bronz (CC491K)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BC-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708170460015	27
3/4"	708170460020	40
1"	708170460025	61
1 1/4"	708170460032	84
1 1/2"	708170460040	110
2"	708170460050	170

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Pislik Tutucu / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491K)
Conta	: PTFE
Filtre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BPT-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708160300015	19
3/4"	708160300020	28
1"	708160300025	40
1 1/4"	708160300032	66
1 1/2"	708160300040	89
2"	708160300050	134

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Emniyet Ventili / Bronz



L9-LBP (2-10,5 bar)			L9-LBP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708045203005	255	1/2"	708045302005	280
3/4"	708045203010	305	3/4"	708045302010	335
1"	708045203015	400	1"	708045302015	440
1 1/4"	708045203020	620	1 1/4"	708045302020	685
1 1/2"	708045203025	765	1 1/2"	708045302025	845
2"	708045203030	1.260	2"	708045302030	1.385

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde	: Bronz Döküm
Sit, Disk	: Pirinç Döküm
Yay	: Çelik
Mil	: Pirinç
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: -20/+185 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN 25
Ayar Sahası	: 2-10,5 / 10,5-20 bar
Kullanım Alanları	: Korozif Olmayan Gaz, Hava, Buhar, Su

Pistonlu Basınç Düşürücü Vana



BDV-247		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708040510005	34
3/4"	708040510010	37
1"	708040520015	88
1 1/4"	708040520020	112
1 1/2"	708040520025	150
2"	708040520030	170

Giriş Basıncı/Düşürülen Basınç <2,5 bar olmalıdır.
Ürünle manometre fiyatı dahil değildir.

Gövde	: Ni Kaplı Pirinç
İç Metal Aksamlar	: Pirinç
Conta	: NBR
Basınç Sınıfı	: PN16
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 25 bar
Ayar Basınç Aralığı	: 1-6 bar
Fabrika Ayarı	: 3 bar

	Art. No	EURO/Adet
Manometre	708040510000	14

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Dişli



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

V-2TN (AISI 304)			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708141210015	23	10
3/4"	708141210020	32	8
1"	708141210025	46	4
1 1/4"	708141210032	74	9
1 1/2"	708141210040	91	6
2"	708141210050	125	8

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 25 (V-2TN) / PN 63 (V-2T)



V-2T (AISI 304)			V-2T (AISI 316)			
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Kutudaki Adet
1/4"	708141230010	29	1/4"	708141231010	31	10
3/8"	708141230015	29	3/8"	708141231015	31	10
1/2"	708141230020	33	1/2"	708141231020	35	10
3/4"	708141230025	44	3/4"	708141231025	50	8
1"	708141230030	63	1"	708141231030	74	4
1 1/4"	708141230035	91	1 1/4"	708141231035	110	9
1 1/2"	708141230040	121	1 1/2"	708141231040	150	6
2"	708141230045	176	2"	708141231045	215	8
2 1/2"	708141230050	350	2 1/2"	708141231050	430	2
3"	708141230055	535	3"	708141231055	665	2
4"	708141230060	865	4"	708141231060	1.055	2

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Flanşlı

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : R-PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN40 (1/2" - 2")
PN16 (2 1/2" - 4")
PN16 (5" - 8")



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

V-2FP (AISI 304)					V-2FP (AISI 316)				
	EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.		EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.
DN	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	DN	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
15	175	445	320	585	15	200	470	345	610
20	230	560	430	640	20	260	590	460	670
25	300	715	500	790	25	340	755	540	830
32	350	870	600	840	32	410	930	660	900
40	440	1.025	690	930	40	500	1.085	750	990
50	620	1.205	910	1.110	50	730	1.315	1.020	1.220
65	935	1.700	1.280	1.575	65	1.105	1.870	1.450	1.745
80	1.250	2.340	1.655	1.890	80	1.450	2.540	1.855	2.090
100	1.759	3.354	2.299	2.439	100	2.035	3.630	2.575	2.715
125	3.260	5.605	4.010	4.440	125	3.700	6.045	4.450	4.880
150	4.335	7.745	5.335	5.515	150	5.040	8.450	6.040	6.220
200	6.890	10.300	7.890	8.140	200	8.200	11.610	9.200	9.450

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Dişli



TS-EN 1983
standartına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 63



TS-EN 1983
standartına
uygundur.

V-3T (AISI 304)			V-3T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708142230020	44	1/2"	708142231020	50	8
3/4"	708142230025	60	3/4"	708142231025	65	5
1"	708142230030	85	1"	708142231030	91	12
1 1/4"	708142230035	120	1 1/4"	708142231035	132	6
1 1/2"	708142230040	165	1 1/2"	708142231040	198	4
2"	708142230045	220	2"	708142231045	275	4
2 1/2"	708142230050	455	2 1/2"	708142231050	540	2
3"	708142230055	680	3"	708142231055	800	2
4"	708142230060	1.045	4"	708142231060	1.260	2

AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL

V-3TP (AISI 304)			V-3TP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708142240010	52	1/4"	708142241010	55	8
3/8"	708142240015	52	3/8"	708142241015	55	8
1/2"	708142240020	59	1/2"	708142241020	63	8
3/4"	708142240025	85	3/4"	708142241025	92	4
1"	708142240030	105	1"	708142241030	113	4
1 1/4"	708142240035	165	1 1/4"	708142241035	180	4
1 1/2"	708142240040	215	1 1/2"	708142241040	237	3
2"	708142240045	270	2"	708142241045	302	4
2 1/2"	708142240050	565	2 1/2"	708142241050	620	2
3"	708142240055	800	3"	708142241055	900	2
4"	708142240060	1.220	4"	708142241060	1.380	2

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Flanşlı



TS-EN 1983
standartına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 40



TS-EN 1983
standartına
uygundur.

V-3F (AISI 304)			V-3F (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142130015	132	15	708142132015	154	8
20	708142130020	187	20	708142132020	205	6
25	708142130025	250	25	708142132025	275	4
32	708142130032	340	32	708142132032	375	3
40	708142130040	410	40	708142132040	450	2
50	708142130050	550	50	708142132050	610	2
65	708142130065	880	65	708142132065	975	2
80	708142130080	1.205	80	708142132080	1.350	2
100	708142130100	1.770	100	708142132100	1.950	2

AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL

V-3FP (AISI 304)			V-3FP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142140015	150	15	708142141015	170	8
20	708142140020	210	20	708142141020	235	6
25	708142140025	270	25	708142141025	315	4
32	708142140032	370	32	708142141032	425	3
40	708142140040	440	40	708142141040	505	2
50	708142140050	605	50	708142141050	680	2
65	708142140065	980	65	708142141065	1.105	2
80	708142140080	1.330	80	708142141080	1.515	2
100	708142140100	1.915	100	708142141100	2.115	2

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Çekvalf / Çalpara Tip



SC-201 (AISI 304)			SC-201 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708170110020	37	1/2"	708170111020	41	12
3/4"	708170110025	50	3/4"	708170111025	57	8
1"	708170110030	73	1"	708170111030	80	6
1 1/4"	708170110035	105	1 1/4"	708170111035	115	4
1 1/2"	708170110040	137	1 1/2"	708170111040	160	8
2"	708170110045	190	2"	708170111045	220	5

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Basınç Sınıfı : PN 16
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

Pislik Tutucu



TS 11494
standartına
uygundur.

YS-800 (AISI 304)			YS-800 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708160201020	24	1/2"	708160202020	27	25
3/4"	708160201025	35	3/4"	708160202025	39	12
1"	708160201030	55	1"	708160202030	61	8
1 1/4"	708160201035	70	1 1/4"	708160202035	77	14
1 1/2"	708160201040	94	1 1/2"	708160202040	105	12
2"	708160201045	127	2"	708160202045	145	4

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

Emniyet Ventili / Paslanmaz Çelik



L9-LSP (2-10,5 bar)			L9-LSP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708046203005	710	1/2"	708046205005	780
3/4"	708046203010	815	3/4"	708046205010	890
1"	708046203015	1.005	1"	708046205015	1.105
1 1/4"	708046203020	1.430	1 1/4"	708046205020	1.575
1 1/2"	708046203025	1.760	1 1/2"	708046205025	1.940
2"	708046203030	2.145	2"	708046205030	2.365

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde, Sit, Disk : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Mil, Kol : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : PN 25
Maks. Çalışma Sıcaklığı : -20/+185 °C
Ayar Sahası : 2-10,5 / 10,5-20 bar
Kullanım Alanları : Korozif Olmayan Gaz, Korozif Gaz, Hava, Buhar, Su

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Baskılı Glob Vana



TS-EN 13789
standardına
uygundur.

GV-16K			GV-25Z			GV-40K		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	708143401015	1.170	15	708143403015	2.010	15	708143405015	3.085
20	708143401020	1.375	20	708143403020	2.245	20	708143405020	3.235
25	708143401025	1.555	25	708143403025	2.590	25	708143405025	3.515
32	708143401032	2.145	32	708143403032	3.130	32	708143405032	5.185
40	708143401040	2.720	40	708143403040	3.300	40	708143405040	6.020
50	708143401050	3.685	50	708143403050	4.120	50	708143405050	6.850
65	708143401065	4.480	65	708143403065	5.995	65	708143405065	9.135
80	708143401080	6.390	80	708143403080	7.730	80	708143405080	11.415
100	708143401100	7.755	100	708143403100	13.075	100	708143405100	16.160
125	708143401125	15.285	125	708143403125	18.145	125	708143405125	23.015
150	708143401150	18.485	150	708143403150	23.900	150	708143405150	35.335
200	708143401200	28.610	200	708143403200	60.715	200	708143405200	65.665

GV-16K

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 300 °C
Maks. Çalışma Bas. : 16 bar

GV-25Z

Gövde ve Kapak : GGG40, 3 Sfero Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 350 °C
Maks. Çalışma Bas. : 25 bar

GV-40K

Gövde ve Kapak : GSC-25 Çelik Döküm
Sit : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Disk : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 450 °C
Maks. Çalışma Bas. : 40 bar

Pistonlu Glob Vana



PV-16		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708144400015	955
20	708144400020	1.185
25	708144400025	1.490
32	708144400032	2.180
40	708144400040	2.605
50	708144400050	3.675
65	708144400065	5.410
80	708144400080	7.095
100	708144400100	10.145
125	708144400125	16.940
150	708144400150	24.540
200	708144400200	39.300

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Piston : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Vana Ringi : AISI 304 Paslanmaz Çelik + Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

VANALAR

Sürgülü Vana / Elastomer Sıtlı



TS-EN 1171
standardına
uygundur.

GTK-18		
DN	Art. No	TL/Adet
40	708260613040	2.655
50	708260613050	2.780
65	708260613065	3.525
80	708260613080	3.905
100	708260613100	5.240
125	708260613125	7.415
150	708260613150	8.885
200	708260613200	14.270
250	708260613250	22.140
300	708260613300	29.325
350	708260613350	50.295
400	708260613400	63.225
450	708260613450	108.700

Gövde ve Kapak	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Disk	: Kauçuk Kaplı Döküm
Conta	: NBR/EPDM
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar

Bıçaklı Sürgülü Vana / Wafer Tip



BV-16					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
50	708280100050	4.060	250	708280100250	20.645
65	708280100065	4.815	300	708280100300	26.985
80	708280100080	5.945	350	708280100350	35.115
100	708280100100	7.265	400	708280100400	44.540
125	708280100125	9.190	500	708280100500	103.800
150	708280100150	11.525	600	708280100600	134.115
200	708280100200	14.465			

Pnömatik ve pistonlu tip bıçaklı vana için fiyat sorunuz.

Gövde	: A216 WCB Çelik Döküm
Bıçak/Mil	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit	: EPDM
Civata-Somun	: Paslanmaz Çelik
Salmastra	: PTFE
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+110 °C
Çalışma Basıncı	: 16 bar
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16

VANALAR

Küresel Vana / Tam Geçişli / Üç Parçalı



TS 3148
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

TGV-10			TGV-15		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703700102000	1.905	15	708143115015	1.190
20	703700102001	2.150	20	708143115020	1.445
25	703700102002	2.300	25	708143115025	1.495
32	703700102003	3.785	32	708143115032	1.855
40	703700102004	4.740	40	708143115040	2.190
50	703700102005	5.195	50	708143115050	2.870
65	703700102006	6.590	65	708143115065	4.150
80	703700102007	9.980	80	708143115080	5.110
100	703700102008	11.825	100	708143115100	7.340
125	703700102009	24.485	125	708143115125	10.520
150	703700102010	32.000	150	708143115150	20.925
200	703700102011	53.570	200	708143115200	36.145

Küresel Vana / Tam Geçişli / İki Parçalı



TS 3148
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 10/16 bar

TGV-25		
DN	Art. No	TL/Adet
40	708143138040	1.490
50	708143138050	1.940
65	708143138065	2.540
80	708143138080	3.475
100	708143138100	4.820
125	708143138125	7.075
150	708143138150	11.985
200	708143138200	27.115
250	708143138250	29.990

Küresel Vana / Tam Geçişli Doğal Gaz / Üç Parçalı



Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : PN16 (DN15-DN100) / PN25 (DN125-DN200)

TGV-30		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708143140015	1.290
20	708143140020	1.590
25	708143140025	1.920
32	708143140032	2.330
40	708143140040	2.505
50	708143140050	3.080
65	708143140065	4.685
80	708143140080	5.365
100	708143140100	8.135
125	708143140125	11.225
150	708143140150	30.565
200	708143140200	42.065

VANALAR

Monoblok Vana / Sıvılar için



Gövde : Karbon Çelik
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 40
Conta : EPDM
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C



TSEK 8475
standartına
uygundur.



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Conta : EPDM
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C



TSEK 8475
standartına
uygundur.

MBK-40		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703700104000	1.575
20	703700104001	1.790
25	703700104002	2.100
32	703700104003	2.805
40	703700104004	3.610
50	703700104005	4.475
65	703700104006	9.890
80	703700104007	12.715
100	703700104008	15.050

MBK-45		
DN	Art. No	TL/Adet
20	703700104028	2.685
25	703700104029	3.095

Kelebek Vana / Wafer Tip

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN10
Flanş Basınç Sınıfı : PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-1						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030498040	295	425	625	495	705
65	708030498050	355	485	770	605	845
80	708030498060	415	545	935	665	905
100	708030498070	565	695	1.150	855	1.055
125	708030498080	755	885	1.520	1.100	1.395
150	708030498090	975	1.105	2.065	1.380	1.655
200	708030498100		1.990	3.585	2.530	3.170
250	708030498110		2.885	5.230	3.635	4.065
300	708030498120		4.445	7.855	5.445	5.695

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-3						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030500010	105	235	375	250	515
32	708030500020	105	235	375	250	515
40	708030500030	110	240	380	255	520
50	708030500040	120	250	450	320	530
65	708030500050	145	275	560	395	635
80	708030500060	165	295	685	415	655
100	708030500070	225	355	810	515	715
125	708030500080	325	455	1.090	670	965
150	708030500090	405	535	1.495	810	1.085
200	708030500100	730	905	2.325	1.270	1.910
250	708030500110	1.185	1.360	3.530	1.935	2.365
300	708030500120	1.785	2.010	5.195	2.785	3.035
350	708030500130		2.925			
400	708030500140		4.345			
450	708030500150		5.835			
500	708030500160		8.400			
600	708030500170		12.705			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-4						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030501010	120	250	390	265	530
32	708030501020	120	250	390	265	530
40	708030501030	125	255	395	270	535
50	708030501040	135	265	465	335	545
65	708030501050	165	295	580	415	655
80	708030501060	190	320	710	440	680
100	708030501070	260	390	845	550	750
125	708030501080	370	500	1.135	715	1.010
150	708030501090	470	600	1.560	875	1.150
200	708030501100	820	995	2.415	1.360	2.000
250	708030501110	1.330	1.505	3.675	2.080	2.510
300	708030501120	1.950	2.175	5.360	2.950	3.200
350	708030501130		3.575			
400	708030501140		5.155			
450	708030501150		6.925			
500	708030501160		9.690			
600	708030501170		14.685			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

		KV-7				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030504010	88	218	358	233	498
32	708030504020	88	218	358	233	498
40	708030504030	90	220	360	235	500
50	708030504040	100	230	430	300	510
65	708030504050	120	250	535	370	610
80	708030504060	135	265	655	385	625
100	708030504070	170	300	755	460	660
125	708030504080	230	360	995	575	870
150	708030504090	270	400	1.360	675	950
200	708030504100	425	600	2.020	965	1.605
250	708030504110	730	905	3.075	1.480	1.910
300	708030504120	900	1.125	4.310	1.900	2.150
350	708030504130		1.900			
400	708030504140		2.855			
450	708030504145		3.400			
500	708030504150		6.045			
600	708030504160		8.475			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-8						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030505010	110	240	380	255	520
32	708030505020	110	240	380	255	520
40	708030505030	115	245	385	260	525
50	708030505040	125	255	455	325	535
65	708030505050	135	265	550	385	625
80	708030505060	165	295	685	415	655
100	708030505070	210	340	795	500	700
125	708030505080	285	415	1.050	630	925
150	708030505090	325	455	1.415	730	1.005
200	708030505100	556	731	2.151	1.096	1.736
250	708030505110	891	1.066	3.236	1.641	2.071
300	708030505120	1.175	1.400	4.585	2.175	2.425
350	708030505130		2.480			
400	708030505140		3.790			
450	708030505145		4.830			
500	708030505150		7.175			
600	708030505160		10.150			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Çalışma Basıncı	: P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-17						
DN	Art. No	EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
40	708030521030	135	265	405	280	545
50	708030521040	150	280	480	350	560
65	708030521050	175	305	590	425	665
80	708030521060	205	335	725	455	695
100	708030521070	310	440	895	600	800
125	708030521080	445	575	1.210	790	1.085
150	708030521090	560	690	1.650	965	1.240
200	708030521100	985	1.160	2.580	1.525	2.165
250	708030521110		1.685	4.030	2.435	2.865
300	708030521120		2.400	5.810	3.400	3.650
350	708030521130		3.965			
400	708030521140		5.815			
450	708030521145		7.755			
500	708030521150		12.185			
600	708030521160		18.125			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde : GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape : Alüminyum Bronz
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 90 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basıncı Sınıfı : PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-18						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030522030	150	280	420	295	560
50	708030522040	170	300	500	370	580
65	708030522050	200	330	615	450	690
80	708030522060	260	390	780	510	750
100	708030522070	360	490	945	650	850
125	708030522080	515	645	1.280	860	1.155
150	708030522090	640	770	1.730	1.045	1.320
200	708030522100	1.085	1.260	2.680	1.625	2.265
250	708030522110		1.855	4.200	2.605	3.035
300	708030522120		2.695	6.105	3.695	3.945
350	708030522130		4.385			
400	708030522140		6.545			
450	708030522145		8.520			
500	708030522150		13.355			
600	708030522160		20.000			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN80-DN200) / PN10 (DN250-DN400)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

DNV-GL Marine tip sertifikalıdır.

		KV-20				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030525060	515	645	845	715	925
65	708030525070	555	685	970	805	1.045
80	708030525080	605	735	1.125	855	1.095
100	708030525090	735	865	1.320	1.025	1.225
125	708030525100	905	1.035	1.670	1.250	1.545
150	708030525110	1.060	1.190	2.150	1.465	1.740
200	708030525103		1.520	3.115	2.060	2.700
250	708030525105		2.980	5.325	3.730	4.160
300	708030525107		3.800	7.210	4.800	5.050
350	708030525109		5.430			
400	708030525111		7.300			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Pnömatik Aktüatör / Tek Etkili



PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030700025	270	25	708030700025	270
20	708030700050	330	32	708030700025	270
25	708030700065	415	40	708030700040	270
32	708030700080	520	50	708030700050	330
40	708030700100	585	65	708030700065	415
50	708030700100	585	80	708030700080	520
65	708030700125	765	100	708030700100	585
80	708030700150	1.090	125	708030700125	765
100	708030700200	1.595	150	708030700150	1.090
			200	708030700200	1.595
			250	708030700250	2.345
			300	708030700300	3.410

- Gövde** : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları : Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı : Standart
Opsiyon : Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

Pnömatik Aktüatör / Çift Etkili



PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030701040	145	25	708030405050	145
20	708030701050	200	32	708030405050	145
25	708030701050	200	40	708030405050	145
32	708030701065	250	50	708030405063	200
40	708030701065	250	65	708030405063	250
50	708030701100	290	80	708030405075	250
65	708030701125	345	100	708030405075	290
80	708030701150	405	125	708030405088	345
100	708030701200	540	150	708030405100	405
			200	708030405125	540
			250	708030405145	750
			300	708030405145	1.000

- Gövde** : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları : Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı : Standart
Opsiyon : Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Elektrik Aktüatör / On-Off (Manuel Kol İlaveli)



Çalışma Şekli	: On-Off (Oransal Opsiyonel)
Koruma Sınıfı	: IP 67
Besleme Gerilimi	: 220 V AC (Opsiyonel 24 V DC)
Dönüş Açısı	: 90 °± 5
Ortam Sıcaklığı	: -20 + 70 °C (Elektronik Kartlılar Hariç)

AYV-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			AYV-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030820005	410	25	708030820005	410
20	708030820005	410	32	708030820005	410
25	708030820010	490	40	708030820005	410
32	708030820010	490	50	708030820005	410
40	708030820010	490	65	708030820010	490
50	708030820010	490	80	708030820010	490
65	708030820020	640	100	708030820015	490
80	708030820020	640	125	708030820020	640
100	708030820025	680	150	708030820025	680
			200	708030820030	1.180
			250	708030820030	1.180
			300	708030820035	1.250

Redüktör



Gövde	: Epoksi Kaplı Sfero Döküm
Bağlantı	: ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+70 °C

ADR-20					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
25	708030300015	130	100	708030300100	130
32	708030300015	130	125	708030300125	130
40	708030300025	130	150	708030300125	130
50	708030300025	130	200	708030300200	175
65	708030300025	130	250	708030300250	175
80	708030300025	130	300	708030300260	225

Uygulama Alanları: Kelebek vana, küresel vana, bıçaklı vana

Pnömatik Aktüatör Aksesuarları



Limit Switch	
Gövde	: Fırın Epoksi Kaplı Alüminyum Enjeksiyon
Gösterge	: Şeffaf Plastik
Cıvata	: AISI316 Paslanmaz Çelik

Art. No		USD/Adet
708030405010	LMS Limit Switch	95
708030405020	NYV Namur Tip Yön Valfi (Besleme 220 V)	80
708030405025	NYV Namur Tip Yön Valfi (24 V / DC)	80

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

PTY-40					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708160404015	47	150	708160404150	515
20	708160404020	55	200	708160404200	925
25	708160404025	65	250	708160404250	1.410
32	708160404032	80	300	708160404300	2.385
40	708160404040	115	350	708160404350	3.540
50	708160404050	128	400	708160404400	4.265
65	708160404065	165	450	708160403450	7.235
80	708160404080	195	500	708160403500	10.455
100	708160404100	270	600	708160403600	15.080
125	708160404125	390			

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Filtre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Çekvalf / Lift Tipi



TS-EN 12334
standardına
uygundur.

CLV-50					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708170309000	127	80	708170309070	415
20	708170309010	130	100	708170309080	570
25	708170309020	140	125	708170309090	895
32	708170309030	145	150	708170309100	1.315
40	708170309040	180	200	708170309110	2.400
50	708170309050	225	250	708170309120	4.255
65	708170309060	320	300	708170309130	5.625

Gövde : GG-25 Pük Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Çekvalf / Çift Plakalı



TS-EN 12334
standardına
uygundur.

ÇV- 20

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV- 25

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GGG40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV-20			ÇV-25		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
50	708170305010	104	50	708170306010	73
65	708170305020	110	65	708170306020	85
80	708170305030	135	80	708170306030	110
100	708170305040	180	100	708170306040	138
125	708170305050	260	125	708170306050	182
150	708170305060	340	150	708170306060	253
200	708170305070	565	200	708170306070	391
250	708170305080	915	250	708170306080	561
300	708170305090	1.275	300	708170306090	858
350	708170305100	2.350	350	708170306100	1.573
400	708170305110	3.550	400	708170306110	2.173
450	708170305120	5.100	450	708170306120	2.943
500	708170305130	6.450	500	708170306130	3.801
600	708170305140	9.300	600	708170306140	5.335

Çekvalf / Wafer Çalpara



TS-EN 12334
standardına
uygundur.

ÇV-30			ÇV-33			ÇV-35		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
32	708170307005	155	32	708170307100	95	32	708170308005	70
40	708170307000	160	40	708170307105	110	40	708170308000	70
50	708170307010	170	50	708170307110	130	50	708170308010	75
65	708170307020	245	65	708170307120	162	65	708170308020	83
80	708170307030	305	80	708170307130	205	80	708170308030	97
100	708170307040	395	100	708170307140	315	100	708170308040	125
125	708170307050	555	125	708170307150	400	125	708170308050	165
150	708170307060	755	150	708170307160	550	150	708170308060	205
200	708170307070	1.325	200	708170307170	850	200	708170308070	320
250	708170307080	2.215	250	708170307180	1.390	250	708170308080	500
300	708170307090	3.245	300	708170307190	2.490	300	708170308090	800

ÇV-30

Yayı Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-33

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : Viton
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-35

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : Gal-Kaplı Karbon Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Disco Çekvalf



Gövde : MS 58 Pirinç
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Sızdırmazlık : Metal - Metale (Opsiyonel O'ringli)



ÇV-10 / P		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703500200000	440
20	703500200001	490
25	703500200002	540
32	703500200003	785
40	703500200004	1.095
50	703500200005	1.375
65	703500200006	1.935
80	703500200007	2.865
100	703500200008	4.555



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GG-25 Pik Döküm
Yay, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar



ÇV-11		
DN	Art. No	TL/Adet
125	703500300001	4.840
150	703500300002	5.950
200	703500300003	8.940
250	703500300004	16.245



Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar



ÇV-10S / 1			ÇV-11S / 1		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500000000	460	125	703500400021	23.460
20	703500000001	510	150	703500400022	30.655
25	703500000002	630	200	703500400023	45.710
32	703500000003	920			
40	703500000004	1.195			
50	703500000005	1.715			
65	703500000006	2.305			
80	703500000007	3.700			
100	703500000008	5.075			



Gövde : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar



ÇV-10S / 2			ÇV-11S / 2		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500100000	480	125	703500500000	25.100
20	703500100001	550	150	703500500001	32.805
25	703500100002	700	200	703500500002	48.910
32	703500100003	975			
40	703500100004	1.325			
50	703500100005	1.960			
65	703500100006	2.560			
80	703500100007	4.115			
100	703500100008	6.125			

Dinamik Balans Vanası



Gövde	: Pirinç
Disk	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: EPDM
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 16
Çalışma Basınç Aralığı	: 0,5-3 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+120 °C



DİYAFRAMLI TİP / DBV-30				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
1/2"	703700102200	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	2.345
3/4"	703700102201	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	2.540
1"	703700102202	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	2.855
1 1/4"	703700102203	0,30 - 2,40	5,00 - 40,00	3.495
1 1/2"	703700102204	0,60 - 3,60	10,00 - 60,00	5.410
2"	703700102205	0,60 - 7,20	10,00 - 120,00	8.180



Gövde	: GG-25 Pik Döküm (DN65 - DN100), Karbon Çelik (DN125 - DN300)
Kartuş	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
O'ring	: EPDM
Basınç Sınıfı	: PN 16
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+120 °C



KARTUŞLU TİP / DBV-40				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
65	703700102250	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	8.370
80	703700102251	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	8.510
100	703700102252	10,00 - 54,00	167,00 - 900,00	14.425
125	703700102253	15,00 - 81,00	250,00 - 1.350,00	25.560
150	703700102254	20,00 - 108,00	333,00 - 1.800,00	32.995
200	703700102255	35,00 - 189,00	584,00 - 3.150,00	52.225
250	703700102256	60,00 - 324,00	1.000,00 - 5.400,00	79.365
300	703700102257	75,00 - 405,00	1.250,00 - 6.750,00	99.945

Yüksek akış debileri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Statik Balans Vanası



Gövde	: Bronz
Kapak	: Pirinç
Disk	: Pirinç
Disk Yüzü	: PTFE
Mil	: Pirinç
Conta	: EPDM
Maks. Basınç	: 25 bar
Maks. Sıcaklık	: 120 °C



DİŞLİ / BSBV-100			
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	TL/Adet
1/2"	708080300015	0,19 - 1,56	1.295
3/4"	708080300020	0,23 - 2,67	1.395
1"	708080300025	0,45 - 4,31	1.835
1 1/4"	708080300032	0,72 - 9,15	2.200
1 1/2"	708080300040	1,02 - 18,4	2.845
2"	708080300050	1,87 - 24,3	3.795



Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Disk Tutucu	: GG-25 Pik Döküm
Mil	: Pirinç
Conta	: EPDM
Maks. Basınç	: 16 bar
Maks. Sıcaklık	: 120 °C



FLANŞLI / BSBV-200			
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	TL/Adet
65	708080400065	12,5 - 87,7	6.180
80	708080400080	14,8 - 112,4	8.000
100	708080400100	26,7 - 183,4	11.090
125	708080400125	38,9 - 282,3	15.605
150	708080400150	63,4 - 387,7	19.555
200	708080400200	80,9 - 705,6	42.900
250	708080400250	132,5 - 1180	60.730
300	708080400300	140,7 - 1493	82.375

VANALAR

Motorlu Vana / FCU On-Off / 2 Yollu



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708270001015	58
3/4"	708270001020	62
1"	708270001025	83

Motor üzerindeki kırmızı buton
açık/kapalı pozisyonunu gösterir.

Gövde

Gövde	: Pirinç
Mil	: Nikel Kaplı Pirinç
Yay	: Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM
Strok	: 3.5 mm
Çalışma Sıcaklığı	: -4 / +110 °C
Motor Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Basınç Sınıfı	: PN16
Kullanılan Akışkanlar	: Su, Su+Glikol (%50)

Motor

Güç Tüketimi	: 1.6 W Pozisyon Değiştirirken
Besleme Voltajı	: 220 V AC
Strok	: 5 mm
Gövde Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Kapatma Basıncı	: 10 bar
Maks. Delta P	: 1.5 bar
Koruma Sınıfı	: IP 66
Elk. Kablosu	: 2x0.35 mm
İlk pozisyon	: Normalde Kapalı
Ortam Sıcaklığı	: 0-50 °C

Genel Kullanım Selenoid Valf



AYC-4000		
Çap	Art. No	USD/Adet
3/8"	708950059005	60
1/2"	708950059010	60
3/4"	708950059015	65
1"	708950059020	85
1 1/4"	708950059025	115
1 1/2"	708950059030	205
2"	708950059035	275

Gövde	: Pirinç
Conta	: NBR (Opsiyonel EPDM, Viton)
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / +80 °C
Çalışma Basıncı	: 0-10 bar
Akışkan	: Hava, Su, Yağ vb.
Besleme	: 220V AC

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Hava Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		2.645	50	708410000050	7.190
3/4"		2.780	65	708410000065	7.800
1"		2.910	80	708410000080	11.410
1 1/4"		3.380	100	708410000100	13.520
1 1/2"		3.715	125	708410000125	20.865
2"		6.360	150	708410000150	22.920
			200	708410000200	38.395
			250	708410000250	57.980
			300	708410000300	90.545

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

Tortu ve Pislik Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708413100015	2.645	50	708413000050	6.850
3/4"	708413100020	2.775	65	708413000065	7.430
1"	708413100025	2.910	80	708413000080	10.875
1 1/4"	708413100032	3.380	100	708413000100	12.875
1 1/2"	708413100040	3.715	125	708413000125	19.875
2"	708413100050	6.360	150	708413000150	21.830
			200	708413000200	36.570
			250	708413000250	55.220
			300	708413000300	86.235

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

VANALAR

Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı



FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708413510050	7.530
65	708413510065	8.170
80	708413510080	11.965
100	708413510100	14.165
125	708413510125	21.860
150	708413510150	24.015
200	708413510200	40.225
250	708413510250	60.740
300	708413510300	94.855

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ayırıcı Parça : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı

Denge Kabı



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25.000	25-32		4.345	25-32		2.800
37.000	40		5.480	40		3.685
52.000	50		6.860	50		4.770
74.000	50		6.860	50		4.770
86.000	50		6.860	50		4.770
104.000	65		8.825	65		6.275
120.000	65		9.970	65		7.530
180.000	80		13.385	80		10.455
300.000	100		15.900	100		12.170
340.000	100		20.495	100		16.730
473.000	125		22.165	125		18.070
774.000	150		28.440	150		23.255
1.118.000	150		36.380	150		23.290

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

VANALAR

Paket Denge Kabı (Hava, Tortu ve Pislik Ayırıcılı)



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
104.000	50		14.055	50		11.150
120.000	65		14.695	65		12.400
180.000	80		19.675	80		14.855
300.000	100		22.485	100		16.660
340.000	100		26.775	100		22.285
473.000	125		28.665	125		22.845
774.000	150		40.475	150		35.455
1.118.000	150		49.185	150		45.180
1.505.000	200		69.385	200		61.635
2.150.000	200		84.565	200		67.580

Tortu ve pisliği ayıran iç aksam mevcuttur. Hava atıcısı ve küresel pislik boşaltım vanası üzerindedir.

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

Hava Tüpü



AHT-10		
Kapasite / lt	Art. No	TL/Adet
1,50	708262400015	465
3,00	708262400020	550
5,00	708262400025	600
10,00	708262400050	740
20,00	708262400060	2.555
50,00	708262400090	4.875

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ürün Çapı : 1/2"
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli

VANALAR

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Basınç Düşürme Oranı	: 10:1



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262500050	535
65	708262500065	565
80	708262500080	730
100	708262500100	770
125	708262500125	900
150	708262500150	1.655
200	708262500200	2.300
250	708262500250	2.980
300	708262500300	4.470



SELENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		580
65		740
80		895
100		930
125		1.035
150		1.790
200		2.455
250		3.115
300		4.615

Voltaj : 24V



BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262700050	545
65	708262700065	575
80	708262700080	700
100	708262700100	760
125	708262700125	905
150	708262700150	1.625
200	708262700200	2.300
250	708262700250	2.980
300	708262700300	4.475



BASINÇ SABİTLEME VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262800050	760
65	708262800065	770
80	708262800080	915
100	708262800100	930
125	708262800125	985
150	708262800150	1.835
200	708262800200	2.530
250	708262800250	3.090
300	708262800300	4.565

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



BASINÇ TAHLİVELİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262900050	545
65	708262900065	555
80	708262900080	735
100	708262900100	750
125	708262900125	895
150	708262900150	1.930
200	708262900200	2.685
250	708262900250	3.175
300	708262900300	4.780

SEVİYE KONTROL VANASI / YATAY FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708263000050	535	2,5
65	708263000065	555	2,5
80	708263000080	715	1
100	708263000100	775	1
125	708263000125	895	1
150	708263000150	1.625	1
200	708263000200	2.115	1
250	708263000250	2.730	1
300	708263000300	4.040	1



SEVİYE KONTROL VANASI / ELEKTRİK FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708262301050	605	2,5
65	708262301065	630	2,5
80	708262301080	785	1
100	708262301100	800	1
125	708262301125	875	1
150	708262301150	1.975	1
200	708262301200	2.375	1
250	708262301250	2.975	1
300	708262301300	4.095	1

AÇMA-KAPAMA VANASI / SELENOİD KONTROLLÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262905050	580
65	708262905065	740
80	708262905080	895
100	708262905100	930
125	708262905125	1.035
150	708262905150	1.790
200	708262905200	2.455
250	708262905250	3.115
300	708262905300	4.310

Voltaj : 24V

Voltaj : 24V

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



DEBİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		905
65		945
80		1.145
100		1.215
125		1.255
150		2.145
200		2.530
250		3.040
300		4.655

DİKEY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		805
65		870
80		1.430
100		1.485
125		1.610
150		2.325
200		2.760
250		3.240
300		4.040

Voltaj : 24V



KOÇ DARBESİ ÖNLEME VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708276000050	1.340
65	708276000065	1.375
80	708276000080	1.575
100	708276000100	1.625
125	708276000125	1.715
150	708276000150	2.470
200	708276000200	3.220
250	708276000250	3.785
300	708276000300	5.275

MANUEL KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		345
65		355
80		500
100		555
125		600
150		1.430
200		1.975
250		2.670
300		3.850

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Demontaj Parçası



Gövde Boru	: GG-40-50 Sfero Döküm
Sızdırmazlık Ringi	: EPDM
Saplama ve Somun	: Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Basınç Sınıfı	: PN10 / PN16
Çalışma Sıcaklığı	: -10/+180 °C



Çap	Art. No	TL/Adet
50	708262040012	3.650
65	708262040014	4.170
80	708262040016	4.895
100	708262040018	6.515
125	708262040020	8.335
150	708262040022	9.900
200	708262040024	14.070
250	708262040026	18.235
300	708262040028	24.490
350	708262040030	30.220
400	708262040032	39.080
450	708262040034	46.375
500	708262040036	52.105
600	708262040040	70.345
700	708262040044	104.210
800	708262040048	127.655
1000	708262040056	202.165

Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli



Gövde	: GG-25 Pik Döküm (Opsiyonel GGG40 Sfero Döküm)
Küre	: St.37 Karbon Çelik + NBR (Tek Küreli) St.37 Karbon Çelik + EPDM (Çift Küreli)
Kapak Contası	: EPDM/Klingerit
Kapak	: GG-25 Pik Döküm



TEK KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263096050	2.085
65	708263096065	2.345
80	708263096080	2.865
100	708263096100	3.335
125	708263096125	5.730
150	708263096150	6.250

ÇİFT KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263097050	6.350
65	708263097065	6.565
80	708263097080	6.825
100	708263097100	7.295
125	708263097125	18.495
150	708263097150	19.020
200	708263097200	21.100

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-330			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101048	48	50



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Piring
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 25 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-416			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101046	60	25



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Piring
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 250 bar

Manometre Vanası / Üç Yollu



MV-417			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101047	71	20



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Piring
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 250 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-420			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420100005	310	20



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 500 °C (220 bar için) / 100 °C (420 bar için)
Maks. Çalışma Basıncı	: 420 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

AYVAZ YANGIN

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



Türkiye'nin
ilk ve tek
UL ve FM onaylı
gaz dolum
istasyonu



AYVAZ 227

AYVAZ 125



VERİ MERKEZLERİ



ARŞİV
ODALARI



SAĞLIK
KURULUŞLARI



ENERJİ SANTRALLERİ &
ENDÜSTRİYEL TESİSLER

AYVAZ YANGIN

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



www.ayvazyangin.com

Tüm yangın teknik ürün katalogları ve onay belgelerine web sitemizden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Sizin için değerli olanı biz koruruz.

AYVAZ

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030538050	380
2 ½"	708030538065	395
3"	708030538080	415
4"	708030538100	470
5"	708030538125	560
6"	708030538150	610
8"	708030538200	945
10"	708030538250	1.395
12"	708030538300	1.875

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



YIVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030539050	385
73mm	708030539064	410
76,1mm	708030539065	410
3"	708030539080	425
4"	708030539100	475
5"	708030539125	550
165,1mm	708030539150	660
168,3mm	708030539151	660
8"	708030539200	1.085
10"	708030539250	1.435
12"	708030539300	1.890

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



DİŞLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	708030545025	435
1 ¼"	708030545032	475
1 ½"	708030545040	505
2"	708030545050	595
73mm	708030545065	760

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Pirinç
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



YIVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 ¼"	708030547032	485
1 ½"	708030547040	515
2"	708030547050	585
73 mm	708030547065	685

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Pirinç
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)				
	Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
	708261240050	2"	DN50	245
Su Akış Anahtarı	708261240073	2 1/2" (73mm)	DN65	245
30-60 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	708261240076	2 1/2" (76,1mm)	DN65	245
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	708261240080	3"	DN80	245
	708261240100	4"	DN100	245
	708261240140	5"	DN125	245
	708261240165	6" (165,1mm)	DN150	245
	708261240168	6" (168,3mm)	DN150	245
	708261240200	8"	DN200	245



Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Ölçüm Aralığı : 0-360 PSI (0-25 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 68 °C

Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)				
	Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
	ESSWFDT15	1" - 2"	DN25-DN50	275
	ESSWFD20	2"	DN50	275
Su Akış Anahtarı	ESSWFD25	2 1/2"	DN65	275
30-120 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	ESSWFD30-2	3"	DN80	275
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	ESSWFD40	4"	DN100	275
	ESSWFD50	5"	DN125	275
	ESSWFD60	6"	DN150	275
	ESSWFD80	8"	DN200	330



Dişli tip akış anahtarı maksimum çalışma basıncı 175 PSI (12.1 bar)'dır.

Maks. Çal. Basıncı : 300 PSI (20.68 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 80 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Dişli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264019025	1/2" (K 4.2)	230
1 1/4"	708264019032	1/2" (K 4.2)	235
1 1/2"	708264019040	1/2" (K 4.2)	455
2"	708264019050	1/2" (K 4.2)	465

K: 80 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264020025	1/2" (K 5.6)	230
1 1/4"	708264020032	1/2" (K 5.6)	235
1 1/2"	708264020040	1/2" (K 5.6)	455
2"	708264020050	1/2" (K 5.6)	465

K: 200 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264021040	3/4" (K 14)	455
2"	708264021050	3/4" (K 14)	465

K: 360 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264022040	1" (K 25)	455
2"	708264022050	1" (K 25)	465

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Yivli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : Yivli
Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264025032	1/2" (K 4.2)	245
1 1/2"	708264025040	1/2" (K 4.2)	475
2"	708264025050	1/2" (K 4.2)	485

K: 80 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264026032	1/2" (K 5.6)	245
1 1/2"	708264026040	1/2" (K 5.6)	475
2"	708264026050	1/2" (K 5.6)	485

K: 200 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264027040	3/4" (K 14)	475
2"	708264027050	3/4" (K 14)	485

K: 360 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264028040	1" (K 25)	475
2"	708264028050	1" (K 25)	485

YANGIN GRUBU

Ayvaz Manometre (Gliserinsiz)



Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø100	1/4"	708261140000	25

Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Gövde	: Alüminyum
Kapak	: Polikarbonat
Ölçü	: Ø100
Bağlantı	: 1/4" NPT
Ölçüm Aralığı	: 0-300 PSI (0-20.7bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı	: 80 °C

Ayvaz Basınç Anahtarı



Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø15	1/2"	708261210010	210



Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Maks. Çal. Basıncı	: 175 PSI (12 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı	: 80 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi



Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Bağlantı : Flanşlı / Yıvli

ANSI FLANŞLI TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.855		2.985		3.350		4.180
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261100040	870	708261100050	1.000	708261100070	1.365	708261100090	2.195
Trim Seti	708261110040	820	708261110050	820	708261110070	820	708261110090	820
Su Motor Gong	708261130010	440	708261130005	440	708261130005	440	708261130005	440
Geciktirme Hücresi	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225

YİVİLİ TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.625		2.705		2.940		3.585
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261090040	545	708261090050	720	708261090070	955	708261090090	1.600
Trim Seti	708261110040	820	708261110050	820	708261110070	820	708261110090	820
Su Motor Gong	708261130010	440	708261130005	440	708261130005	440	708261130005	440
Geciktirme Hücresi	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Swing Çek Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170455050	325	2"	708170456050	350
2 1/2"	708170455065	350	2 1/2"	708170456065	375
3"	708170455080	425	3"	708170456080	475
4"	708170455100	565	4"	708170456100	675
5"	708170455125	775	5"	708170456125	1.125
6"	708170455150	1.015	6"	708170456150	1.160
8"	708170455200	1.725	8"	708170456200	2.045
10"	708170455250	2.730	10"	708170456250	3.215
12"	708170455300	3.835	12"	708170456300	4.285

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20 bar)

Maks. Test Basıncı : 600 PSI (40 bar)

Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : ASTM A536 Çelik Döküm

Klape : ASTM A536 Çelik Döküm

Sit : EPDM

Pim : Paslanmaz Çelik

Ayvaz Swing Çek Vana



YIVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170457050	175
73mm	708170457064	180
76,1mm	708170457065	185
3"	708170457080	215
4"	708170457100	255
5"	708170457125	455
165,1mm	708170457150	505
168,3mm	708170457151	505
8"	708170457200	735
10"	708170457250	1.415
12"	708170457300	2.020

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm

Klape : Bronz

Sit : Nitril

Yay : Paslanmaz Çelik

Ayvaz Çift Plakalı Çek Vana



WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170432050	150
2 1/2"	708170432065	190
3"	708170432080	220
4"	708170432100	340
6"	708170432150	700
8"	708170432200	1.170
10"	708170432250	1.950
12"	708170432300	3.060

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm

Klape : Paslanmaz Çelik

Sit : Nitril

Yay : Paslanmaz Çelik

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)



Maks. Çalışma Basıncı : 500 PSI (34.48 bar)

Maks. Çalışma Sıcaklığı: 80 °C

Bağlantı : Kaynaklı / Yivli Bağlantılı

Gövde : Karbon Çelik



KAYNAK BOYUNLU				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	100 - 400	708261500010	2.140
3"	200	100 - 400	708261500015	2.210
4"	450	225 - 900	708261500020	2.220
5"	500	250 - 1000	708261500025	2.245
6"	500	250 - 1000	708261500030	2.350
6"	750	375 - 1500	708261500035	2.350
6"	1000	500 - 2000	708261500040	2.350
6"	1250	625 - 2500	708261500045	2.350
8"	1500	750 - 3000	708261500050	2.655
8"	2000	1000 - 4000	708261500055	2.655
8"	2500	1250 - 5000	708261500060	2.655
10"	3000	1500 - 6000	708261500080	3.305
10"	3500	1750 - 7000	708261500085	3.305
10"	4000	2000 - 8000	708261500090	3.305
12"	4500	2250 - 9000	708261500115	3.950
12"	5000	2500 - 10000	708261500120	3.950

YİVLİ BAĞLANTILI				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	100 - 400	708261520010	2.140
3"	200	100 - 400	708261520015	2.210
4"	450	225 - 900	708261520020	2.220
5"	500	250 - 1000	708261520025	2.245
6"	500	250 - 1000	708261520030	2.350
6"	750	375 - 1500	708261520035	2.350
6"	1000	500 - 2000	708261520040	2.350
6"	1250	625 - 2500	708261520045	2.350
8"	1500	750 - 3000	708261520050	2.655
8"	2000	1000 - 4000	708261520055	2.655
8"	2500	1250 - 5000	708261520060	2.655
10"	3000	1500 - 6000	708261520080	3.305
10"	3500	1750 - 7000	708261520085	3.305
10"	4000	2000 - 8000	708261520090	3.305
12"	4500	2250 - 9000	708261520115	3.950
12"	5000	2500 - 10000	708261520120	3.950

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı OSY-SS	708261220000	205
2" - 16" arası ölçüsündeki OS&Y vanalara montajı uygundur.		



Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı ESSOSY2	ESSOSY2	230
1" - 12" arası ölçüsündeki OS&Y vanalara montajı uygundur.		

12" üzeri OS&Y vana izleme anahtarı için fiyat sorunuz.



Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260732050	385	2"	708260730050	555
2 1/2"	708260732065	425	2 1/2"	708260730065	565
3"	708260732080	455	3"	708260730080	645
4"	708260732100	575	4"	708260730100	780
5"	708260732125	965	5"	708260730125	1.075
6"	708260732150	1.095	6"	708260730150	1.380
8"	708260732200	1.425	8"	708260730200	2.190
10"	708260732250	2.855	10"	708260730250	3.210
12"	708260732300	4.100	12"	708260730300	5.495
14"	708260732350	Fiyat sorunuz.	14"	708260730350	Fiyat sorunuz.
16"	708260732400		16"	708260730400	
18"	708260732450		18"	708260730450	
20"	708260732500		20"	708260730500	
24"	708260732600		24"	708260730600	

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

5" ölçüsündeki ürünler yalnızca UL onaylıdır.

14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanşlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dir.

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260729050	350
73mm	708260729065	380
76,1mm	708260729067	380
3"	708260729080	480
4"	708260729100	675
5"	708260729125	885
165,1mm	708260729148	1.135
168,3mm	708260729150	1.135
8"	708260729200	1.920
10"	708260729250	3.100
12"	708260729300	4.435

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



DIŞLI TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
¾"	708260735020	280
1"	708260735025	365
1 1/4"	708260735032	455
1 ½"	708260735040	535
2"	708260735050	715



Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde, Kapak : ASTM B 62 Bronz
Bağlantı : Dişli
Mil : ASTM B 371 Bronz
Conta : Asbestsiz Klincerit

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708260832100	620	4"	708260830100	880
5"	708260832125	890	5"	708260830125	1.085
6"	708260832150	995	6"	708260830150	1.355
8"	708260832200	1.425	8"	708260830200	2.115
10"	708260832250	2.310	10"	708260830250	2.815
12"	708260832300	3.405	12"	708260830300	4.285
			14"	708260830350	Fiyat sorunuz.
			16"	708260830400	
			18"	708260830450	
			20"	708260830500	
			24"	708260830600	

14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanşlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dir.

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Demir Döküm
Klape : EPDM Kaplı Demir Döküm
Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Post İnd. Bağlantı : Sfero Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana İzleme Anahtarı



Çalışma Sıcaklığı : -10-80 °C
Giriş Çapı : 1/2"

NRS YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı NRS-SS	708261230000	205
4" - 24" arası ölçüsündeki NRS vanalara montajı uygundur.		



Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey



Çap	Art. No	USD/Adet
DİKEY	708030350310	1.730
YATAY	708030350300	920

Dikey İndikatör

Gövde : Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı : Sfero Döküm
Mil : Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı : Demir Döküm
Toplam Uzunluk : 1470 mm
Toprak Üstü uzunluk : 933,5 mm

Toprak altındaki NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı pozisyon göstergesi ve kilitleme anahtarı vardır.

Yatay İndikatör

Gövde : Demir Döküm
Mil : Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı : Demir Döküm
Volan : Sfero Döküm
Toplam Uzunluk : 508 mm

Duvar içinde NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı göstergesi vardır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Yangın Hidrantı



TS 14384
standartına
uygundur.

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili	: Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası	: EPDM
Anma Çapı	: DN 100
Basınç Sınıfı	: PN 16
Dirsek Malzemesi	: GG-25 Pik Döküm

YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI		
Boy (cm)	Art. No	TL/Adet
130 cm	708262020130	11.850
170 cm	708262020175	13.730
215 cm	708262020215	15.530
245 cm	708262020245	17.360
Dirsek	708262030100	2.910

Hidrant anahtar fiyatlarımıza dahildir.

Ayvaz Yangın Hidrant Dolabı



SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI		
	Art. No	USD/Adet
1 Takım DN50 20 m Hortum + Lans	708263105120	1.000
1 Takım DN50 30 m Hortum + Lans	708263105130	1.100
2 Takım DN50 20 m Hortum + Lans	708263105220	1.250
2 Takım DN50 30 m Hortum + Lans	708263105230	1.400
1 Takım DN65 20 m Hortum + Lans	708263106120	1.550
1 Takım DN65 30 m Hortum + Lans	708263106130	1.950
2 Takım DN65 20 m Hortum + Lans	708263106220	2.000
2 Takım DN65 30 m Hortum + Lans	708263106230	2.500

REDÜKSİYON ADAPTÖR		
Ölçü	Art. No	USD/Adet
DN65xDN50	EAYGYDRIA6550	40

DN50 hortumlu dolaplarda takım miktarı kadar redüksiyon adaptörü ilave edilmelidir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası



STANDART TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320040	205
2 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320065	415
İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
UL listeli / FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	50
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	67



Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320010	240
2 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320015	495
Basınç Düşürücü Tip İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	50
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	67



Ayvaz İtfaiye Bağlantı Ağzı



İTFAYE BAĞLANTI AĞZI		
(Siamese Connection)	Art. No	USD/Adet
(Siamese Connection)	708263310100	420
Siyam İkizi, Pirinç		
4" * 2 1/2" * 2 1/2" NPT Dişli		
(İtfaiyenin sisteme su vermesini sağlar)		
UL Listeli / FM Onaylı		
Otomatik Damlatma Vanası	708263310110	21
2 ad. Storz Kaplin, Kapak ve Zinciri, Alüminyum	EAYGRK25 / EAYGYRDA025	95



Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204015	12
Pirinç	79 °C	708267204017	12
Pirinç	93 °C	708267204019	12
Kromajlı	68 °C	708267204023	12
Kromajlı	79 °C	708267204025	12
Kromajlı	93 °C	708267204027	12
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204007	13
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204009	13
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204011	13

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204016	16,5
Pirinç	79 °C	708267204018	16,5
Pirinç	93 °C	708267204020	16,5
Kromajlı	68 °C	708267204024	16,5
Kromajlı	79 °C	708267204026	16,5
Kromajlı	93 °C	708267204028	16,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204008	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204010	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204012	17

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267204071	13,5
Kromajlı	79 °C	708267204073	13,5
Kromajlı	93 °C	708267204075	13,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204055	15
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204057	15
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204059	15

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267204072	20
Kromajlı	79 °C	708267204074	20
Kromajlı	93 °C	708267204076	20
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204056	19
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204058	19
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204060	19

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204039	12
Pirinç	79 °C	708267204041	12
Pirinç	93 °C	708267204043	12
Kromajlı	68 °C	708267204047	12
Kromajlı	79 °C	708267204049	12
Kromajlı	93 °C	708267204051	12

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204040	16
Pirinç	79 °C	708267204042	16
Pirinç	93 °C	708267204044	16
Kromajlı	68 °C	708267204048	18
Kromajlı	79 °C	708267204050	18
Kromajlı	93 °C	708267204052	18

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204080	44
Pirinç	79 °C	708267204082	44
Pirinç	93 °C	708267204084	44

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204081	50
Pirinç	79 °C	708267204083	50
Pirinç	93 °C	708267204085	50

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200015	10
Pirinç	79 °C	708267200017	10
Pirinç	93 °C	708267200019	10
Kromajlı	68 °C	708267200023	10
Kromajlı	79 °C	708267200025	10
Kromajlı	93 °C	708267200027	10
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200007	11
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200009	11
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200011	11

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200016	14,5
Pirinç	79 °C	708267200018	14,5
Pirinç	93 °C	708267200020	14,5
Kromajlı	68 °C	708267200024	14,5
Kromajlı	79 °C	708267200026	14,5
Kromajlı	93 °C	708267200028	14,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200008	15
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200010	15
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200012	15

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200071	11,5
Kromajlı	79 °C	708267200073	11,5
Kromajlı	93 °C	708267200075	11,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267100000	13
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200057	13
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200059	13

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200056	18
Kromajlı	79 °C	708267200058	18
Kromajlı	93 °C	708267200060	18
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200072	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200074	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200076	17

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708266100000	10
Pirinç	79 °C	708267200041	10
Pirinç	93 °C	708267200043	10
Kromajlı	68 °C	708267200047	10
Kromajlı	79 °C	708267200049	10
Kromajlı	93 °C	708267200051	10

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200040	14
Pirinç	79 °C	708267200042	14
Pirinç	93 °C	708267200044	14
Kromajlı	68 °C	708267200048	14
Kromajlı	79 °C	708267200050	14
Kromajlı	93 °C	708267200052	14

Ayvaz Sprinkler Rozeti



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ Çap: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Beyaz Boyalı	1/2"	708265110000	1,5
Beyaz Boyalı	3/4"	708265130000	2

AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ Çap: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	1/2"	708265120000	2,00
Kromajlı	3/4"	708265140000	2,50

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200080	41
Pirinç	79 °C	708267200082	41
Pirinç	93 °C	708267200084	41

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200081	47
Pirinç	79 °C	708267200083	47
Pirinç	93 °C	708267200085	47

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Waste Cone (Atık Su Konisi)



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı



WASTE CONE - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3" x 5"	ECLA00WC1080125	2.070
4" x 6"	ECLA00WC1100150	2.415
4" x 8"	ECLA00WC1100200	2.690
6" x 8"	ECLA00WC1150200	2.900
6" x 10"	ECLA00WC1150250	3.450
8" x 12"	ECLA00WC1200300	5.400
8" x 14"	ECLA00WC1200350	6.210

Basınç Düşürücü Vana



Çalışma Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Ayar Sahası : 30-165 PSI (2,0-11,3 bar)
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : Yivli



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA - YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	ECLACV090021G10509	1.930
2 ^{1/2} "	ECLACV090021G10659	2.225
3"	ECLACV090021G10809	2.675
4"	ECLACV090021G11009	3.360
6"	ECLACV090021G11509	5.180
8"	ECLACV090021G12009	9.410

Farklı tip bağlantılı ve basınç ayar aralığına ihtiyaç duyulması halinde müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Relief (Basınç Rahatlatma) Vana



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Ayar Sahası : 20-200 PSI (1,4-14 bar)
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : ANSI300 lb Flanşlı



RELİEF VANA - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	ECLACV050100G10809	3.610
4"	ECLACV050100G11009	4.275
6"	ECLACV050100G11506	5.860
8"	ECLACV050100G12009	10.040

Relief Vana



Gövde ve Kapak : Bronz Döküm ASTM B62
Trim : Pirinç ve 303 Paslanmaz Çelik
Gövde Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
Basınç Ayar Aralığı : 20-200 PSI (1,4-14 bar)



RELİEF VANA - DIŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	ECLA58754-22	1.115
3/4"	ECLA58754-32	1.170
1"	ECLA58754-42	2.040

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203015	11
Pirinç	79 °C	708267203017	11
Pirinç	93 °C	708267203019	11
Kromajlı	68 °C	708267203023	11
Kromajlı	79 °C	708267203025	11
Kromajlı	93 °C	708267203027	11
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203007	12
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203009	12
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203011	12

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203016	16
Pirinç	79 °C	708267203018	16
Pirinç	93 °C	708267203020	16
Kromajlı	68 °C	708267203024	16
Kromajlı	79 °C	708267203026	16
Kromajlı	93 °C	708267203028	16
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203008	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203010	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203012	17

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203071	11
Kromajlı	79 °C	708267203073	11
Kromajlı	93 °C	708267203075	11
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203055	12
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203057	12
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203059	12

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203072	16
Kromajlı	79 °C	708267203074	16
Kromajlı	93 °C	708267203076	16
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203056	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203058	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203060	17

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203039	11
Pirinç	79 °C	708267203041	11
Pirinç	93 °C	708267203043	11
Kromajlı	68 °C	708267203047	12
Kromajlı	79 °C	708267203049	12
Kromajlı	93 °C	708267203051	12

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203040	16
Pirinç	79 °C	708267203042	16
Pirinç	93 °C	708267203044	16
Kromajlı	68 °C	708267203048	17
Kromajlı	79 °C	708267203050	17
Kromajlı	93 °C	708267203052	17

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203080	40

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203081	46

Diyaframlı Köpük Tankı (Bladder Tank)



DİKEY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150070	Fiyat sorunuz.
500 L	708261150071	
600 L	708261150075	
800 L	708261150080	
1000 L	708261150085	
1500 L	708261150090	
2000 L	708261150100	
2500 L	708261150105	
3000 L	708261150110	
4000 L	708261150115	
5000 L	708261150120	

YATAY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150125	Fiyat sorunuz.
600 L	708261150130	
800 L	708261150135	
1000 L	708261150140	
1500 L	708261150145	
2000 L	708261150150	
2500 L	708261150155	
3000 L	708261150160	
4000 L	708261150165	
5000 L	708261150170	

TANK DOLUM KİTİ	
Art. No	USD/Adet
708261150065	Fiyat sorunuz.

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
 Malzeme : Karbon Çelik
 Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
 Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

Köpük Oranlayıcı (Ratio Controller) ve Köpük Konsantre Kontrol Vanası



FCCV-H



RCW-S



RCW-S		
Çap	Art. No	USD
2 1/2"	708261150040	Fiyat sorunuz.
3"	708261150045	
4"	708261150050	
6"	708261150055	
8"	708261150060	

FCCV-H		
Çap	Art. No	USD
1"	708261150025	Fiyat sorunuz.
1 1/2"	708261150030	
2"	708261150035	

Köpük sistemi ürünleri için fiyat sorunuz.

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
 Malzeme : Paslanmaz Çelik
 Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Konsantresi



Model	Art. No	USD/kg
%3 AFFF	708261150005	11
%3 AR-AFFF	708261150010	20

30 lt'lik bidon ve 200 lt'lik variller halinde stoklanmaktadır.

%3 AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 0 °C
Viskozite	: 5 cSt
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

%3 AR-AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 1.7 °C
Viskozite	: Newton olmayan
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

Köpük Yapıcı (Foam Maker)



KÖPÜK YAPICI (FOAM MAKER)				
Giriş	Çıkış	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2"	3"	227	708261190050	1.030
2 1/2"	4"	372	708261190055	1.450

Debi değeri 5 bar basınç ortamında geçerlidir.

Çalışma Basınç Aralığı	: 40-100 PSI (2.8 - 7 bar)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Bağlantı	: ANSI 150 Flanşlı
Köpük	: %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Su Nozulu



KÖPÜK SU NOZULU				
K-Faktörü	Malzeme	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
42	Paslanmaz	1/2"	708261142142	175
42	Bronz	1/2"	708261142042	175



Çalışma Basınç Aralığı : 30-60 PSI (2.1 - 4.2 bar)

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)

Bağlantı : 1/2" BSPT (K:42)

Gövde : Bronz

Montaj : Pendent

Hat Tipi Köpük İndiktörü



HAT TİPİ KÖPÜK İNDİKTÖRÜ				
Su Girişi	Köpük Girişi	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	3/4"	400	708030360065	3.235
3"	1"	800	708030360080	3.895
4"	1 1/4"	1500	708030360100	5.610
6"	1 1/4"	2000	708030360150	6.325

Debi değeri 7 bar basınç ortamında geçerlidir.

Malzeme : Bronz

Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı

Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı

Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

Çalışma Basıncı : 93-175 PSI (6.5 - 12 bar)

Fabrika Test Basıncı : 365 PSI (25 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Monitör ve Master Stream Nozulu



Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı	: 3" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı	: 3" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti	: Kendi etrafında 360° Aşağı Yönde 45° Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030370080	3.510

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



MASTER STREAM NOZULU		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030380080	1.740

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030381080	1.980

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.

Monitör ve Hydro Foam Nozulu



Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı	: 4" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı	: 4" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti	: Kendi etrafında 360° Aşağı Yönde 45° Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030371100	6.300

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.



HYDRO FOAM NOZULLU		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030382100	2.670

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030383100	2.940

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu



MV -A		
K-Faktörü	Art. No	USD/Adet
22	708261140022	42
30	708261140030	42
41	708261140041	42
64	708261140064	42
Anahtar	708261150001	72

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Çalışma Basıncı : 20-50 PSI (1.4-3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" BSPT
Püskürtme Açısı : 140°-120°-110°-100°-90°-80°-65°
K Faktörü : K: 18, K: 22, K: 30, K:35, K: 41, K:51, K:64, K:79, K: 91, K: 102
Gövde : Pirinç

Pencere Tipi Su Perde Nozulu



PENCERE TİPİ SU PERDE NOZULU			
K-Faktörü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
45	1/2"	708261141016	47
120	3/4"	708261141024	50

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Çalışma Basınç Aralığı : 20-50 PSI (1.4 - 3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" NPT (K23, K30, K37, K45, K53, K72) / 3/4" NPT (K98, K120, K140)
Gövde : Pirinç

Multijet Kontrol Vanası




Giriş	Çıkış	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
1 x 1 1/2"	2 x 1 1/4"	68 °C	708261143068	1.900

Drencher sistemlerinde kullanıma uygundur.

Malzeme : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)

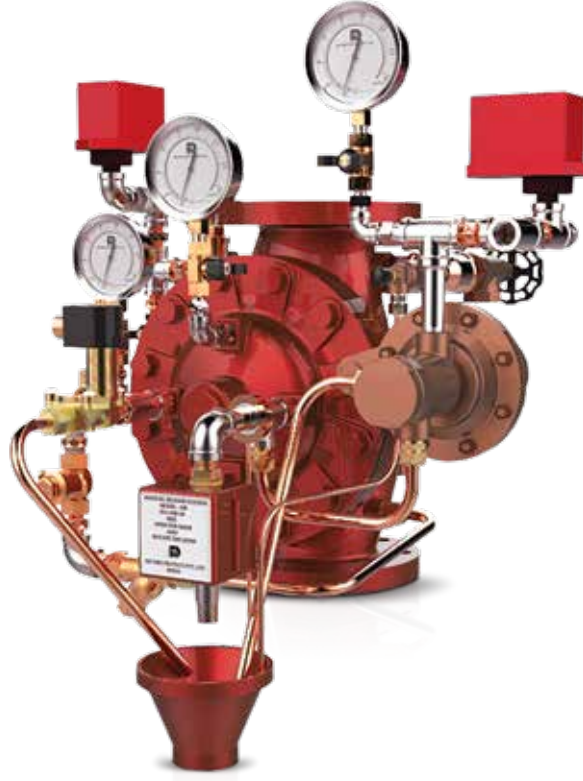

Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI (17.2 bar)
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı



ELEKTRİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		6.630		6.730		7.430		8.840		12.160
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	3.070	708261144005	3.170	708261144010	3.870	708261144015	5.280	708261144020	8.600
Gövde Trim Seti	708261144100	1.815	708261144105	1.815	708261144110	1.815	708261144115	1.815	708261144120	1.815
Elektrik Aktivasyon Pilot Trim 24V DC Solenoid Vana	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195
Su Motor Gongu	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550

Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

PNÖMATİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		8.910		9.010		9.710		11.120		14.440
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	3.070	708261144005	3.170	708261144010	3.870	708261144015	5.280	708261144020	8.600
Gövde Trim Seti	708261144100	1.815	708261144105	1.815	708261144110	1.815	708261144115	1.815	708261144120	1.815
Pnömatik Aktivasyon Pilot Trim	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195
Su Motor Gongu	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Pendent



SIN : VK 102
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 302
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12987AB	12
Pirinç	79 °C	EVI12987AD	15.5
Pirinç	93 °C	EVI12987AE	15.5
Pirinç	141 °C	EVI12987AG	15.5
Kromajlı	68 °C	EVI12987FB	13
Kromajlı	79 °C	EVI12987FD	15.5
Kromajlı	93 °C	EVI12987FE	15.5
Kromajlı	141 °C	EVI12987FG	15.5
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12987MBW	13
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12987MDW	15.5
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI12987MEW	15.5
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI12987MGW	15.5

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12979BAB	18
Pirinç	79 °C	EVI12979BAD	20
Pirinç	93 °C	EVI12979BAE	20
Pirinç	141 °C	EVI12979BAG	20
Kromajlı	68 °C	EVI12979BFB	19
Kromajlı	79 °C	EVI12979BFD	21
Kromajlı	93 °C	EVI12979BFE	21
Kromajlı	141 °C	EVI12979BFG	21
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12979MBW	19
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12979MDW	21
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI12979MEW	21
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI12979MGW	21

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO



SIN : VK 202
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 352
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18264AB	17
Pirinç	79 °C	EVI18264AD	18
Pirinç	93 °C	EVI18264AE	18
Pirinç	141 °C	EVI18264AG	18
Kromajlı	68 °C	EVI18264FB	20
Kromajlı	79 °C	EVI18264FD	22
Kromajlı	93 °C	EVI18264FE	22
Kromajlı	141 °C	EVI18264FG	22
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18264MBW	27.5
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI18264MDW	29.5
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI18264MEW	29.5
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI18264MGW	29.5

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18258BAB	30.5
Pirinç	79 °C	EVI18258BAD	32.5
Pirinç	93 °C	EVI18258BAE	32.5
Kromajlı	68 °C	EVI18258BFB	34.5
Kromajlı	79 °C	EVI18258BFD	36.5
Kromajlı	93 °C	EVI18258BFE	36.5
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18258BMBW	41
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI18258BMDW	43
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI18258BMEW	43

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Upright



SIN : VK 100
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 345
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12986AB	11
Pirinç	79 °C	EVI12986AD	13
Pirinç	93 °C	EVI12986AE	13
Pirinç	141 °C	EVI12986AG	13
Kromajlı	68 °C	EVI12986FB	15.5
Kromajlı	79 °C	EVI12986FD	18
Kromajlı	93 °C	EVI12986FE	18
Kromajlı	141 °C	EVI12986FG	18

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12978AB	16.5
Pirinç	79 °C	EVI12978AD	19
Pirinç	93 °C	EVI12978AE	19
Pirinç	141 °C	EVI12978AG	19
Kromajlı	68 °C	EVI12978FB	20
Kromajlı	79 °C	EVI12978FD	22
Kromajlı	93 °C	EVI12978FE	22
Kromajlı	141 °C	EVI12978FG	22

Standart Sprinkler Anahtar	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO



SIN : VK 200
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 350
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18263AB	18
Pirinç	79 °C	EVI18263AD	20
Pirinç	93 °C	EVI18263AE	20
Pirinç	141 °C	EVI18263AG	20

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18257AB	24
Pirinç	79 °C	EVI18257AD	26.5
Pirinç	93 °C	EVI18257AE	26.5
Pirinç	141 °C	EVI18257AG	26.5

Standart Sprinkler Anahtar	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



HIZLI TEPKİLİ GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12120AB	42
Pirinç	79 °C	EVI12120AD	44
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12120MBW	46
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12120MDW	48

SIN : VK 605
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



HIZLI TEPKİLİ (QUICK RESPONSE) GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI13500AB	49
Pirinç	79 °C	EVI13005AD	52
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI13500MBW	53
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI13500MDW	55

SIN : VK 630
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI13655WB	220 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO

Viking Sprinkler Rozeti / Çift Parçalı



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET MODEL E-1 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm

Kaplama	Diş Çapı	Art. No	EURO/Adet
Kromajlı	1/2"	EVI06419AF	2.25
Beyaz Boyalı	1/2"	EVI06419AMW	2.25
Kromajlı	3/4"	EVI06420AF	2.75
Beyaz Boyalı	3/4"	EVI06420AMW	2.75

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 530
K Faktörü : 11.2(161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI09679AB	31.5
Pirinç	79 °C	EVI09679AD	33.5
Pirinç	93 °C	EVI09679AE	33.5
Pirinç	141 °C	EVI09679AG	33.5

Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 536
K Faktörü : 11.2(161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI07961AB	31.5
Pirinç	79 °C	EVI07961AD	33.5
Pirinç	93 °C	EVI07961AE	33.5
Pirinç	141 °C	EVI07961AG	33.5

ELO Sprinkler Anahtarı	EVI05118CWB	220 EURO
------------------------	-------------	----------

Yedek Sprinkler Kutusu



YEDEK SPRINKLER KUTUSU		
Kutu Kapasitesi	Art. No	EURO/Adet
6	EVISHC06	59
12	EVISHC12	72
24	EVISHC24	88

Fiyatlarımıza yedek sprinkler dahil değildir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking ESRF Sprinkler



SIN : VK 520
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI10625AC	54.5
Pirinç	96 °C	EVI10625AE	54.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI05118CWB	220 EURO
-------------------------	-------------	----------



SIN : VK 500
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI10284AC	30.5
Pirinç	96 °C	EVI10284AE	30.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	190 EURO
-------------------------	------------	----------



SIN : VK 503
K Faktörü : 16.8 (242)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI14073AC	35.5
Pirinç	96 °C	EVI14073AE	35.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	190 EURO
-------------------------	------------	----------



SIN : VK 510
K Faktörü : 25.2 (363)
Orifis Çapı : 1" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI12080AC	88
Pirinç	96 °C	EVI12080AE	88

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI13635WB	220 EURO
-------------------------	------------	----------

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.


Viking Kuru Alarm Vana Sistemi (Dry Alarm System)



YİVLİ TİP	3"		4"		6"	
	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet
Model DRV-1 Kuru Alarm Vanası Takımı		7.925		8.225		9.225
Model DRV-1 Kuru Alarm Vanası	EVIDRV13GGA080	5.400	EVIDRV14GGA100	5.700	EVIDRV16GGA165	6.700
EURO III Alarm Vanası Trimi	EVI19420	300	EVI19420	300	EVI19420	300
DRV-1 İzleme Anahtarı	EVIDRV1MK	375	EVIDRV1MK	375	EVIDRV1MK	375
Su Motorlu Gong Seti	EVI07862	730	EVI07862	730	EVI07862	730
Hava Kaynağı Bakım Elemanı ve Trimi	EVI07459	1.120	EVI07459	1.120	EVI07459	1.120

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vana Sistemi (Double Interlock Preaction System)

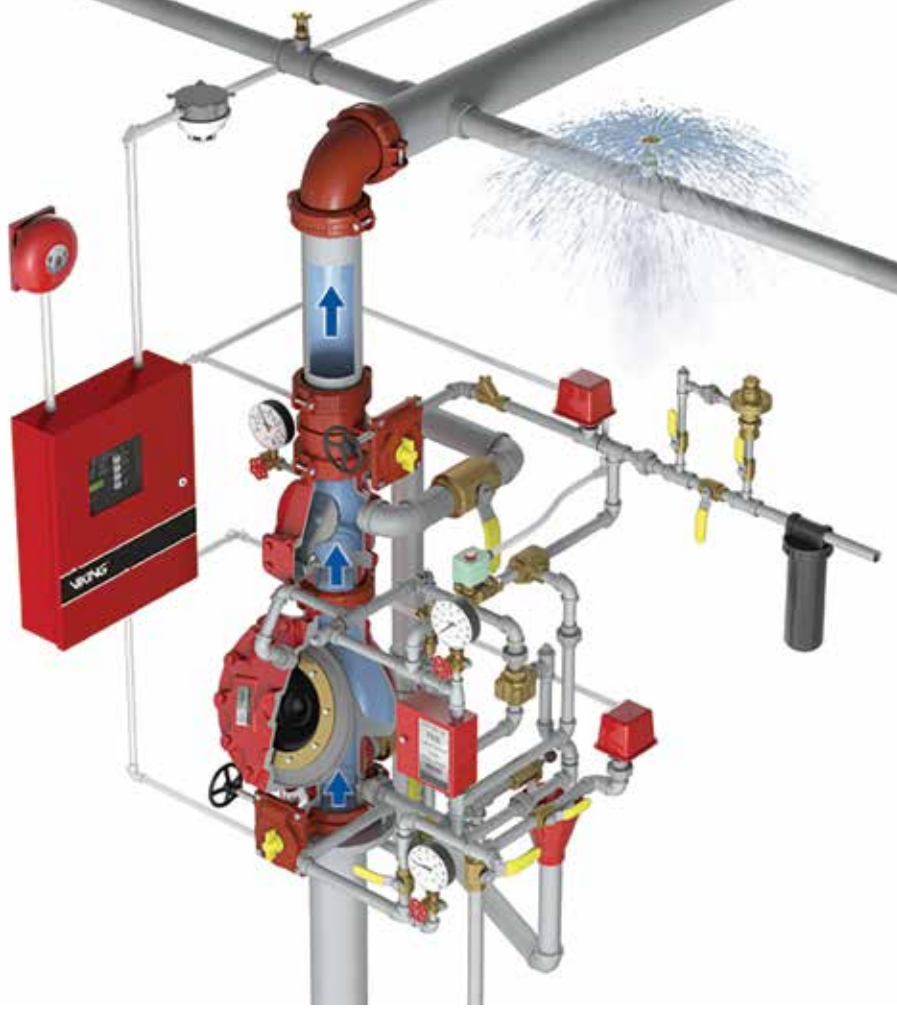

FLANŞLI TİP PN 16	3"		4"		6"	
Tanım	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet
Elektrik Pnömatik Ön Tepkili Alarm Vana Takımı		15.035		15.120		17.960
Model F1 Baskın Vana Gövdesi F/F PN 16	EVI12026	4.755	EVI11965	4.785	EVI11955	6.425
Baskın Vanası Trimleri	EVI14636-1	2.845	EVI14639-1	2.845	EVI14641-1	2.845
Elektrik/Pnömatik Trim Seti	EVI12661-1	174	EVI12661-1	174	EVI12661-1	174
24VDC Selenoid Vana	EVI11601	1.245	EVI11601	1.245	EVI11601	1.245
Pnömatik Aktüatör Model H-1	EVI06459B	975	EVI06459B	975	EVI06459B	975
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS101A	237	EVIPS101A	237	EVIPS101A	237
Hava Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS401A	237	EVIPS401A	237	EVIPS401A	237
Su Motorlu Gong	EVI07862	510	EVI07862	510	EVI07862	510
Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 ve Trimi	EVI07459	1.070	EVI07459	1.070	EVI07459	1.070
Swing Çek Vana Model KT403W 1/2" NPT	EVKT403W050	184	EVKT403W050	184	EVKT403W050	184
Küresel Vana Model R850D 1/2" BSP	EVI08796	16	EVI08796	16	EVI08796	16
Easy Riser Swing Çek Vana F/F PN 16	EVI08796	1.905	EVI08797	1.959	EVI08511	3.160
Easy Riser Swing Çek Vana Trimi	EVI13776	882	EVI13777	882	EVI13777	882

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi



YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-I		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 6"	XXH00000200	6.430

YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-II		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 12"	XXH00000100	7.945

BORU DELME MAKİNESİ TWG-III		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 4"	XXH00000300	2.650

Sıcaklık (°C)	Conta Malzemesi	Önerilen Uygulama
-50 ila +150 °C	EPDM	Sıcak Su, Seyreltilmiş Asitler, Yağsız Hava, Muhtelif Kimyasallar.
-70 ila + 260 °C	Silikon	Kullanma Suyu, Sıcak Su, Yağsız Hava, Sıcak Buhar.
-30 ila + 85 °C	Nitril	Petrol Ürünleri, Nebati ve Mineral Yağlar, Yağ Buharı içeren hava.
-6 ila + 148 °C	Viton	Oksitleyici Asitler, Petrol Ürünleri, Halojen Hidrokarbonlar, Yağlayıcılar Hidrolik Akışkanlar, Organik Akışkanlar ve Hidrokarbonlu Hava.
-32 ila + 82 °C	Neopren	Sıcak Yağlama Yağları ve İyi Oksitlenmiş Direnimli Belli Kimyasallar.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Rijit Kaplin / RK 001



RK 001		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY001033	13
1-1/4"	XY001042	15
1-1/2"	XY001048	17
2"	XY001060	19
76.1 mm	XY001076	21
3"	XY001089	24
4"	XY001114	28
5"	XY001140	40
6"	XY001165	43
8"	XY001219	100
10"	XY001273	182
12"	XY001324	242

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Esnek Kaplin / EK 101



EK 101		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY101033	13
1-1/4"	XY101042	15
1-1/2"	XY101048	17
2"	XY101060	19
76.1 mm	XY101076	21
3"	XY101089	24
4"	XY101114	28
5"	XY101140	40
6"	XY101165	43
8"	XY101219	100
10"	XY101273	182
12"	XY101324	242

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yivli Dirsek / YD 002 - YD 003



90° YİVLİ DİRSEK / YD 002			45° YİVLİ DİRSEK / YD 003		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY002L042	15	1 1/4"	XY003042	12
1 1/2"	XY002048	18	1 1/2"	XY003048	13
2"	XY002060	19	2"	XY003060	18
76.1 mm	XY002076	25	76.1 mm	XY003076	23
3"	XY002089	33	3"	XY003089	30
4"	XY002114	42	4"	XY003114	41
5"	XY002140	78	5"	XY003140	67
6"	XY002165	85	6"	XY003165	82
8"	XY002219	177	8"	XY003219	172
10"	XY002273	345	10"	XY003273	332
12"	XY002324	505	12"	XY003324	470

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Düz T / DT 004



DT 004		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY004L042	19
1 1/2"	XY004L048	22
2"	XY004060	25
76.1 mm	XY004076	40
3"	XY004089	47
4"	XY004114	62
5"	XY004140	110
6"	XY004165	133
8"	XY004219	290
10"	XY004273	590
12"	XY004324	640

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yivli Mekanik T / YMT 301



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



YMT 301								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 ¼"	XY301060042	22	4"x1 ½"	XY301114048	36	6"x2 ½"	XY301165076	66
2"x1 ½"	XY301060048	22	4"x2"	XY301114060	48	6"x3"	XY301165089	66
2 ½"x1 ¼"	XY301076042	28	4"x2 ½"	XY301114076	52	6"x4"	XY301165114	75
2 ½"x1 ½"	XY301076048	28	4"x3"	XY301114089	52	8"x2"	XY301219060	93
3"x1 ¼"	XY301089042	28	5"x2"	XY301140060	57	8"x2 ½"	XY301219076	93
3"x1 ½"	XY301089048	36	5"x2 ½"	XY301140076	57	8"x3"	XY301219089	100
3"x2"	XY301089060	36	5"x3"	XY301140089	57	8"x4"	XY301219114	105
4"x1 ¼"	XY301114042	36	6"x2"	XY301165060	66			

Dişli Mekanik T / DMT 302



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



DMT 302								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 1/4"	XY302060042	19	4"x1 1/2"	XY302114048	38	6"x1 1/2"	XY302165048	53
2"x1 1/2"	XY302060048	19	4"x2"	XY302114060	38	6"x2"	XY302165060	53
2 1/2"x1"	XY302076033	23	4"x2 1/2"	XY302114076	47	6"x2 1/2"	XY302165076	66
2 1/2"x1 1/4"	XY302076042	23	4"x3"	XY302114089	54	6"x3"	XY302165089	67
2 1/2"x1 1/2"	XY302076048	24	5"x1"	XY302140033	45	8"x1"	XY302219033	71
2 1/2"x2"	XY302076060	25	5"x1 1/4"	XY302140042	45	8"x1 1/4"	XY302219042	73
3"x1"	XY302089033	26	5"x1 1/2"	XY302140048	45	8"x1 1/2"	XY302219048	75
3"x1 1/4"	XY302089042	28	5"x2"	XY302140060	45	8"x2"	XY302219060	80
3"x1 1/2"	XY302089048	30	5"x2 1/2"	XY302140076	53	8"x2 1/2"	XY302219076	86
3"x2"	XY302089060	33	5"x3"	XY302140089	63	8"x3"	XY302219089	89
4"x1"	XY302114033	33	6"x1"	XY302165033	50	8"x4"	XY302219114	110
4"x1 1/4"	XY302114042	35	6"x1 1/4"	XY302165042	53			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Redüksiyon Kaplin / RK 020



RK 020		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1 - 2"	XY020086060	34
3" - 2"	XY020089060	41
3" - 76,1	XY020089076	41
4" - 2"	XY020114060	55
4" - 76,1	XY020114076	55
4" - 3"	XY020114089	55

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Mekanik T / MT 300U



MT 300U		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"x1/2"	XY300U042021	13
1 1/4"x3/4"	XY300U042027	13
1 1/4"x1"	XY300U042033	13
1 1/2"x1/2"	XY300U048021	13
1 1/2"x3/4"	XY300U048027	13
1 1/2"x1"	XY300U048033	13
2"x1/2"	XY300U060021	14
2"x3/4"	XY300U060027	14
2"x1"	XY300U060033	14
2 1/2"x1/2"	XY300U076021	15
2 1/2"x3/4"	XY300U076027	15
2 1/2"x1"	XY300U076033	15

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Kep / C 005



C 005		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY005042	6
1 1/2"	XY005048	7
2"	XY005060	10
76.1 mm	XY005076	12
3"	XY005089	14
4"	XY005114	19
5"	XY005140	30
6"	XY005165	45
8"	XY005219	65
10"	XY005273	110
12"	XY005324	138

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Konsantrik Redüksiyon / Yivli / KR 008



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



KR 008								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/2"x1 1/4"	XY008048042	9	4"x2"	XY008114060	28	6"x2 1/2"	XY008165076	50
2"x1 1/4"	XY008060042	11	4"x2 1/2"	XY008114076	28	6"x3"	XY008165089	50
2"x1 1/2"	XY008060048	11	4"x3"	XY008114089	28	6"x4"	XY008165114	50
2 1/2"x1 1/4"	XY008076042	12	5"x1 1/4"	XY008140042	32	6"x5"	XY008165140	50
2 1/2"x1 1/2"	XY008076048	12	5"x1 1/2"	XY008140048	32	8"x1 1/4"	XY008219042	78
2 1/2"x2"	XY008076060	12	5"x2"	XY008140060	32	8"x1 1/2"	XY008219048	78
3"x1 1/4"	XY008089042	20	5"x2 1/2"	XY008140076	32	8"x2"	XY008219060	78
3"x1 1/2"	XY008089048	20	5"x3"	XY008140089	32	8"x2 1/2"	XY008219076	78
3"x2"	XY008089060	20	5"x4"	XY008140114	32	8"x3"	XY008219089	78
3"x2 1/2"	XY008089076	20	6"x1 1/4"	XY008165042	50	8"x4"	XY008219114	78
4"x1 1/4"	XY008114042	28	6"x1 1/2"	XY008165048	50	8"x5"	XY008219140	78
4"x1 1/2"	XY008114048	28	6"x2"	XY008165060	50	8"x6"	XY008219165	78

Konsantrik Redüksiyon / Dişli / KR 009



KR 009		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 1 1/4"	XY009060042	13
2" - 1 1/2"	XY009060048	13
76,1 - 1 1/4"	XY009076042	15
76,1 - 2"	XY009076060	17
3" - 1 1/2"	XY009089048	18
3" - 76,1	XY009089076	20

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Flanş Adaptörü / FA 015



FA 015		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY015060	31
2 1/2"	XY015073	39
76.1 mm	XY015076	45
3"	XY015089	57
4"	XY015114	78
5"	XY015140	85
6"	XY015165	138

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Yivli Flanş / YF 016



YF 016		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY016060	32
2 1/2"	XY016076	42
3"	XY016089	48
4"	XY016114	69
5"	XY016140	83
6"	XY016165	92
8"	XY016219	145

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

İstavroz T / IT 010



IT 010		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1	XY010076	57
3"	XY010089	72
4"	XY010114	98
6"	XY010165	175
8"	XY010219	370

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

VANA CEKETİ

Vana Ceketleri / Taş Yünü



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		370		370		370		
20		385		385		385		
25		415		415		415		
32		460		460		460		
40		495		495		495		495
50		540		540		540		540
65		675		675		675		675
80		710		710		710		710
100		830		830		830		830
125		1.000		1.000		1.000		1.000
150		1.090		1.090		1.090		1.090
200		1.385		1.385		1.385		1.385
250		1.845		1.845		1.845		1.845
300		2.415		2.415		2.415		2.415



ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		495		340		340		
20		540		370		370		
25		555		400		400		360
32		645		430		430		390
40		695		460		460		415
50		755		540		540		485
65		940		615		615		555
80		1.060		695		695		625
100		1.215		770		770		690
125		1.340		1.000		1.000		900
150		1.385		1.155		1.155		1.040
200		1.695		1.385		1.385		1.245
250		2.155		1.695		1.695		1.525
300		2.430		2.000		2.000		1.800



İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		310		325		275		
20		370		390		335		
25		385		405		345		385
32		460		485		415		465
40		495		515		445		495
50		505		535		455		505
65		585		615				585
80		600		630				600
100		630		665				630
125		725		760				725
150		770		810				770
200		925		970				925
250		1.080		1.130				1.075
300		1.230		2.030				1.230

- İç Kumaş** : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 50 mm 80 gr/m³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
Dikiş İpi : Sıcaklığa Dayanıklı Kevler İpi
Bağlantı : Cırt Bant
Boğma İpi : Cam Elyaf İpi
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +200 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,044 W/m.k (0 °C)



VANA CEKETİ

Vana Ceketleri / Taş Yünü



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		465		370		370		370
20		615		385		385		385
25		695		400		400		400
32		845		495		495		495
40		925		510		510		510
50		1.075		540		540		540
65				645		645		645
80				725		725		725
100				845		845		845
125				925		925		925
150				1.155		1.155		1.155
200				1.385		1.385		1.385
250				1.895		1.895		1.895
300				2.230		2.230		2.230



STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				645		415
32				800		495
40				830		510
50				860		540
65		645		1.000		600
80		725		1.075		645
100		845		1.110		660
125		925		1.295		785
150		1.155		1.385		845
200		1.385		1.540		895
250		1.895		1.845		1.030
300		2.230		2.000		1.095



- İç Kumaş** : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 50 mm 80 gr/m³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
Dikiş İpi : Sıcaklığa Dayanıklı Kevler İp
Bağlantı : Cırt Bant
Boğma İpi : Cam Elyaf İp
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +200 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,044 W/m.k (0 °C)

Vana Ceketleri / Aspen Aerogels Cryogel



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020701015	970		970	708020702015	970		
20	708020701020	1.055		1.055	708020702020	1.055		
25	708020701025	1.130		1.130	708020702025	1.130		
32	708020701032	1.375		1.375	708020702032	1.375		
40	708020701040	1.440		1.440	708020702040	1.440		1.625
50	708020701050	1.680		1.680	708020702050	1.680		1.915
65	708020701065	2.110		2.110	708020702065	2.110		2.410
80	708020701080	2.315		2.315	708020702080	2.315		2.660
100	708020701100	2.895		2.895	708020702100	2.895		3.355
125	708020701125	3.715		3.715	708020702125	3.715		4.310
150	708020701150	4.140		4.140	708020702150	4.140		4.820
200	708020701200	6.000		6.000	708020702200	6.000		7.055
250	708020701250	8.535		8.535	708020702250	8.535		10.055
300	708020701300	11.950		11.950	708020702300	11.950		14.150



ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		1.865	708020704015	895	708020705015	915		
20		2.050	708020704020	935	708020705020	990		
25		2.140	708020704025	1.060	708020705025	1.050		925
32		2.430	708020704032	1.230	708020705032	1.290		1.110
40		2.635	708020704040	1.410	708020705040	1.380		1.160
50		2.975	708020704050	1.580	708020705050	1.530		1.245
65		3.810	708020704065	2.030	708020705065	1.885		1.425
80		4.085	708020704080	2.220	708020705080	2.040		1.505
100		5.420	708020704100	3.335	708020705100	2.375		1.600
125		5.545	708020704125	3.970	708020705125	2.780		1.860
150		6.380	708020704150	4.660	708020705150	3.340		2.020
200		8.255	708020704200	5.970	708020705200	4.330		2.265
250		10.600	708020704250	7.750	708020705250	5.860		2.795
300		13.005	708020704300	9.440	708020705300	7.190		3.090



İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020706015	915		1.130	708020707015	525		
20	708020706020	990		1.220	708020707020	555		
25	708020706025	1.050		1.295	708020707025	585	708020708025	925
32	708020706032	1.290		1.570	708020707032	640	708020708032	1.110
40	708020706040	1.375		1.670	708020707040	675	708020708040	1.160
50	708020706050	1.530		1.835	708020707050	710	708020708050	1.245
65	708020706065	1.885		2.205			708020708065	1.425
80	708020706080	2.040		2.375			708020708080	1.505
100	708020706100	2.285		2.635			708020708100	1.600
125	708020706125	2.780		3.155			708020708125	1.860
150	708020706150	3.225		3.630			708020708150	2.020
200	708020706200	4.110		4.530			708020708200	2.265
250	708020706250	5.435		5.870			708020708250	2.795
300	708020706300	6.595		7.020			708020708300	3.090

- İç Kumaş** : 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 10 mm Cryogel X201
Dikiş İpi : Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
Bağlantı : Cırt Bant ve Kopça
Boğma İpi : Cam Elyaf İp
Çalışma sıcaklığı : -40 / +650 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,021W/m.k(0°C)



Vana Ceketi / Aspen Aerogels Cryogel



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		2.220		970		970	708020714015	895
20		2.700		1.055		1.055	708020714020	935
25		3.240		1.130		1.130	708020714025	1.060
32		3.920		1.375		1.375	708020714032	1.230
40		4.570		1.440		1.440	708020714040	1.410
50		5.285		1.680		1.680	708020714050	1.580
65				2.110		2.110	708020714065	2.030
80				2.315		2.315	708020714080	2.220
100				2.895		2.895	708020714100	3.335
125				3.715		3.715	708020714125	3.970
150				4.140		4.140	708020714150	4.660
200				6.000		6.000	708020714200	5.970
250				8.535		8.535	708020714250	7.750
300				11.950		11.950	708020714300	9.440



STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				2.365	708020716025	1.140
32				2.860	708020716032	1.370
40				3.015	708020716040	1.425
50				3.245	708020716050	1.515
65		2.030		3.635	708020716065	1.715
80		2.220		3.875	708020716080	1.810
100		3.335		4.175	708020716100	1.915
125		3.970		4.790	708020716125	2.220
150		4.660		5.360	708020716150	2.420
200		5.970		6.245	708020716200	2.735
250		7.750		7.510	708020716250	3.325
300		9.435		8.550	708020716300	3.680



İç Kumaş	: 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş	: 100 gr/m ² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon	: 10 mm Cryogel X201
Dikiş İpi	: Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
Bağlantı	: Cırt Bant ve Kopça
Boğma İpi	: Cam Elyaf İp
Çalışma sıcaklığı	: -40 / +650 °C
Isı İletken Kat Sayısı	: 0,021W/m.k(0°C)

YEDEK MAMULLER

DN	DİSCO ÇEK V. DİSK		DİSCO ÇEK V. YAY		DİSCO ÇEK V. SEGMAN		KELEBEK VANA EPDM CONTA		SK DİŞLİ GÖVDE	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603502000000	26	603504000000	13	603505000000	25			603201000120	1.100
20	603502000001	30	603504000001	18	603505000001	27			603201000121	1.100
25	603502000002	32	603504000002	20	603505000002	35	708030600010	200	603201000124	1.240
32	603502000003	62	603504000003	22	603505000003	78	708030600020	200	603201000140	2.985
40	603502000004	105	603504000004	25	603505000004	120	708030600030	230	603201000141	7.100
50	603502000005	110	603504000005	35	603505000005	155	708030600040	230	603201000142	7.100
65	603502000006	115	603504000006	42	603505000006	170	708030600050	260		
80	603502000007	535	603504000007	70	603505000007	230	708030600060	315		
100	603502000008	875	603504000008	73	603505000008	260	708030600070	495		
125	603502000100	890	603504000008	260			708030600080	765		
150	603502000101	985	603504000009	350			708030600090	895		
200	603502000102	1.675	603504000010	695			708030600100	1.205		
250							708030600110	1.875		
300							708030600120	2.300		

DN	SK FLANŞLI GÖVDE		SK DİŞLİ KAPAĞI		SK FLANŞLI KAPAĞI		SK K. İÇ AKSAM		SK KAPAK CONTA	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603201000220	1.985	603202000010	880	603202000011	1.650	603200051010	2.005	214010303040	30
20	603201000221	1.985	603202000010	880	603202000011	1.650	603200051010	2.005	214010303040	30
25	603201000222	2.005	603202000012	1.020	603202000012	1.840	603200051110	2.230	214010303047	35
32	603201000237	7.420	603202000025	3.485	603202000025	5.120	603200054210	6.175	214010303017	62
40	603201000238	7.420	603202000025	3.485	603202000025	5.120	603200054210	6.175	214010303017	62
50	603201000239	8.240	603202000026	5.050	603202000026	6.405	603200054310	7.130	214010303018	70

DN	SK ŞAMANDIRA		SK ŞAM. KOLU		SK HAVA TAH. GRB.		SK BOŞALTMA GRB.	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603207000000	390	603208005002	105	603200000000	600		650
20	603207000000	510	603208005002	105	603200000000	600		650
25	603207000000	510	603208005001	105	603200000000	600		1.460
32	603207000001	695	603208005001	105	603200000000	600		4.590
40	603207000001	695	603208005001	105	603200000000	600		4.590
50	603207000001	695	603208005001	105	603200000000	600		5.165

YEDEK MAMULLER

TDK SİT.			TDK DİSK		TDK SÜZGEÇ		TKK KAPSÜL			TKK SİT.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603303000001	230	603303000000	120	603305000000	30	15	703150000000	460	603103000002	240
20	603303000001	230	603303000000	120	603305000000	30	20	703150000000	460	603103000002	240
25	603303000001	230	603303000000	120	603305000000	30	25	703150000000	460	603103000002	240

TKK SÜZGEÇ			KESTAK CONTA		KESTAK SEGMAN		KESTAK RAKOR			C-4 SWITCH	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603105000002	170	601140102020	5	601160101012	12	15	601SMN613402	35	233020100100	585
20	603105000002	170	601140102030	6	601160101016	17	20	601SMN613003	45		
25	603105000002	170	601140102050	6	601160101020	25	25	601SMN613004	70		

C-4 ÜST KAPAK		C-4 ALT KAPAK		C-2 SWITCH		C-2 ÜST KAPAK		C-2 ALT KAPAK	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604030101010	205	604030102010	200	233020200100	225	604021002020	125	604021002010	130

A-2 KLEMENS		A-2 AYAR MEK.		A-2 ÜST KAPAK		A-2 ALT KAPAK		A-2 GÖVDE CONTASI	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604011601030	100	604011601050	585	111050200010	715	111050200000	1.110	214010404070	50

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ			PİSLİK TUTUCU CONTASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708160407015	90	708160408015	100
20	708160407020	98	708160408020	100
25	708160407025	103	708160408025	100
32	708160407032	110	708160408032	120
40	708160407040	140	708160408040	140
50	708160407050	160	708160408050	160
65	708160407065	190	708160408065	175
80	708160407080	215	708160408080	215
100	708160407100	270	708160408100	285
125	708160407125	670	708160408125	360
150	708160407150	695	708160408150	480
200	708160407200	1.215	708160408200	625
250	708160407250	1.950	708160408250	720
300	708160407300	2.495	708160408300	860

A-2 ARA PARÇA	
Art. No	TL/Adet
604010301000	1.775

PİSTONLU VANA PİSTONU			PİSTONLU VANA MİLİ		PİSTONLU VANA SIZ. CON.		PİSTONLU VANA PİSTON YATAĞI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708144000015	45	708144001015	95	708144002015	25	708144003015	22
20	708144000020	80	708144001020	98	708144002020	32	708144003020	25
25	708144000025	125	708144001025	102	708144002025	42	708144003025	35
32	708144000032	135	708144001032	122	708144002032	67	708144003032	42
40	708144000040	175	708144001040	165	708144002040	95	708144003040	55
50	708144000050	315	708144001050	205	708144002050	145	708144003050	90
65	708144000065	550	708144001065	240	708144002065	245	708144003065	135
80	708144000080	735	708144001080	290	708144002080	300	708144003080	230
100	708144000100	1.110	708144001100	350	708144002100	430	708144003100	265
125	708144000125	2.155	708144001125	670	708144002125	665	708144003125	405
150	708144000150	2.685	708144001150	755	708144002150	1.110	708144003150	645
200	708144000200	3.640	708144001200	885	708144002200	1.395	708144003200	1.060

DIN EN 1092-1/-2 Standardına Göre Basınç-Sıcaklık Sınıflandırmaları

Gri Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm, Dövme Çelik, Isıya Karşı Dayanıklı Çelik, Kızıl Döküm

DIN EN 1092-2'ye göre		Sıcaklık								
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
EN-JL1040 (GG-25)	PN 6	--	6	5,4	4,8	4,2	3,6	--	--	--
	PN 16	--	16	14,4	12,8	11,2	9,6	--	--	--
EN-JS1049 (GGG-40.3)	PN 16	sorunuz	16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2	--	--
	PN 25	sorunuz	25	24,3	23	21,8	20	17,5	--	--
	PN 40	sorunuz	40	38,8	36,8	34,8	32	28	--	--

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 16	12	16	16	15,3	14	13	11	10,2	9,5	5,2
	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	8,2
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	13,1

		Sıcaklık						
Malzeme (Gövde) / bar		-10 °C ila 50 °C	100 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 63	63	55,1	45,9	42	38,1	35,4	34,1
	PN 100	100	87,5	72,9	66,7	60,4	56,3	54,2
	PN 160	160	140	116,7	106,7	96,7	90	86,7

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0460 (C22.8)	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	10
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	16
	PN 63	--	63	63	58	50	45	40	36	32	24
	PN 100	--	100	100	90	80	70	60	56	50	38
	PN 160	--	160	160	145	130	112	96	90	80	60

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 20 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
CC491K (G-CuSn5ZnPb)	PN 16	--	16	16	14,9	13	--	--	--	--	--
	PN 25	--	25	25	23,1	20	--	--	--	--	--

Maks. izin verilen işletme basınçlarının ara değerleri, en yakın daha düşük ve daha yüksek olan sıcaklık değerinin arasındaki doğrusal enterpolasyona göre hesaplanabilir.

Genel Satış Şartları

Burada açıklanan "Genel Satış Şartlarımız" AYVAZ ürünlerinin satışını gerçekleştiren bayilerimizin uyması, müşterilerimizin de hakkında bilgilendirilmesi gereken kurallar niteliğindedir.

- 1- Yetkili bayilerimiz haricinde alınan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 2- Genel fiyat listemizdeki € ve \$ bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura Türk Lirası üzerinden kesilecek ve ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
- 3- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 4- Özel projeler için verilen fiyatlar teklifteki adetler göz önünde bulundurularak verilmektedir, projenin devamı niteliğinde dahi olsa tek tek alımlarda verilen fiyatlar geçerli değildir.
- 5- Faturası veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 6- Siparişi verilen ürünlerin teslimatı çek alınmadan yapılmayacaktır.
- 7- Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilmeyen faturalara üzerinde belirtilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir.
- 8- Yetkili bayilerimizden satın alınmış ve seçimi, montajı vs. doğru yapılmış ürünlerimiz kesilen fatura tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantimiz altındadır.
- 9- Sevkiyatı yapılmış ürünlerimizin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması şarttır. Kutusu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
- 10- Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %20 oranında kesinti yapılacaktır. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- 11- Özel projeler için siparişi verilen ürünler, müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınamaz, iade edemez ve değiştiremez.
- 12- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 13- Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün genel fiyat listemizde yer alıyorsa ve kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Değiştirme işleminde değişen ürün üzerinden %10 kesinti yapılacaktır. Değişim süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 14- Teyit edilmiş siparişlerin iptal edilebilmesi için aynı gün içerisinde yazılı açıklama yapılmalıdır.
- 15- Ürünlerin teslim yeri firmamızın İstanbul merkez depo adresidir. Adrese teslim, kargo veya ekspres teslimat istendiğinde bu bedel fatura edilecektir.
- 16- Firmamıza siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi, kullanılan akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu vb. bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- 17- Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tespit edilip, firmamızca teyit edilmemiş olan durumlarda, firmamız sevkiyatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirir. Teslim süresinin yazılı sözleşmeyle teyit edilmediği durumlarda, firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
- 18- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
- 19- AYVAZ, haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

Satış Sonrası Hizmetler ve Garanti Genel Şartları

Genel Bilgiler,

Satış programımızda bulunan ürünler, firmamızın garanti kapsamı altındadır.

- 1- Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım hataları garanti kapsamı dışındadır.
- 2- Servis talep formu doldurulmadan servis hizmeti verilmez.
- 3- Yurt dışındaki servis talepleri için asgari 21 gün, yurt içi servisler için 7 gün öncesinden firmamıza bilgi verilmelidir.
- 4- Devreye alma için gerekli teknik hazırlıkların servis devreye almaya gelmeden bitirilmiş olması gerekmektedir.
- 5- Servis sırasında yetkili biri servis görevimize refakat etmelidir.
- 6- Arıza veya bakım için gönderilen ürünle birlikte ürünün; kullanım yeri, bağlantı şekli, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk, vb. bütün bilgilerin eksiksiz olarak gelmesi ayrıca kullanıcının ulaşım adres bilgileri ile gelmesi şarttır.
- 7- Ürünün arzasının garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak testlerle belirlenir. Bu süre zarfında ürünün yerine yenisi verilmez. Müşteri isterse yenisini alıp takabilir, test sonucunda ürünün garanti kapsamına girdiğine karar verilirse müşteriye parası iade edilir.

Garanti Kapsamının Dışında Kalan Durumlar,

- 1- Menşei belli olmayan, faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler
- 2- Devreye alma formu, garanti belgesi veya faturası ibraz edilmeyen ürünler
- 3- Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar
- 4- Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar
- 5- Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar
- 6- Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar
- 7- Akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar

2022

ŞUBAT

FİYAT LİSTESİ



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

- İSTANBUL** Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 25 60 | satis@ayvaz.com
- İST. TUZLA** Postane Mah. Barbaros Hayrettin Cad. Barbaros Sitesi No: 36 Dükkan 10 Tuzla - İSTANBUL | GSM: +90 530 568 25 87 | tuzla@ayvaz.com
- ANKARA** Şemsettin Günaltay Cad. No: 278/7 Kırkkonaklar Çankaya / ANKARA | Tel: +90 312 446 72 96-97 | Faks: +90 312 436 52 52 | ankarabolge@ayvaz.com
- ANTALYA** GSM: +90 530 827 17 12 | antalyabolge@ayvaz.com
- BURSA** Beşevler Mah. Aktaş Sok. Güleçler İş Mrk. No: 3 K: 2/8 Nilüfer/BURSA | Tel: +90 224 256 97 45 | Faks: +90 224 256 97 46 | bursabolge@ayvaz.com
- GAZİANTEP** Mücahitler Mah. 52054 No'lu Sok. Güneydoğu İş Mrk. No: 10/49 GAZİANTEP
Tel: +90 342 323 14 42 | GSM: +90 533 925 97 33 | gaziantep@ayvaz.com
- ADANA ŞUBE:** GSM: +90 533 925 97 28 | adanabolge@ayvaz.com
- DIYARBAKIR ŞUBE:** GSM: +90 533 925 97 36 | iakgun@ayvaz.com
- KAHRAMANMARAŞ ŞUBE:** GSM: +90 531 882 37 15 | mkorkmaz@ayvaz.com
- İZMİR** Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR | Tel: +90 232 459 12 48 | Faks: +90 232 459 42 36 | izmirbolge@ayvaz.com
- KARADENİZ** GSM: +90 530 404 71 68 | karadenizbolge@ayvaz.com
- KOCAELİ** GSM: +90 530 512 18 38 | kocaeli@ayvaz.com
- TRAKYA** GSM: +90 530 568 25 85 | trakya@ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Russia Moscow/Russia

Tel: +7 9254070230
eakinci@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Baku Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Haci Ayvaz M.E. Dubai/U.A.E

Tel: +971 544431048
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Jinan/China

Tel: +86 0574 5897 3851
info@ayvazchina.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com
www.ayvaz.kz

Ayvaz N Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Nigeria Lagos/Nigeria

dige@ayvaz.com
Tel: +234 906 308 6617
Tel: +234 909 465 3877